


Eve


Dalle LED encastrée

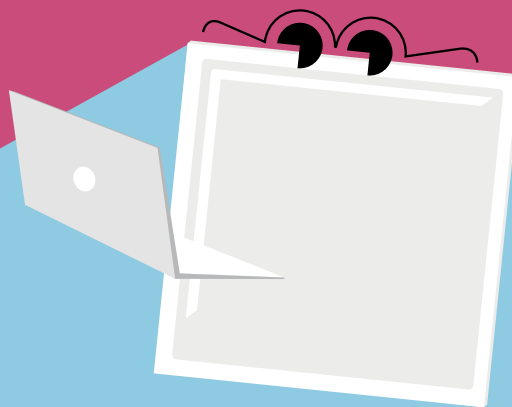

Découvrez Eve

Eve est reposante,
recueillie et compacte,
avec une touche
d'élégance

- Cadre élégant réalisé d'un seul tenant en matériau ABS de haute qualité
- Design compact avec convertisseur intégré
- Raccordement sans outil sur bornier à touches pour conducteurs jusqu'à 2,5 mm²
- Luminance parfaitement homogène
- Installation aisée grâce au boîtier de raccordement externe permettant le repiquage
- Remplace les luminaires conventionnels 4x18W T26 et économise jusqu'à 60 % d'énergie

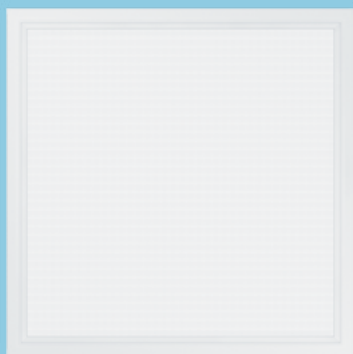

3400 lumens
110 lm/W
(4000K)



Jusqu'à 80 %
d'économie
d'énergie par
rapport aux
luminaires
à diffuseur
pour lampes
fluorescentes



UGR <19 :
éclairage diffus
et exempt
d'éblouis-
sissement pour
les bureaux



596 x 596 mm
et
622 x 622 mm



Version à
éclairage de
secours 3h
disponible



Durée de vie
50 000 heures

Idéal pour...




Bureaux et salles
de réunions



Locaux
scolaires

Source lumineuse

- 4000K, 3400 lm (31W), 110 lm/W
- 3000K, 3200 lm (31W), 103 lm/W
- 50 000 heures de durée de vie nominale (L70)
- CRI 80
- McAdam (initial): 3 ellipses

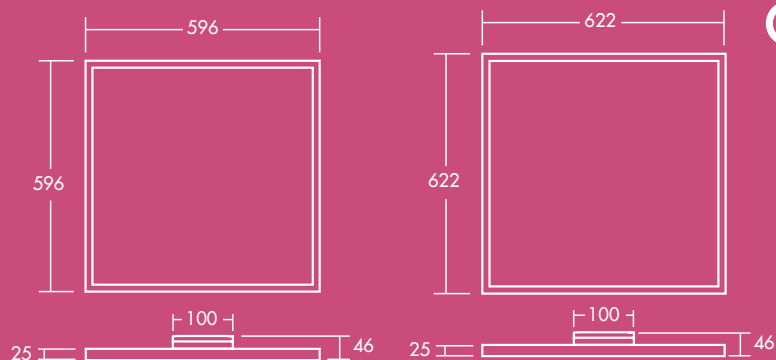


Photométrie

Eve 3400lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

110lm/W



Données commerciales

Désignation	Poids (Kg)	Code SAP
EVE LED Q596 3400 840	3.3	96666096
EVE LED Q596 3400 830	3.3	96628837
EVE LED Q622 3400 840	3.5	96666097
EVE LED Q622 3400 830	3.5	96628838
Version à éclairage de secours		
EVE LED Q596 3400 840 E3	3.9	96628611
Accessoires		
EVE LED Q596 Recessed Mount Box		96628912
EVE LED Q622 Recessed Mount Box		96628913
EVE LED Q596 slim Surface Mount Box		96628854
EVE LED Q596 Surface Mount Box		96628856
EVE LED Q622 slim Surface Mount Box		96628855

Installation/Montage

- Montage en assise (Lay-in) en plafond modulaire à T porteur visible
- Convient au montage suspendu, apparent et encastré

Matériaux/Finitions

Cadre : ABS blanc (RAL 9016)
 Diffuseur : PS
 Dos : Aluminium

Normes

- Classe électrique II
- IP40
- IK02

