


Amy

Downlight LED ad incasso

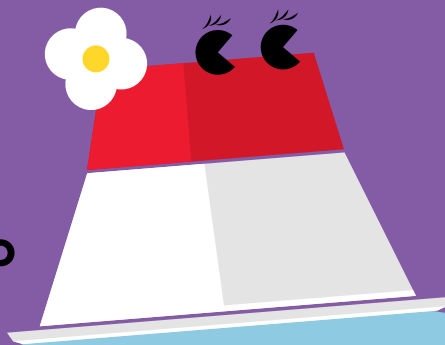

Amy

Amy è la soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni, con la sua estetica semlice e gradevole

- Output consistente senza ombre
- Sostituzione dei downlight tradizionali con fluorescente compatta 1x18 W, 1x26 W, 2x18 W o 2x26 W
- Scelta tra 3000 K o 4000 K per soddisfare tutte le esigenze applicative
- Corpo in alluminio termicamente ottimizzato, imbutito



THORN
ECO
Economical LED lighting



800–2000
lumen, fino
a 95lm/W



Durata
50.000 ore



Risparmio
energetico
fino all' 80%
comparato
ai downlights
fluorescenti
compatti



Foro 105, 150
e 200 mm



Versione
emergenza 3h
disponibile

Ideale per...



Corridoi



Reception




Uffici e sale
riunioni



Scuole e
università

Sorgente luminosa

- Durata 50.000 ore (@L70B50, Ta 25°C)
- 800lm (9W), 1000lm (12W), 1500lm (16W), 2000lm (21W), fino a 95lm/W
- Temperatura colore : 4000K e 3000K
- CRI 80
- McAdams (iniziale): 4 step

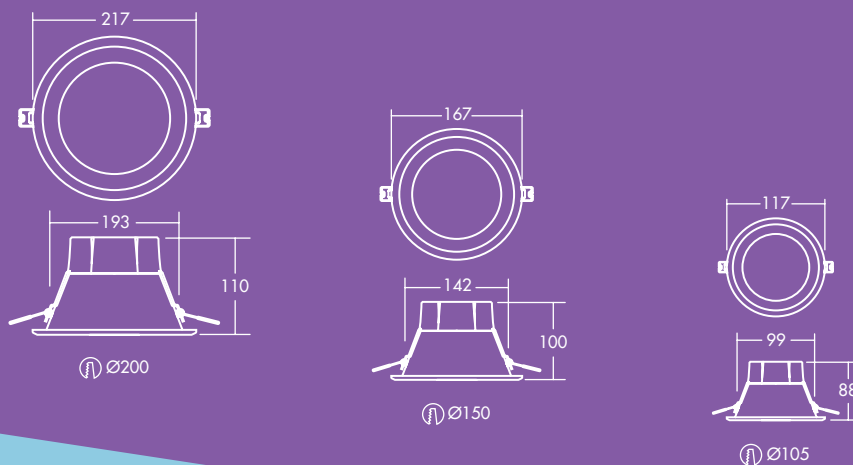


Distribuzione luminosa

Amy LED 2000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

95lm/W

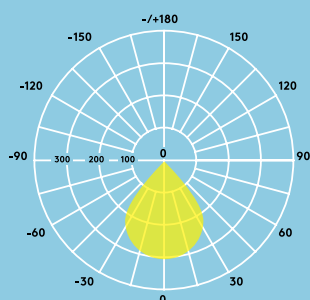

Installazione/ Montaggio

Amy LED può essere installato in una vasta gamma di controsoffitti da 2 a 20mm di spessore (AMY 150 e 200 LED DL) o da 2 a 15mm di spessore (AMY 100 LED DL).

Materiali/Finitura

Corpo: Alluminio, bianco

Diffusore: Policarbonato

Specifiche

- Classe I
- IP20
- IK02

Tabella referenze

Descrizione	Peso (Kg)	Codice SAP
AMY 100 LED DL 800 830	0.18	96665583
AMY 100 LED DL 800 840	0.18	96665584
AMY 150 LED DL 1000 830	0.26	96628352
AMY 150 LED DL 1000 840	0.26	96628353
AMY 150 LED DL 1500 830	0.26	96665585
AMY 150 LED DL 1500 840	0.26	96665586
AMY 200 LED DL 2000 830	0.36	96665587
AMY 200 LED DL 2000 840	0.36	96665588
Versioni Emergenza		
AMY 150 LED DL 1000 830 E3	0.66	96665848
AMY 150 LED DL 1000 840 E3	0.66	96665849
AMY 150 LED DL 1500 830 E3	0.66	96665844
AMY 150 LED DL 1500 840 E3	0.66	96665845
AMY 200 LED DL 2000 830 E3	0.76	96665846
AMY 200 LED DL 2000 840 E3	0.76	96665847

830-3000K, 840-4000K

