


Eve

Pannello LED ad incasso

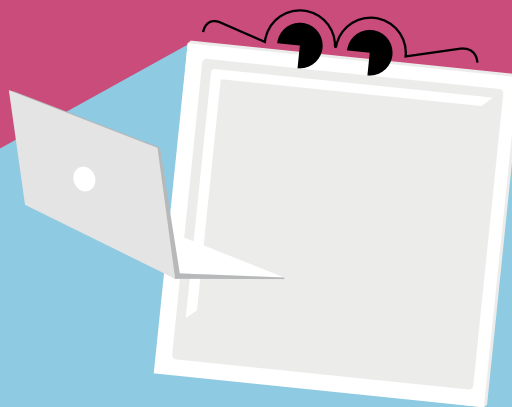

Eve Compatto e con abbagliamento controllato, Eve crea un ambiente ufficio armonioso

- Elegante telaio in un unico pezzo in ABS di alta qualità
- Design compatto con driver integrato
- Installazione priva di utensili (morsettiera a innesto rapido per cavi fino a 2.5 mm²)
- Illuminazione uniforme
- Facile installazione grazie a una scatola di connessione esterna per cablaggio passante
- Sostituisce i tradizionali apparecchi T8 4x18 W consentendo fino al 60 % di risparmio energetico



3400 lumen
110 lm/W
(4000K)



Risparmio
energetico
fino all' 80 %
comparato
ai pannelli
con lampade
fluorescenti



<19 UGR:
illuminazione
morbida e
brillante per
applicazioni
negli uffici



596 x 596 mm



Versione
emergenza 3h
disponibile



Durata
50.000

Ideale per...




Uffici e sale
riunioni



Scuole e
università

Sorgente luminosa

- 4000K, 3400lm (31W), 110lm/W
- 3000K, 3200lm (31W), 103lm/W
- 50 000 di durata (@L70B50, Ta 25°C)
- CRI 80
- McAdam (iniziale): 3 step
- <19 UGR

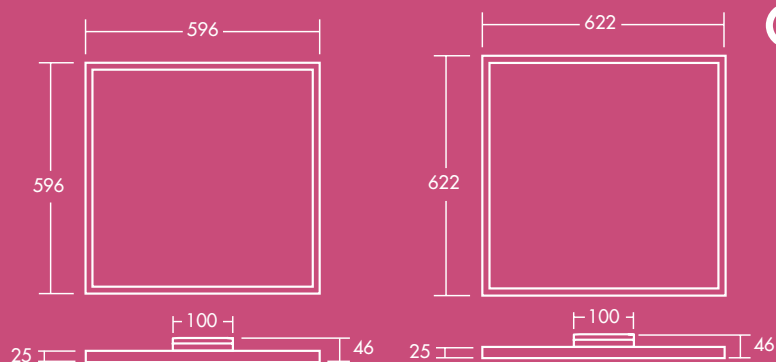

Distribuzione luminosa

Eve 3400lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

110lm/W




Tabella referenze

Descrizione	Peso (Kg)	Codice SAP
EVE LED Q596 3400 840	3.3	96666096
EVE LED Q596 3400 830	3.3	96628837
EVE LED Q622 3400 840	3.5	96666097
EVE LED Q622 3400 830	3.5	96628838
Versione Emergenza		
EVE LED Q596 3400 840 E3	3.9	96628611
Accessori		
EVE LED Q596 Recessed Mount Box		96628912
EVE LED Q622 Recessed Mount Box		96628913
EVE LED Q596 slim Surface Mount Box		96628854
EVE LED Q596 Surface Mount Box		96628856
EVE LED Q622 slim Surface Mount Box		96628855

Installazione/ Montaggio


- Installazione in appoggio in controsoffitti con struttura a T
- Ideale per installazione a sospensione, su superficie e ad incasso

Materiali/Finitura

Telaio: ABS, bianco (RAL 9016)

Diffusore: opale PS

Piastra sul retro: Alluminio

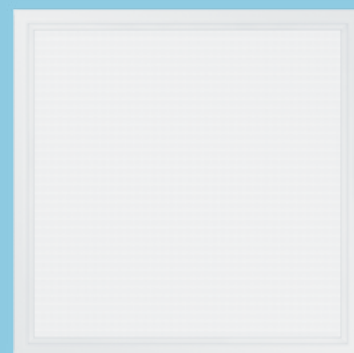

Specifiche

- Classe II
- IP40
- IK02

