

Alice

LED schijnwerper

Maak kennis met Alice
Bestand tegen alle
weersomstandigheden,
Alice geeft een krachtig
en helder licht

- 4 verschillende lichtstromen en vermogens van 10 W tot 100 W
- Zeer licht, compact en strakke vormgeving
- Opbouw- of wandmontage dankzij de universele arm, kantelbaar naar boven of beneden
- Voorbedraad met voedingskabel



800, 2400,
4000 en
8000 lumen



tot 70%
energiebesparing
t.o.v. halogeen
schijnwerpers



IP65
bescherming
voor een
veilig gebruik
buiten



Slagvastheid
IK08

Aanbevolen voor...



Tuinen




Parkeerruimtes




Gevels

Lichtbron informatie

- 800lm (10W), 80lm/W, 2400lm (30W), 80lm/W, 4000lm (50W), 80lm/W, 8000lm (100W), 80lm/W
- 4000K Neutraal wit LED
- Nominale levensduur : 35 000 uren (L70)
- CRI 80

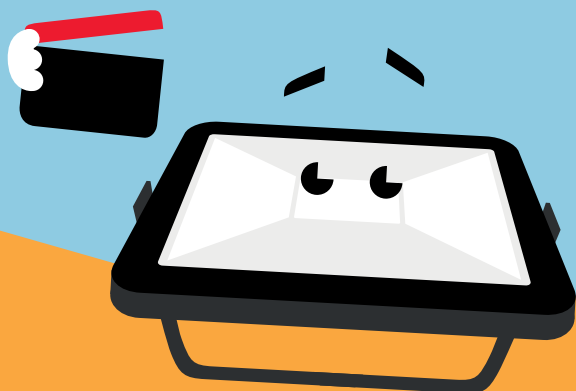

	L	B	H1	H2
ALICE LED FL IP65 10W 840	130	26	126	92
ALICE LED FL IP65 30W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 50W 840	290	41	270	208
ALICE LED FL IP65 100W 840	360	42	331	268

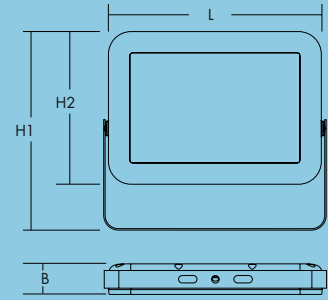


Lichtverdeling

Alice 2400lm (30W)

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

80lm/W

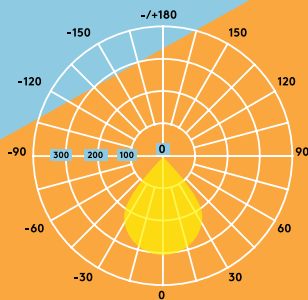

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (Kg)	SAP Code
ALICE LED FL IP65 10W 840	0.4	96666073
ALICE LED FL IP65 30W 840	0.75	96666074
ALICE LED FL IP65 50W 840	2.45	96666075
ALICE LED FL IP65 100W 840	3.8	96666076

Installatie/Montage

- Wand- of plafondmontage
- Snelle en eenvoudige installatie

Specificatie

- Klasse I
- IP65
- IK08

Materiaal/Afwerking

- Afdekking: gehard glas
- Reflector: Aluminium
- Behuizing : giet aluminium
- Schroeven: Roestvrij staal

