



Eve

LED inbouw paneel

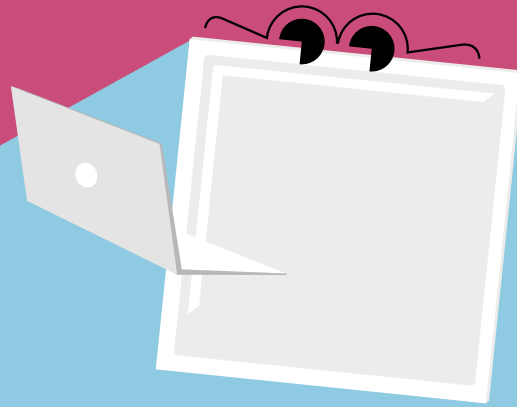

Maak kennis met Eve Eve is rustig, licht en compact met een vleugje elegantie

- Elegant kader van hoogwaardig ABS en uit één stuk gemaakt
- Compact design met geïntegreerde convertor
- Gereedschapsloze aansluiting via veerklemmen voor geleiders tot 2,5 mm²
- Homogene lichtsterkte
- Installatiegemak en doorlusmogelijkheid dankzij de externe aansluitdoos
- Vervangt conventionele armaturen 4x18W T26 en bespaart tot 60% energie

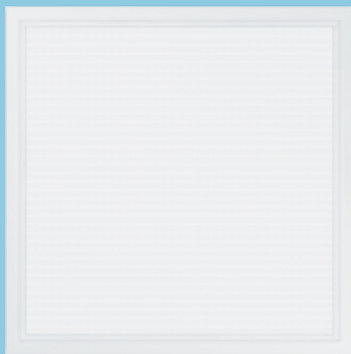

3400 lumen
110 lm/W
(4000K)



Tot 80%
energie-
besparing
t.o.v.
fluorescentie
armaturen
met diffusor



UGR <19:
diffuse en
verblindingsvrije
verlichting,
toepasbaar in
kantoren



596 x 596 mm
en
622 x 622 mm



Versie met
nood-
verlichting
3u beschikbaar



Levensduur
50 000 uren

Aanbevolen voor...




Kantoren en
vergaderzalen



Klaslokalen

Lichtbron informatie

- 4000K, 3400lm (31W), 110lm/W
- 3000K, 3200lm (31W), 103lm/W
- 50 000 uren nominale levensduur (L70)
- CRI 80
- McAdam (initieel): 3 step

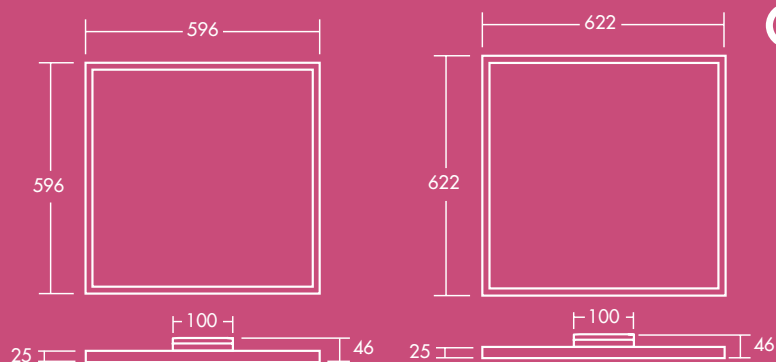


Lichtverdeling

Eve 3400lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

110lm/W

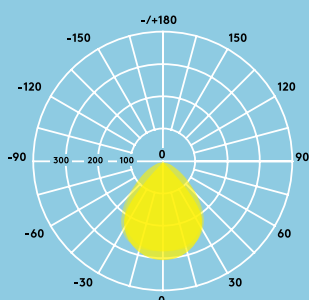

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (Kg)	SAP Code
EVE LED Q596 3400 840	3.3	96666096
EVE LED Q596 3400 830	3.3	96628837
EVE LED Q622 3400 840	3.5	96666097
EVE LED Q622 3400 830	3.5	96628838
Versie met noodverlichting		
EVE LED Q596 3400 840 E3	3.9	96628611
Toebehoren		
EVE LED Q596 Recessed Mount Box		96628912
EVE LED Q622 Recessed Mount Box		96628913
EVE LED Q596 slim Surface Mount Box		96628854
EVE LED Q596 Surface Mount Box		96628856
EVE LED Q622 slim Surface Mount Box		96628855

Installatie/Montage

- Inlegmontage (Lay-in) in plafondsysteem met zichtbare T draagprofielen
- Geschikt voor pendel-, opbouw- en inbouwmontage

Materiaal/Afwerking

Kader: ABS, wit (RAL 9016)
 Diffusor: PMMA
 Rugzijde: Aluminium

Specificatie

- Klasse II
- IP40
- IK02

