

# Monty

Ook wel bekend als  
Mr. Moduline  
LED inbouwarmatuur



**Maak kennis met Monty**  
Met zijn no-nonsense  
uitstraling staat Monty  
garant voor maximale  
efficiëntie

- High power LED module en hoogwaardige optieken zorgen voor een optimale armatuur-efficiëntie
- Inlegmontage
- Noodverlichting versie beschikbaar (3u)



3200 lumen,  
100 lm/W



Levensduur  
35 000 uren



40 % energie-  
besparing  
t.o.v. T5  
fluorescentie-  
lampen

Aanbevolen voor...



Ontspannings-  
ruimtes



Gangen


Lichtbron informatie

- 3200 lm (32 W), 100 lm/W
- Kleurtemperatuur 3000 K, 4000 K
- 35000 uur nominale levensduur (L70)
- CRI 80
- McAdam (initieel): 5 step

THORN



Economical LED lighting

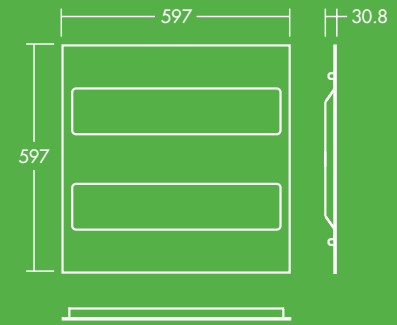


## Lichtverdeling

### Monty alias Moduline 3200lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

100lm/W



## Installatie/Montage

- Inlegmontage in standaard systeemplafonds met zichtbare T-profielen.
- Elektrische aansluiting via veerklemmen achter een toegankelijke afdekplaat.

## Materiaal/Afwerking

- Behuizing : wit gelakte staalplaat
- Diffusor: opaal polystyreen

## Specificatie

- Klasse 1
- IP20
- IK02

## Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (Kg)	SAP Code
Monty Moduline LED 606 3200lm HF L830	3.0	22662551
Monty Moduline LED 606 3200lm HF L840	3.0	22662560
<b>Versie met noodverlichting</b>		
Monty Moduline LED 606 3200lm HF L840 E3	3.4	22170104

830-3000K, 840-4000K

