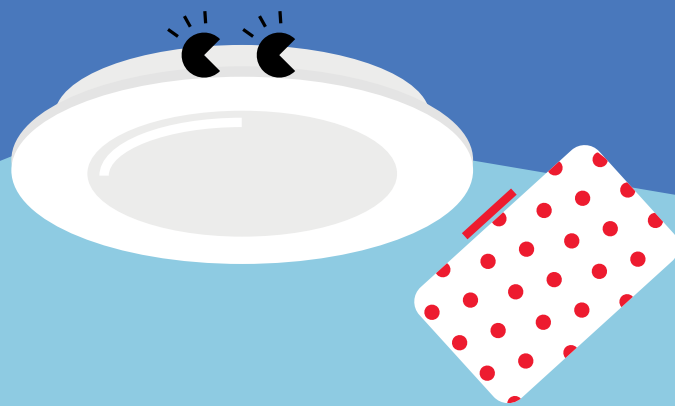


Zoe

Slim downlight



Maak kennis met Zoe Flexibel en vriendelijk, Zoe voelt zich comfortabel in vrijwel alle situaties

- Uniforme verlichting
- Armatuurdikte van slechts 12 mm: past in verschillende soorten plafonds
- Keuze van 3000 K of 4000 K naargelang de toepassing
- Vervangt traditionele downlights voor 1x18 W, 1x26 W en 2x18 W CFL en laat energiebesparingen toe tot 50 %
- Gereedschapvrije installatie



1500lm

900lm

600lm



Beschikbaar
in 600, 900
en 1500
lumen



Tot 50%
energie-
besparing
t.o.v. CFL
downlights



110, 160 en 2
10mm inbouw-
diameters



IP44:
spatwaterdicht

Aanbevolen voor...



Gangen



Receptie



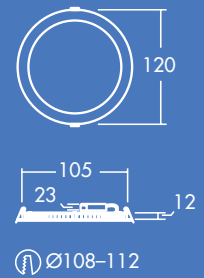
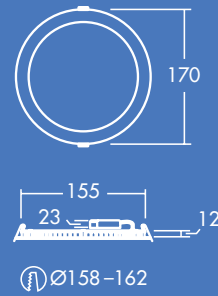
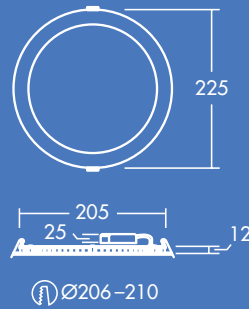
Kantoren en
vergaderzalen



Scholen en
universiteiten



Lichtbron informatie

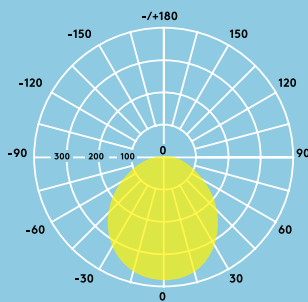
- 600lm (8 W), 900lm (12 W) en 1500lm (18 W), tot 85lm/W
- Kleurtemperatuur: 4000K en 3000 K
- 25000 uur nominale levensduur (L70B50)
- CRI 80
- McAdam (initieel): 5 step



Lichtverdeling

Zoe 900lm
cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

83lm/W  



Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (Kg)	SAP Code	Cat. Nr.
ZOE LED DL 110 600 840	0.25	96666088	
ZOE LED DL 160 900 840	0.40	96666089	
ZOE LED DL 210 1500 840	0.55	96666090	
ZOE LED DL 110 600 830	0.25	96666092	
ZOE LED DL 160 900 830	0.40	96666093	
ZOE LED DL 210 1500 830	0.55	96666094	

830-3000K, 840-4000K

Installatie/Montage

- Toepasbaar in een brede keuze van plafondsysteem
- Installatiegemak en doorlusmogelijkheid dankzij de externe aansluitdoos

Materiaal/Afwerking

Behuizing: Wit gelakt aluminium
Diffusor: Polycarbonaat

Specificatie

- Klasse II
- IP44
- IK02

