

Alice

LED-lyskaster

Møt Alice

Alice er både sterk og klar, robust og pålitelig – uansett vær

- 4 forskjellige lumenpakker, fra 10 W til 100 W
- Lav vekt, kompakt og strømlinjeformet design
- Universell monteringsbrakett for vegg- eller takmontering med mulighet for opp- og nedvipping
- Ferdigkablet med nettkabel



800, 2400,
4000 og 8000
lumen



Spar opp til
70 % energi
sammenlignet
med halogen-
lyskaster



Forseglet
i henhold
til IP65 for
beskyttelse
ved
utendørsbruk



IK08

Ideell for...



Hager




Parkeringsplasser




Bygnings-
fasader

Lyskilde

- 800lm (10W), 80lm/W, 2400lm (30W), 80lm/W, 4000lm (50W), 80lm/W, 8000lm (100W), 80lm/W
- 4000K nøytral hvit LED
- Levetid 35 000 timer nominelt (@L 70 B50, Ta 25 °C)
- Ra 80

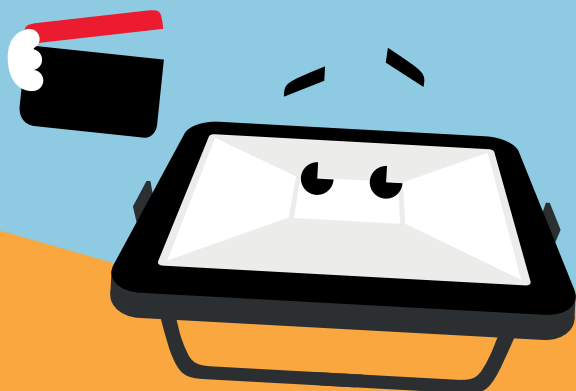

	L	B	H1	H2
ALICE LED FL IP65 10W 840	130	26	126	92
ALICE LED FL IP65 30W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 50W 840	290	41	270	208
ALICE LED FL IP65 100W 840	360	42	331	268

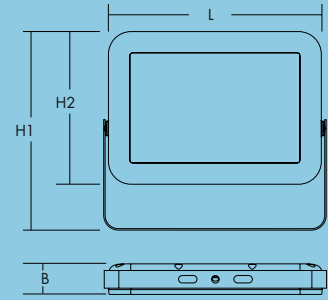


Lysfordeling

Alice 2400lm (30W)

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

80lm/W

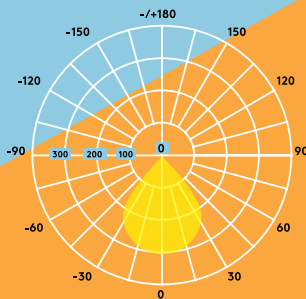

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	SAP-kode	EL nr
ALICE LED FL IP65 10W 840	0.4	96666073	3218724
ALICE LED FL IP65 30W 840	0.75	96666074	3218725
ALICE LED FL IP65 50W 840	2.45	96666075	3218726
ALICE LED FL IP65 100W 840	3.8	96666076	3218727

Installasjon/montering

- Passer for vegg- eller takmontering
- Rask og enkel montering

Spesifikasjon

- Klasse I
- IP65
- IK08

Materiale/Finish

- Glass: herdet glass
- Reflektor: aluminium
- Materiale: Støpt aluminium
- Skruer: rustfritt stål

