


Eve


Innfelt LED-panel

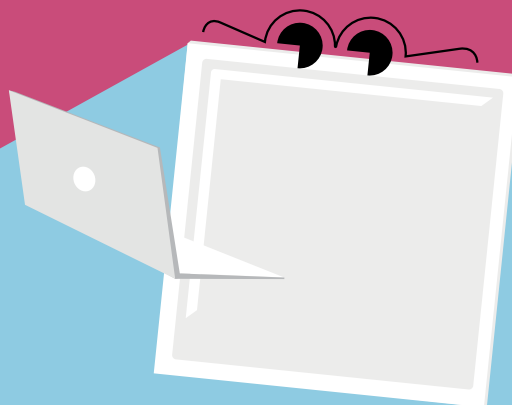

Møt Eve

Eve gir lite blanding og er kompakt, og gir et harmonisk inntrykk

- Elegant ramme laget i ett stykke av ABS-materiale av høy kvalitet
- Kompakt design med integrert driver
- Verktøyfri installering (koblingsklemme for ledninger på opp til 2,5 mm²)
- Helt ensartet belysning
- Enkel installering takket være en ekstern forkoblingsboks som gir loop-in/loop-out-kabling
- Erstatter tradisjonelle armaturer med 4x18 W T8 og gir opp til 60 % energibesparelse

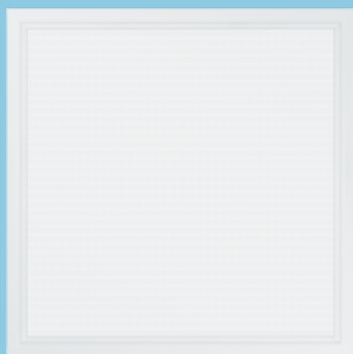

3400 lumen
110 lm/W
(4000K)



Spar opp til
80 % energi
sammenlignet
med
lysrørpaneler



<19 UGR:
myk og
blendings svak
belysning for
kontorbruk



596 x 596 mm



3-timers
nødlisversjon
tilgjengelig



Levetid 50 000
timer

Ideell for...




Klasserom



Kontorer og
møterom

Lyskilde

- 4000K, 3400 lm (31W), 110 lm/W
- 3000K, 3200 lm (31W), 103 lm/W
- 3000K nøytral hvit LED
- 50 000 timers nominell levetid (@L 70 B50, Ta 25 °C)
- Ra 80
- McAdam (initialt): 3 trinn
- <19 UGR

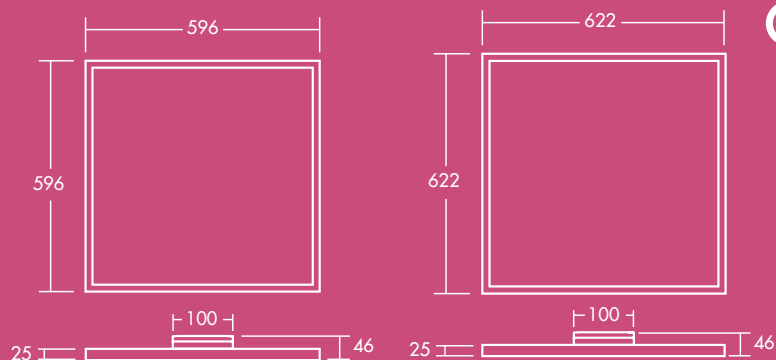


Lysfordeling

Eve 3400lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

110lm/W

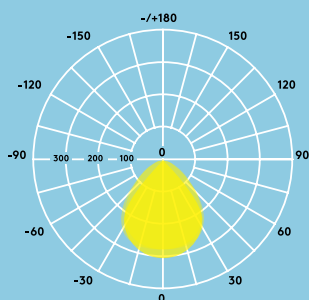

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt kg	SAP-kode	EL nr
EVE LED Q596 3400 840	3.3	96666096	3317327
EVE LED Q596 3000 830	3.3	96628837	3317326
Nødllys			
EVE LED Q596 3400 840 E3	3.9	96628611	
Tilbehør			
EVE LED Q596 Recessed Mount Box		96628912	
EVE LED Q596 slim SURFACE MOUNT BOX		96628854	3317329
EVE LED Q596 SURFACE MOUNT BOX		96628856	
Controls			
SWITCHLITE MRE SLD MAN		96239823	
SWITCHLITE MRE SLDM MR		96239822	
SWITCHLITE CC PROGRAMMER		96240295	

Installasjon/montering

- Innfelling i takplater med standard T-profilhimlinger
- Passer for pendeloppheng, overflate- og innfelt installering

Materiale/Finish

Ramme: ABS, hvit (RAL 9016)

Avskjerming: PS

Bakplate: aluminium

Spesifikasjon

- Klasse II
- IP40
- IK02

