

Monty

også kjent som Moduline
Innfelt LED-armatur



Møt Monty

Monty er en økonomisk LED-armatur som gir kvalitetslys med maksimal effekt

- Kraftig LED-modul og høyeffektiv optikk gir optimal armatureffektivitet
- Montering i takplater 600x600
- 3-timers nødlysversjon tilgjengelig



3400 lumen
100lm/W



Levetid
35 000 timer



40 % energi-
besparelse
sammenlignet
med T5-lysrør

Ideell for...



Mingle arealer



Korridorer


Lyskilde

- 3200lm (32W), 100lm/W
- Fargetemperatur 3000K, 4000K
- 35 000 timers nominell levetid (@L70B50, Ta 25°C)
- Ra 80
- McAdam (initialt): 5 trinn

THORN



Economical LED lighting

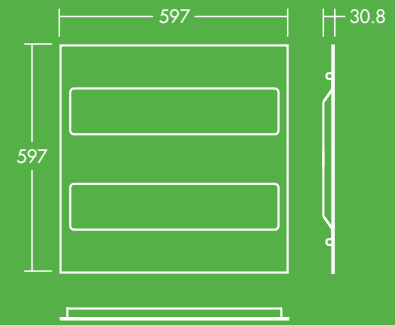


Lysfordeling

Monty 3200lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

100lm/W

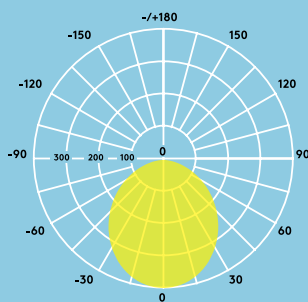

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt kg	SAP-kode	EL nr
Monty Moduline LED II 606 3200lm HF L830	3.0	22662551	3317333
Monty Moduline LED II 606 3200lm HF L840	3.0	22662560	3317334
Nødlis			
Monty Moduline LED II 606 3200lm HF L840 E3	3.4	22170104	
Tilbehør			
OMEGA LED SURFACE MTG KIT 597		96241603	3317314
SLIM SURFACE MOUNT KIT 597X597*		96628003	3317335
Control			
SWITHLITE MRE SLD MAN		96239823	
SWITHLITE MRE SLDM MR		96239822	
SWITHLITE CC PROGRAMMER		96240295	

830–3000 K, 840–4000 K

*96628003 kan ikke benyttes med nødlisarmaturer

Installasjon/montering

- Passer for innfelling i takplater med standard T-profilhimlinger.
- Elektrisk tilkobling via rekkeklemmesblokk bak en hurtigtilgangsluke.

Materiale/Finish

Armaturhus: hvitmalt stål
Avskjerming: Opal PS

Spesifikasjon

- Klasse I
- IP20
- IK02

