


Zoe

Lavtbyggende downlight

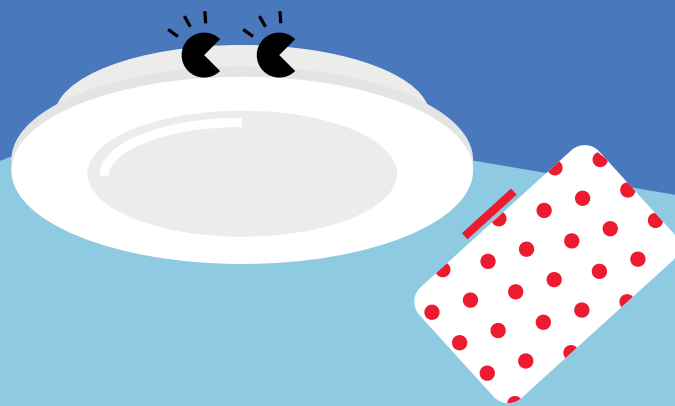

Møt Zoe

Zoe er en allsidig og slank downlight, perfekt for varierende behov.

- Ensartet lysflate
- Produktets høyde er kun 12 mm: passer ulike taktyper
- Valg mellom 3000 K eller 4000 K i forhold til bruksområde
- Erstatte tradisjonelle downlight med 1x18 W, 1x26 W og 2x18 W CFL og opp til 50 % energibesparelse
- Installasjon uten bruk av verktøy



1500lm

900lm

600lm



Tilgjengelig i versjoner med 600, 900 og 1500 lumen



Opp til 50% energisparing sammenlignet med lysrør armatur



IP44



110, 160 and 210 mm utsparing

Ideell for...



Korridorer



Resepsjonsområder






Kontorer og møterom



Skoler og universiteter

Lyskilde

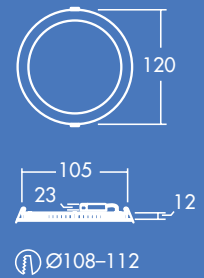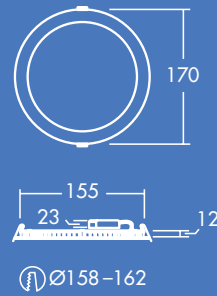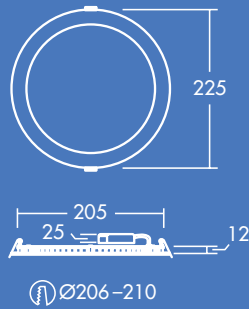

- 600lm (8W), 900lm (12W) og 1500lm (18W), opp til 85lm/W
- Fargetemperaturer: 4000K og 3000K
- 25 000 timers nominell levetid (@L70 B50, Ta 25 °C)
- Ra 80
- McAdam (initialt): 5 trinn




Lysfordeling

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

83lm/W  

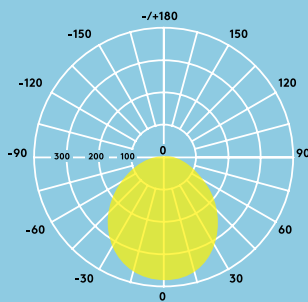

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt kg	SAP-kode	EL nr
ZOE LED DL Ø110 600lm 840	0.25	96666088	3211448
ZOE LED DL Ø160 900lm 840	0.4	96666089	3211449
ZOE LED DL Ø210 1500lm 840	0.55	96666090	3211450
ZOE LED DL Ø110 600lm 830	0.25	96666092	3211451
ZOE LED DL Ø160 900lm 830	0.4	96666093	3211420
ZOE LED DL Ø210 1500lm 830	0.55	96666094	3211453
Controls			
SWITCHLITE SLDM		96019208	
SWITCHLITE MRE SLDM ADJ		96239855	
SWITCHLITE CC PROGRAMMER		96240295	

830-3000K, 840-4000K

Installasjon/montering

- Innfelt montering i en lang rekke taktyper
- Enkel installering takket være en ekstern forkoblingsboks som gir loop-in/loop-out-kabling

Materiale/Finish

Armaturhus: aluminium, hvit overflate
Avskjerming: polykarbonat

Spesifikasjon

- Klasse II
- IP44
- IK02

