


# Emma

## Belka LED

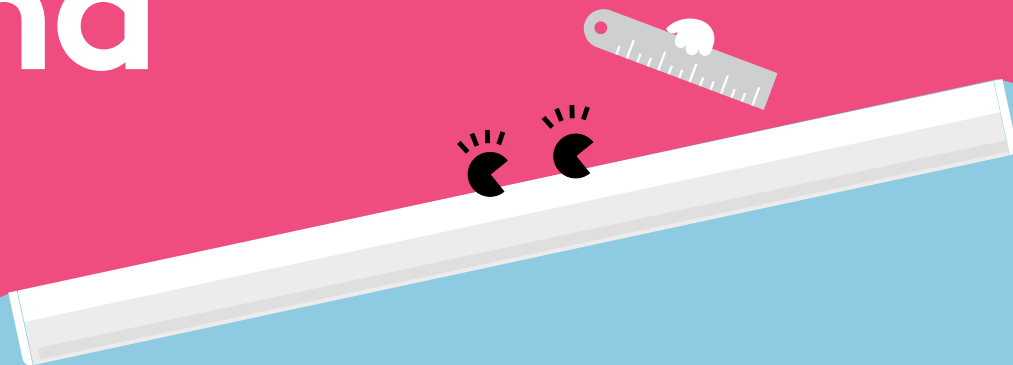

### Poznaj Emmę Smukła i elegancka, Emma idealnie dopasowuje się stylem do otoczenia

- Bezpośrednio zastępuje konwencjonalne belki pod względem parametrów świetlnych i długości
- Zintegrowana niezawodna technologia LED niewymagająca konserwacji i zapewniająca wysoką trwałość
- Równomierny rozsył światła
- Elegancki kształt: lekki, wąski profil
- Wysoka skuteczność świetlna do 120 lm/W
- Uniwersalne uchwyty montażowe pozwalające na instalację z dowolnymi odstępami otworów montażowych
- Łatwa instalacja dzięki pokrywie rewizyjnej z tyłu oprawy, która umożliwia dostęp do listwy zaciskowej okablowania



4000 i 6000  
lumenów, do  
120 lm/W



Trwałość  
50 000 godzin



Oszczędność  
do 50% energii  
w porównaniu  
z belkami  
świetłówkowymi



1500 mm  
(6000 lm)  
i 1200 mm  
(4000 lm)



Odporność  
na uderzenia  
IK08

#### Idealnie oświetla...



Strefy  
wypoczynku




Strefy  
komunikacyjne



Wnęki i gzymsy

#### Parametry świetlne

- 4000 lm (35 W), 115 lm/W i 6000 lm (50 W), 120 lm/W
- 4000 K, neutralna biała barwa LED
- Trwałość 50 000 godzin (@L70B50, Ta 25°C)
- Ra 80
- Tolerancja chromatyczna McAdam: 5

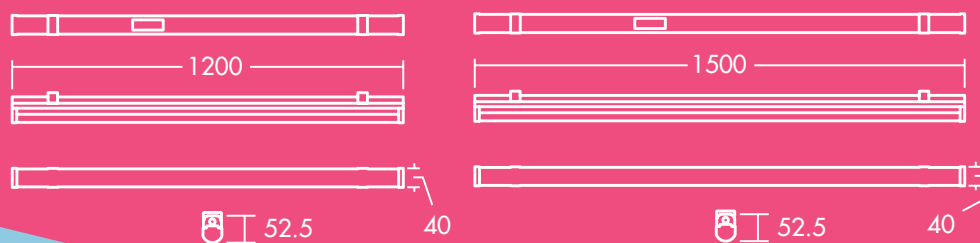


## Rozsył światła

Emma 4000lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

120lm/W

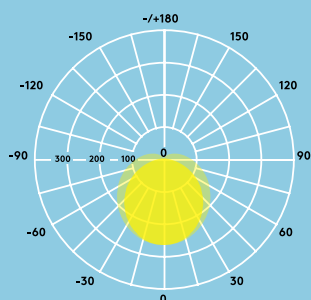

## Jak zamawiać

Opis	Waga (Kg)	Kod SAP
EMMA LED 1200 4000 840	0.8	96666098
EMMA LED 1500 6000 840	1.2	96666099
Akcesoria		
EMMA LED SUSPENSION KIT		96628615

### Instalacja/Montaż

- Montaż nastropowy przy użyciu uchwytów montażowych (w komplecie)
- Montaż zwieszany przy użyciu zestawu do podwieszania (opcjonalny)

### Materiały/Wykończenie

Obudowa: Aluminium

Klosz: mleczny poliwęglan

Zaślepki: biały poliwęglan (RAL 9016)

Uchwyty nastropowe: stal nierdzewna

### Specyfikacja

- I klasa ochronności
- IP20
- IK08

