



Eve

Panel LED do wbudowania

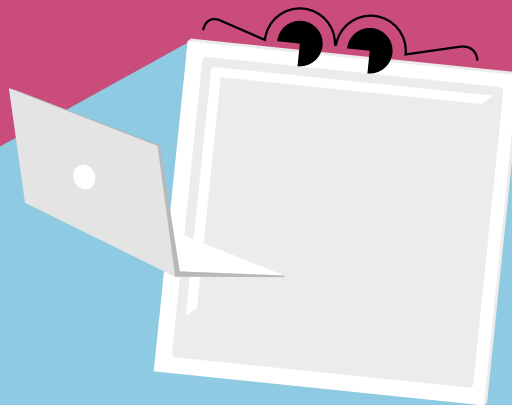

Poznaj Eve Kompaktowa oprawa Eve o niskim stopniu ośnienia wprowadza harmonię do przestrzeni biurowej

- Elegancka ramka oprawy zrobiona z jednego kawałka wysokiej jakości tworzywa ABS
- Kompaktowa forma ze zintegrowanym zasilaczem
- Beznarzędziowy montaż (kostka zaciskowa piano dla przewodów o przekroju do 2.5 mm²)
- Równomierny rozsył światła
- Prosta instalacja dzięki zewnętrznej puszcze połączeniowej umożliwiającej okablowanie przelotowe
- Zastępuje konwencjonalne oprawy

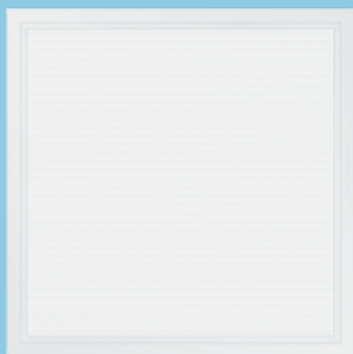

3400
lumenów
110 lm/W
(4000K)



Oszczędność
energii do 80%
w porównaniu
z oprawami
świetłówkowy-
mi



<19 UGR:
łagodne,
miękkie światło
o niskim
ośnieniu, do
zastosowania
w biurach



596 x 596 mm



Dostępna
3-godzinna
wersja
awaryjna



Trwałość
50 000 godzin

Idealnie oświetla...




Biura i sale
konferencyjne



Szkoły i
uczelnie

Parametry świetlne

- 4000K, 3400lm (31W), 110lm/W
- 3000K, 3200lm (31W), 103lm/W
- Trwałość 50 000 godzin (@L70B50, Ta 25°C)
- Ra 80
- Tolerancja chromatyczna McAdam: 3
- <19 UGR

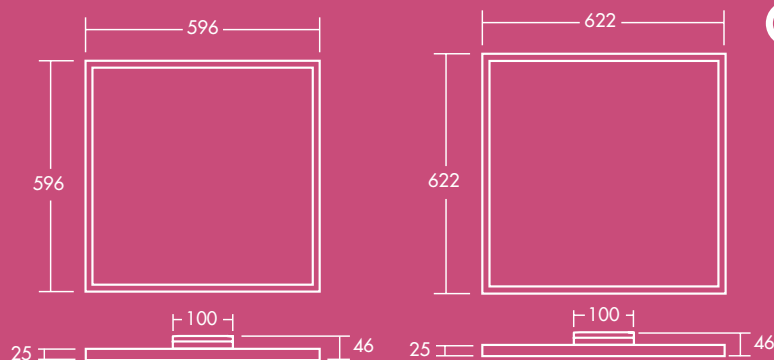


Rozsył światła

Eve 3400lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

110lm/W

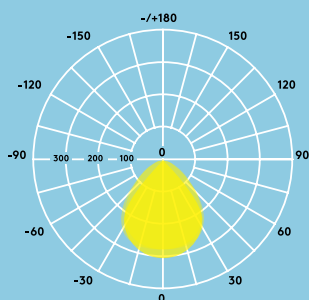

Jak zamawiać

Opis	Waga (Kg)	Kod SAP
EVE LED Q596 3400 840	3.3	96666096
EVE LED Q596 3400 830	3.3	96628837
EVE LED Q622 3400 840	3.5	96666097
EVE LED Q622 3400 830	3.5	96628838
Wersja awaryjna		
EVE LED Q596 3400 840 E3	3.9	96628611
Akcesoria		
EVE LED Q596 Recessed Mount Box		96628912
EVE LED Q622 Recessed Mount Box		96628913
EVE LED Q596 slim Surface Mount Box		96628854
EVE LED Q596 Surface Mount Box		96628856
EVE LED Q622 slim Surface Mount Box		96628855

Instalacja/Montaż

- Instalacja w sufitach podwieszanych z profilem T
- Przeznaczona do montażu zwieszanego, nastropowego i wbudowanego w sufit

Materiały/Wykończenie

Obudowa: tworzywo ABS, białe (RAL 9016)

Klosz: PS

Tyłna baza: Aluminium

Specyfikacja

- II klasa ochronności
- IP40
- IK02

