


Zoe

Niski downlight

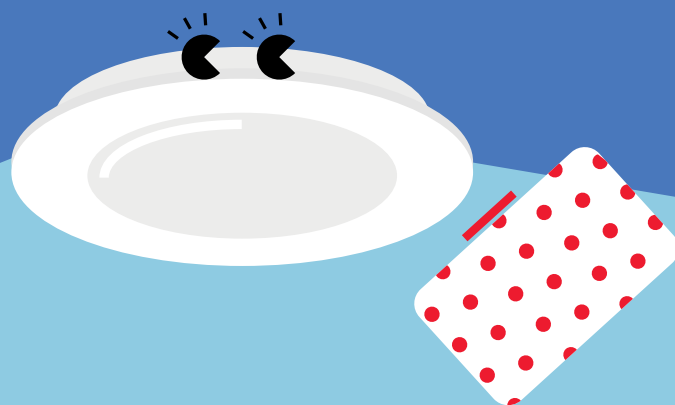

Poznaj Zoe

Niska i elastyczna Zoe idealnie dopasowuje się do potrzeb

- Równomierne oświetlenie powierzchni
- Jedyne 12 mm wysokości oprawy sprawia, że pasuje do różnych typów sufitów
- Wybór 3000 K lub 4000 K w zależności od zastosowania
- Zastępuje konwencjonalne downlighty 1x18 W, 1x26 W and 2x18 W CFL i zapewnia do 50% oszczędności energii
- Beznarzędziowy montaż



1500lm

900lm

600lm



Dostępna w wersji 600, 900 i 1500 lumenów



IP44: zabezpieczona przed bryzgami wody z jakiegokolwiek kierunku



Oszczędza do 50% energii w porównaniu do downlightów ze świetłówkami kompaktowymi.



Średnice otworów montażowych 110, 160 i 210 mm

Idealnie oświetla...



Korytarze



Recepcje






Biura i pokoje spotkań



Szkoły i uczelnie

Parametry świetlne



- 600lm (8 W), 900lm (12 W) i 1500lm (18 W), do 85lm/W
- Temperatura barwowa: 4000 K i 3000 K
- Trwałość 25 000 godzin (@L70B50, Ta 25°C)
- Ra 80
- Tolerancja chromatyczna McAdam: 5




Rozsył światła

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

83lm/W  



Jak zamawiać

Opis	Waga (Kg)	Kod SAP
ZOE LED DL 110 600 840	0.25	96666088
ZOE LED DL 160 900 840	0.40	96666089
ZOE LED DL 210 1500 840	0.55	96666090
ZOE LED DL 110 600 830	0.25	96666092
ZOE LED DL 160 900 830	0.40	96666093
ZOE LED DL 210 1500 830	0.55	96666094

830-3000K, 840-4000K

Instalacja/Montaż

- Przeznaczona do wbudowania w sufity różnego typu
- Prosta instalacja dzięki zewnętrznej puszcze połączeniowej umożliwiającej okablowanie przelotowe

Materiały/Wykończenie

Obudowa: Białe aluminium

Klosz: poliwęglan

Specyfikacja

- II klasa ochronności
- IP44
- IK02

