


Amy

Infälld LED-downlight

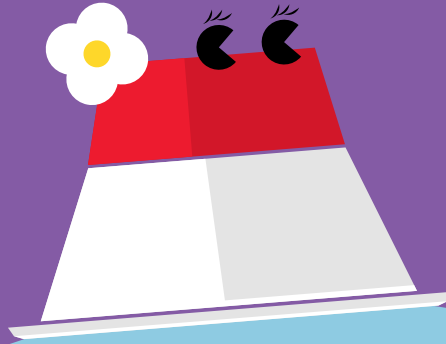

Amy

Amy har ett elegant utseende och är en idealisk lösning för en mängd olika tillämpningar

- Jämn belysning utan skuggbildning
- Ersätter traditionella kompaktlysrör på 1x18 W, 1x26 W, 2x18 W och 2x26
- Alternativ för 3000 K eller 4000 K för att passa användningsområdet
- Värmeoptimerad stomme av djuppressat aluminium



800 – 2000
lumen, upp
till 95 lm/W



50 000
timmars
livslängd



Spara upp till
80 % energi
jämfört med
kompaktlysrör



Håltagning
på 105, 150
och 200 mm



Finns även i
variant med
tre timmars
nödljus

Idealisk för...



Korridorer



Receptionsområden






Kontor och
möteslokaler



Skolor

Information om ljuskällan

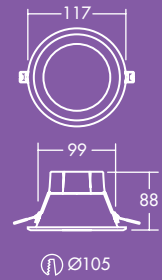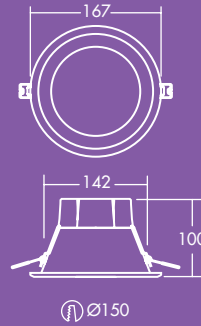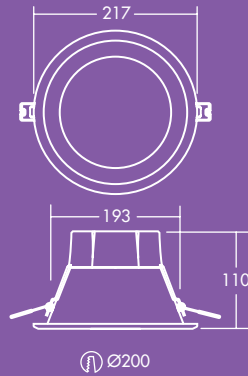

- Livslängd 50 000 timmar (vid L70B50, Ta 25°C)
- 800 lm (9 W), 1000 lm (12 W), 1500 lm (16 W), 2000 lm (21 W), upp till 95 lm/W
- Färgtemperaturer: 4000 K och 3000 K
- Ra 80
- McAdam (initial): 4




Ljusfördelning

Amy LED 2000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

95lm/W  

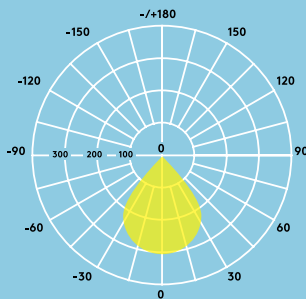

Installation/Montering

Amy LED kan installeras i en mängd olika taktyper med 2 - 20 mm tjocklek (AMY 150 och 200 LED DL) eller 2 - 15 mm tjocklek (AMY 100 LED DL).

Material/Ytbehandling

Stomme: aluminium, vit finish

Diffusor: polykarbonat

Specifikation

- Skyddsklass I
- IP20
- IK02

Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	SAP-kod	E-nummer
AMY 100 LED DL 800 830	0.18	96665583	E74 680 78
AMY 100 LED DL 800 840	0.18	96665584	E74 680 79
AMY 150 LED DL 1000 830	0.26	96628352	E74 680 80
AMY 150 LED DL 1000 840	0.26	96628353	E74 680 81
AMY 150 LED DL 1500 830	0.26	96665585	E74 680 82
AMY 150 LED DL 1500 840	0.26	96665586	E74 680 83
AMY 200 LED DL 2000 830	0.36	96665587	E74 680 84
AMY 200 LED DL 2000 840	0.36	96665588	E74 680 85

Nödljusvarianter

AMY 150 LED DL 1000 830 E3	0.66	96665848
AMY 150 LED DL 1000 840 E3	0.66	96665849
AMY 150 LED DL 1500 830 E3	0.66	96665844
AMY 150 LED DL 1500 840 E3	0.66	96665845
AMY 200 LED DL 2000 830 E3	0.76	96665846
AMY 200 LED DL 2000 840 E3	0.76	96665847

Ljusstyrning

SWITCHLITE SLDM	96019208
SWITCHLITE MRE SLDM ADJ	96239855
SWITCHLITE CC PROGRAMMER	96240295

830-3000K, 840-4000K

