


Emma

Armaturränna LED

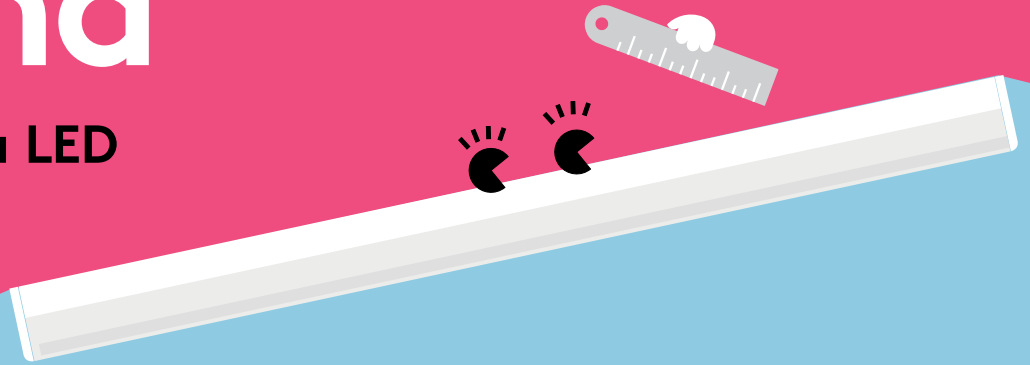

Emma Elegant och sofistikerad armaturränna med LED

- Direkt ersättning för konventionell ljusränna avseende ljusprestanda och längd
- Tillförlitlig integrerad LED-teknik, vilket garanterar underhållsfri installation och lång livslängd
- Jämnt fint ljus
- Elegant design med smal profil och låg vikt
- Hög effekt på upp till 120 lm / W
- Flexibla fästen för enkel justering vid olika avstånd på skruvhål vid fixering
- Enkel installation tack vare en lucka i mitten av armaturen som ger tillgång till kopplingsplint för kabeldragning



4000 och
6000 lumen,
upp till
120 lm/W



50 000
timmars
livslängd



Spara upp till
50 % energi
jämfört med
konventionell
ljusrörsränna



1500 mm
(6000 lm)
och 1200 mm
(4000 lm)



Slagtålighet
IK08

Idealisk för...



Uppehållsrum




Korridorer



Underfarter

Information om ljuskällan


- 4000lm (35W), 115lm/W och 6000lm (50W), 120lm/W
- 4000K neutral vit LED
- 50 000 timmars livslängd (@L70B50, Ta 25°C)
- CRI 80
- McAdam (initial): 5

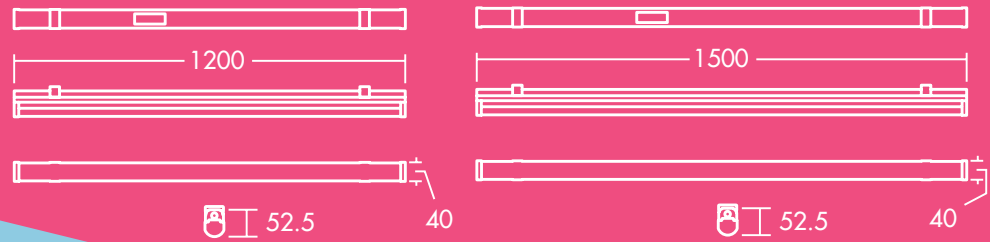

Ljusfördelning

Emma 4000lm
cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

120lm/W

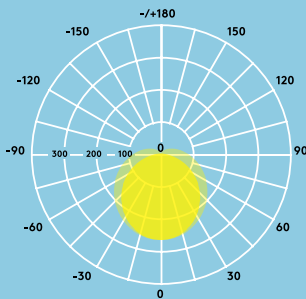

Beställningsguide

| Beskrivning | Vikt (kg) | SAP-kod | E-nummer |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| EMMA LED 1200 4000 840 | 0.8 | 96666098 | E70 719 06 |
| EMMA LED 1500 6000 840 | 1.2 | 96666099 | E70 719 07 |
| Tillbehör | | | |
| EMMA LED SUSPENSION KIT | | 96628615 | E70 719 09 |
| EMMA LED SPARE MOUNT KIT | | 96628614* | E70 719 08 |

*96628614 EMMA LED SPARE MOUNT KIT inkluderad i armatyren men även tillgänglig som reservdel

Installation/Montering


- Lämplig för utanpåliggande takmontering (takfästen ingår)
- Upphängningssats för pendlad montering (beställs som tillbehör)

Material/Ytbehandling

Armatyr: Aluminium
Diffuser: PC, opal white
Ändgavlar: PC, white (RAL 9016)
Takfästen: Stainless steel

Specifikation

- Skyddsklass I
- IP20
- IK08

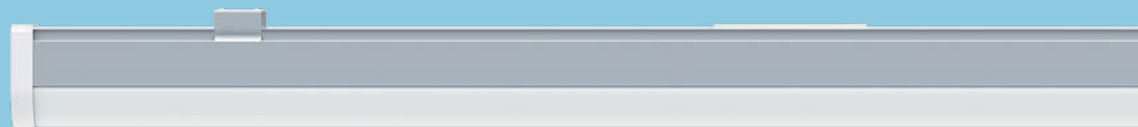

Fem års garanti