

# Monty

tidigare känd  
som Moduline  
Infälld LED-panel



**Monty**  
Monty är en prisvärd  
LED-panel som ger  
högkvalitativt ljus med  
maximal effektivitet

- LED-modul med högpresterande optik ger optimal armatureffektivitet
- Infälld installation
- Finns även i variant med tre timmars nödljus



3200 lumen  
100 lm/W



35 000  
timmars  
livslängd



40 % energi-  
besparing  
jämfört med  
T5-lysrör

Idealisk för...



Uppehållsrum



Korridorer


## Information om ljuskällan

- 3200 lm (32 W), 100 lm/W
- Färgtemperatur 3000K, 4000K
- Beräknad livslängd 35 000 timmar (vid L70B50, Ta 25 °C)
- Ra 80
- McAdam (initial): 5

THORN



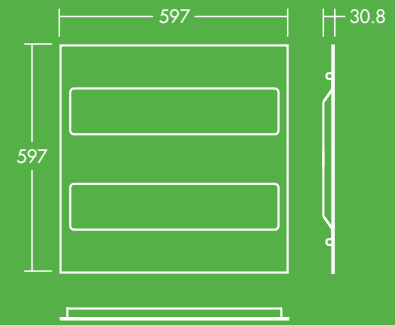

Economical LED lighting




## Ljusfördelning

### Monty alias Moduline 3200 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

100 lm/W  

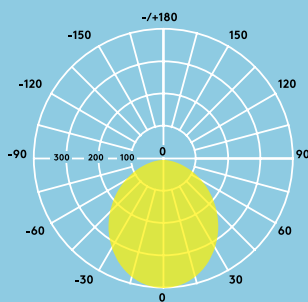

## Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	SAP-kod	E-nummer
Monty Moduline LED II 606 3200 lm HF L830	3.0	22662551	E70 774 94
Monty Moduline LED II 606 3200 lm HF L840	3.0	22662560	E70 774 95
<b>Nödljusvariant</b>			
Monty Moduline LED II 606 3200 lm HF L840 E3	3.4	22170104	
<b>Tillbehör</b>			
OMEGA LED SURFACE MTG KIT 597		96241603	
SLIM SURFACE MOUNT KIT 597X597*		96628003	
<b>Ljusstyrning</b>			
SWITCHLITE MRE SLD MAN		96239823	
SWITCHLITE MRE SLDM MR		96239822	
SWITCHLITE CC PROGRAMMER		96240295	

830–3000 K, 840–4000 K

\*Dessa monteringskit är inte lämpliga för nödarmaturer

### Installation/Montering

- Lämplig för infälld installation i tak med synliga T-profiler.
- Elanslutning via snabbkopplingsplint bakom en lucka för snabb åtkomst.

### Material/Ytbehandling

Stomme: vitlackerad stålstomme

Diffusor: opal PS

### Specifikation

- Skyddsklass I
- IP20
- IK02

