


Amy

VARIO

Downlight a LED
da incasso

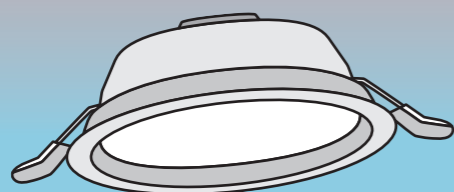

Ideale per: Corridoi di transito, reception, scuole e università, uffici e sale riunioni

Versatile e senza tempo, Amy è la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni.




- Funzionalità VARIO (selettore della temperatura colore): possibilità di selezionare la temperatura colore in loco con un semplice interruttore
- Il connettore completamente scollegabile permette di realizzare il primo cablaggio fisso e di provare il circuito ad alta tensione mentre l'apparecchio è staccato
- Non richiede l'uso di utensili per un'installazione facile
- Sostituzione di lampade compatte tradizionali, 1x18W, 1x26W, 2x18W or 2x26W
- Utilizzabile con gli interruttori di dimmerazione a taglio di fase
- JUST: per trasformare il prodotto in un apparecchio di emergenza in loco con il kit Just Emergency Plug&Play



	∅	W1	W2	H1	H2	H3
AMY LED 100	100	120	95	55	18	9
AMY LED 150	150	170	140	69	25	9
AMY LED 200	200-240	250	190	79	30	9

Dimensioni (mm)



Specifiche

Classe elettrica	II
Temperatura ambiente d'esercizio	-20 a +40°C

Installazione/Montaggio

Montaggio	Amy può essere installato su un'ampia gamma di soffitti, con spessore da 2 a 20 mm. Connettore per cablaggio, non richiede l'uso di utensili, per configurazioni loop-in, loop-out
-----------	--

Materiale / Finitura

Corpo	Finitura bianca in acciaio (RAL 9003)
Diffusore	Policarbonato

Dati sulla sorgente luminosa

VARIO (Selettore di temperatura colore)	3000 K, 3500 K e 4000 K
Lumen	700lm (7W), 1000lm (10W), 1500lm (15W), 2000lm (20W)
Efficienza	fino a 100lm/W
Durata	50000 Ore (@L80, Ta 25°C)
MacAdam (Iniziale)	4

Tabella delle referenze

Descrizione	SAP Code
AMY VARIO 100 LED DL 700 830/35/40	96632753
AMY VARIO 150 LED DL 1000 830/35/40	96632754
AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40	96632755
AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40	96632756
Accessori	
THORNeco Connector	96631101
JUST E3 PLUG&PLAY KIT SELFTEST LiFePO4	96634428
JUST E3 PLUG&PLAY KIT MANUALTEST LiFePO4	96635766