


Anna

VARIO FLEX



Ideal para: escuelas/universidades y oficinas/
salas de reuniones

Panel LED empotrado

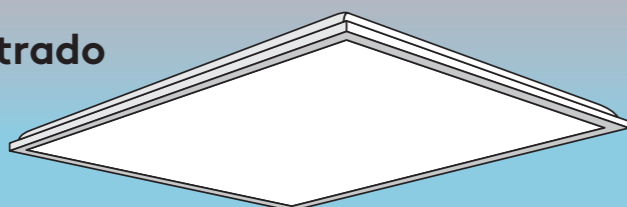


Proporciona luz de alta calidad con bajo deslumbramiento y alta eficiencia.



- Característica VARIO (regulación de potencia de color): La capacidad de elegir la temperatura de color in situ con solo presionar un interruptor
- Función FLEX (regulación de potencia): La flexibilidad de decidir su paquete de lúmenes in situ con solo presionar un interruptor
- Indicador de emergencia de prueba automático integrado con el kit de prueba automática JUST E3
- Eficiencia energética con 125 lm/W
- Iluminación suave, agradable y sin deslumbramiento con UGR <19
- Repuesto directo para paneles fluorescentes 4x14W T5 o 4x18W T8
- Instalación sencilla, rápida y sin herramientas gracias a un conector integrado con un terminal de pulsación de 4 polos (para cables de hasta 2,5 mm²) que permite un cableado de paso en paralelo
- El conector extraíble permite la conexión rápida del cableado y el testeo del circuito de alta tensión mientras la luminaria está sin instalar
- JUST: adáptese in situ a una versión de emergencia utilizando el kit Plug&Play de emergencia Just

	L	W	H1	H2
ANNA Q596	596	596	35	60
ANNA Q622	622	622	35	60
ANNA 1200x300	1196	296	35	60

Dimensiones (mm)



Especificación

Clase eléctrica	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 a +40 °C
Driver	Certificado ENEC
DALI	DALI-2 y SwitchDim: adecuados para sistemas de iluminación de emergencia

Instalación/montaje

Montaje	Cable de seguridad incluido en Q596 y versiones 12x3
Instalación	Instalación de la luminaria apoyada en falso techo modular de perfil visto: adecuada para instalación en superficie y de placas de yeso (accesorios disponibles por separado)

Material/acabado

Marco	Aluminio
Difusor	Clasificación TpB, PET, opal
Placa de LED	PS
Carcasa	Chapa de acero

Información sobre la fuente lumínica

VARIO (regulación de potencia de color)	3000 K, 3500 K, 4000 K
FLEX (Interruptor de lúmenes)	3000 lm (24 W), 3750 lm (30 W), 4000 lm (33 W), 4400 lm (36 W)
Eficiencia	hasta 125 lm/W
Vida útil	50 000 horas (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Inicial)	4

Controlabilidad (DALI-2)

Nivel de regulación	1-100 %
---------------------	---------

Características VARIO y FLEX

Ya no hay necesidad de preocuparse por los paquetes lumínicos o las temperaturas de color: siempre es el mismo producto y la adaptación a su aplicación se puede realizar directamente in situ:



Interruptor de temperatura de color



Interruptor de salida de lúmenes

Guía de pedidos

Descripción	Referencia
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40	96700001
ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40	96700002
ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40	96700003
DALI	
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 DALI	96700004
ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40 DALI	96700005
ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40 DALI	96700006
Accesorios	
TECO ANNA V MUELLES OCULTOS	96700007
TECO ANNA V CONECTOR A EQUIPO	59013250
TECO CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE Q596	96635585
TECO CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE Q622	96635586
TECO CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE 12X3	96635572
JUST E3 PLUG&PLAY KIT AUTOTEST LiFePO4	96634428
JUST E3 PLUG&PLAY KIT PRUEBA MANUAL LiFePO4	96635766

830-3000K / 835-3500K / 840-4000 K