


Niech Twój dom rozbłyśnie

tej nocy

Odkryj naszą łatwą w obsłudze koncepcję plug&play do ogrodów, ścieżek i otoczenia budynków. Kable, złącza i czujniki THORNeco mogą być łatwo łączone i są kompatybilne z lampami LEONIE (reflektory LED), MARY (reflektory ogrodowe LED) i ROSY (oprawy dogruntowe LED). System kablowy THORNeco umożliwia szybki i bezpieczny montaż oraz zapewnia maksymalną elastyczność.



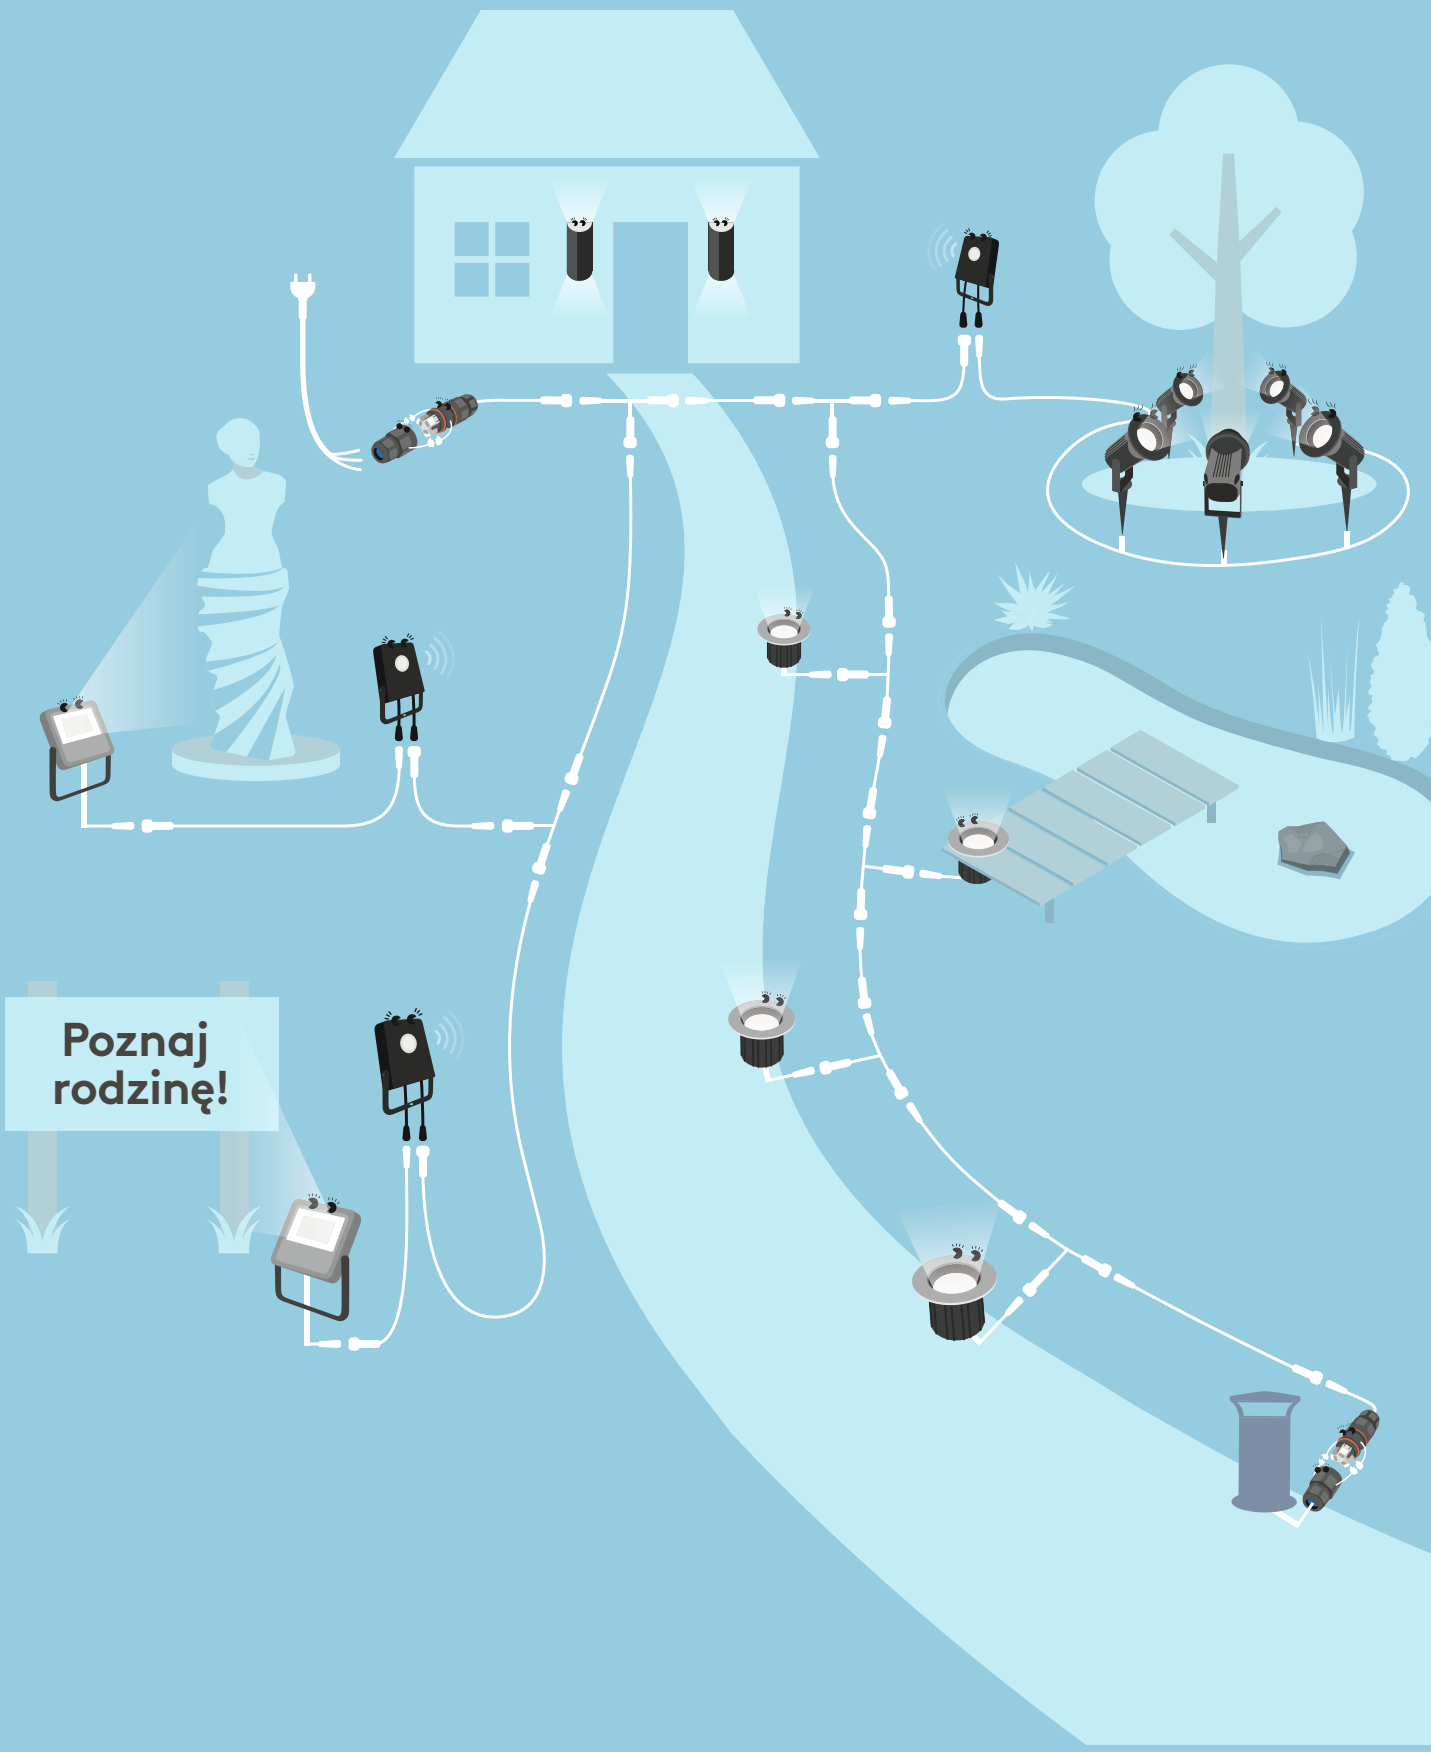

Poznaj rodzinę!



Złącze zasilania sieciowego
Kod SAP - 96633588



Rozgałęźnik typu T
Kod SAP - 96633590



Wielozłącze
Kod SAP - 96633591



Przewód
Kod SAP
1m - 96633584
2m - 96633585
5m - 96633586
10m - 96633587



Integrator zewnętrzny
Kod SAP - 96633589

Aksesoria

Wokół domu

Czujnik PIR


- Zawiera pilot do regulacji ustawień czujnika
- Kolec do montażu w gruncie; możliwy montaż na ścianie
- Niezawodna funkcja włączania/wyłączania dzięki technologii podczerwieni
- IP65
- IK04
- Temperatura otoczenia: od -20°C do +40°C
- Przełączanie obciążenia: 800 W
- Klasa elektryczna: I
- Podłączenie za pomocą systemu przewodów THORNeco lub adaptera z przewodami otwartymi (w zestawie)



Opis	Waga (kg)	Kod SAP
CZUJNIK PIR ECO	0,36	96633592

Szybkozłącze IP68

- Szybkozłącze 3-polowe
- Beznarzędziowe
- IP68
- Montaż zewnętrzny i w gruncie
- Średnica przewodu: 6,5-12 mm
- Znamionowy przekrój przewodu (linka i drut) : 1-2,5 mm²



Opis	Waga (kg)	Kod SAP
SZYBKZOŁĄCZE IP68 16 A 3-POŁOWE	0,05	96632722


Fotokomórka

- Zawiera pilot do regulacji ustawień czujnika
- Kolec do montażu w gruncie; możliwy montaż na ścianie
- IP65
- IK04
- Temperatura otoczenia: od -20 do +40°C
- Znamionowe obciążenie: 200 W
- Klasa elektryczna: I
- Podłączenie za pomocą systemu przewodów THORNeco lub adaptera z przewodami otwartymi (w zestawie)









Opis	Waga (kg)	Kod SAP
CZUJNIK PIR PC	0,36	96634061

Złącze odłączane IP68



Czujnik PIR/ fotokomórka



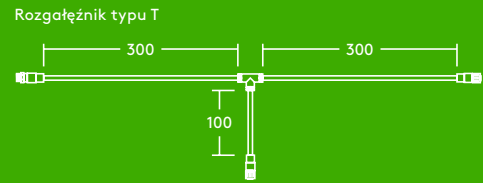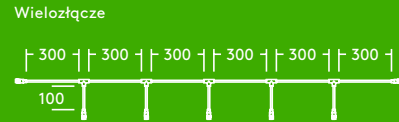

Przewody i złącza

- Beznarzędziowe
- 3-polowe
- IP68
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Przewód elastyczny H07RN-F 3 G 1,5 mm²
- Przewód z możliwością użytku zewnętrznego i umieszczenia w ziemi



Złącze zasilania sieciowego: łączy oprawy oświetleniowe w systemie przewodów THORNeco z zasilaniem sieciowym (jedna strona: złączka, przeciwna strona: złącze żeńskie)

Zewnętrzny integrator: pozwala podłączyć oprawy oświetleniowe innych producentów do systemu przewodów THORNeco (jedna strona: złącze męskie, przeciwna strona: złączka)



Przewód ze złączem męskim/żeńskim o różnych długościach (1m, 2m, 5m, 10m)

Rozgałęźnik typu T do rozszerzenia instalacji (złącza: 1 męskie, 2 żeńskie)

Opis	Waga (kg)	Kod SAP
PRZEWÓD ECO 1M	0,16	96633584
PRZEWÓD ECO 2M	0,30	96633585
PRZEWÓD ECO 5M	0,73	96633586
PRZEWÓD ECO 10M	1,45	96633587
ZŁĄCZE ZASILANIA SIECIOWEGO ECO	0,20	96633588
ZEWNĘTRZNY INTEGRATOR ECO	0,20	96633589
ROZGAŁĘŻNIK TYPU T ECO	0,14	96633590
WIELOZŁĄCZE ECO	0,58	96633591

* Zgodność może się różnić w zależności od różnych przepisów krajowych



Wielozłącze do rozszerzenia instalacji (złącza: 1 męskie, 6 żeńskich; obejmuje nasadki zabezpieczające)