Anna Vario

Panel LED empotrado

Nuevo

Anna Vario, con su luz suave y bajo deslumbramiento, es el sistema universal para los espacios de trabajo

- Iluminación suave, agradable y sin deslumbramiento (UGR < 19)
- Tres temperaturas de color en un producto. Basta con seleccionar 3000 K (blanco cálido), 3500 K o 4000 K (blanco neutro) para ajustarse a la aplicación
- Superficie uniforme e IP44 (por abajo) que permite una limpieza sin complicaciones
- Instalación sencilla, rápida y sin herramientas gracias a un conector integrado con un terminal de pulsación de 4 polos (para cables de hasta 2,5 mm²) que permite un cableado de paso en paralelo
- El conector completamente extraíble permite la conexión rápida del cableado y el texteo del circuito de alto voltaje mientras la luminaria está separada del conector
- Apto para su uso con el kit Just Emergency E3 PLUG&PLAY para 3 horas de funcionamiento de emergencia (disponible por separado)

Interruptor CCT (3000 K, 3500 K y 4000 K)

3750 lm, 110 lm/W

596 × 596 mm
622 × 622 mm
1196 × 296 mm

UGR <19

UGR < 19: iluminación suave, agradable y sin deslumbramiento para aplicaciones de oficina

IP 44

IP44 (por abajo): resistente a las salpicaduras para una limpieza sin complicaciones

Vida útil de 50 000 horas antes de que el flujo luminoso se reduzca al 80 % del valor inicial

Ideal para...

Oficinas y salas de reuniones

Colegios y universidades

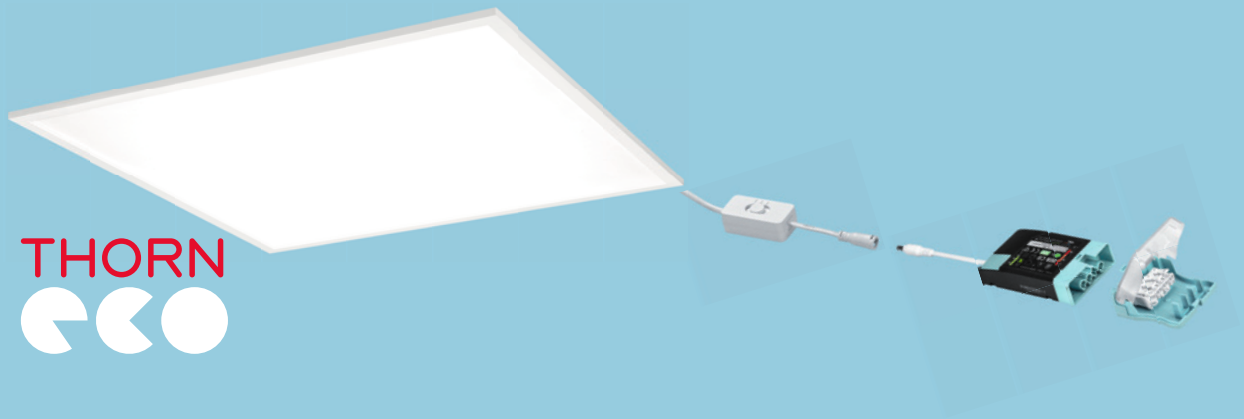

THORN

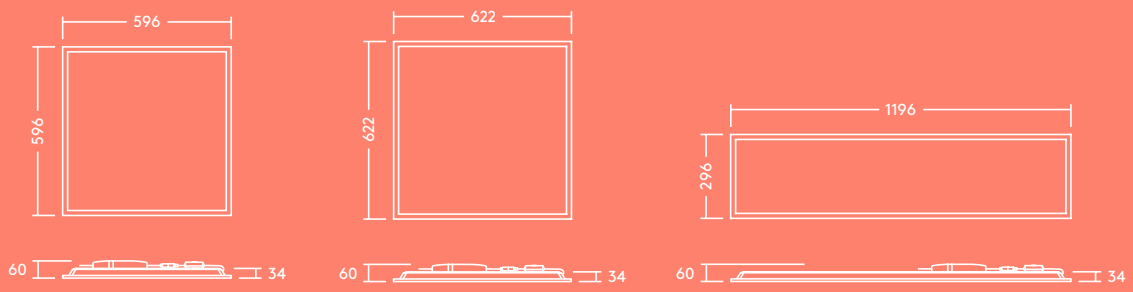

Distribución de la iluminación

110 lm/W



Anna Vario de 3750 lm

cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %

Información sobre la fuente de luz

- 596 × 596 y 622 × 622:
  3000 K: 3500 lm / 34 W
  3500 K: 3800 lm / 33 W
  4000 K: 3750 lm / 34 W
- 1196 × 296:
  3000 K: 3800 lm / 34 W
  3500 K: 4000 lm / 33 W
  4000 K: 4000 lm / 34 W
- 50 000 horas de duración nominal
  (a L80, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (inicial): 4 pasos
- UGR < 19

Especificación

- Clase eléctrica II
- IP44 (por abajo),
  IP20 (por arriba)
- IK02
- Driver certificado por ENEC
- Temperatura ambiente de funcionamiento: de -20 a +40 °C

Instalación/montaje

- Instalación de la luminaria apoyada en falso techo modular de perfil visto
- Adecuado para instalaciones empotradas, en superficie y en suspensión (accesorios disponibles por separado)

www.thorneco.com

Material/acabado

Marco: aluminio, blanco (RAL 9003)

Difusor: clasificación TpB, PET, ópalo

Placa guía de luz: PS

Placa posterior: chapa de acero

Guía de pedidos

Descripción	Peso (kg)	Código SAP
ANNA VARIO Q596 3000 830/35/40	2,08	96634030
ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40	2,08	96634032
ANNA VARIO Q622 3750 830/35/40	2,15	96634035
ANNA VARIO 1200 × 300 4000 830/35/40	1,88	96634037
DALI		
ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 HFIX	2,60	96634034
ANNA VARIO Q622 3750 830/35/40 HFIX	2,23	96634036
ANNA VARIO 1200 × 300 4000 830/35/40 HFIX	1,95	96634045
Accesorios		
Caja empotrada ANNA VARIO Q596		96634443
Caja de montaje en superficie fina ANNA VARIO Q596		96634444
Caja empotrada ANNA VARIO Q622		96634445
Caja de montaje en superficie fina ANNA VARIO Q622		96634446
Caja de montaje en superficie fina ANNA VAR 1200 x 300		96634447
Kit de suspensión ANNA		96630223
Kit de suspensión ANNA 1200 × 300		96631383
Kit Just E3 PLUG&PLAY SelfTest LiFePo4		96634428

830 – 3000 K / 835 – 3500 K / 840 – 4000 K

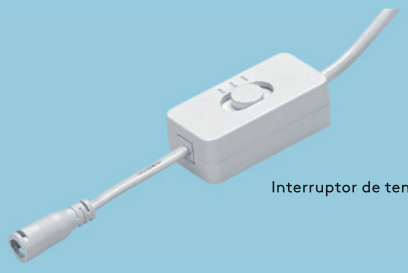

Interruptor de temperatura de color

5 Cinco años de garantía