

# Anna Vario

Dalle à T° réglable

Nouveau



Peu éblouissante avec une température de couleur réglable, Anna Vario s'adaptera à tous les espaces de bureaux

- Trois températures de couleur en un seul produit. Sélectionnez simplement 3000K (blanc chaud), 3500K ou 4000K (blanc froid) en fonction de l'application
- Éclairage doux et sans éblouissement (UGR <19)
- Surface plane et IP44 (par dessous) pour un nettoyage facile
- Installation facile, rapide et sans outils grâce à un connecteur intégré au driver et doté d'un bornier à poussoirs permettant le repiquage
- Le connecteur entièrement détachable permet un premier câblage et le test du circuit sous tension en toute sécurité



T° de couleur réglable (3000 K, 3500 K et 4000 K)



3750 lm, 110 lm/W



596 × 596 mm  
1196 × 296 mm



UGR <19 : sans éblouissement pour les bureaux



IP44 (par dessous) : Résistant aux projections d'eau



Durée de vie de 50 000 h à 80 % de la valeur initiale


Idéal pour...




Bureaux et salles de réunion




Établissements scolaires

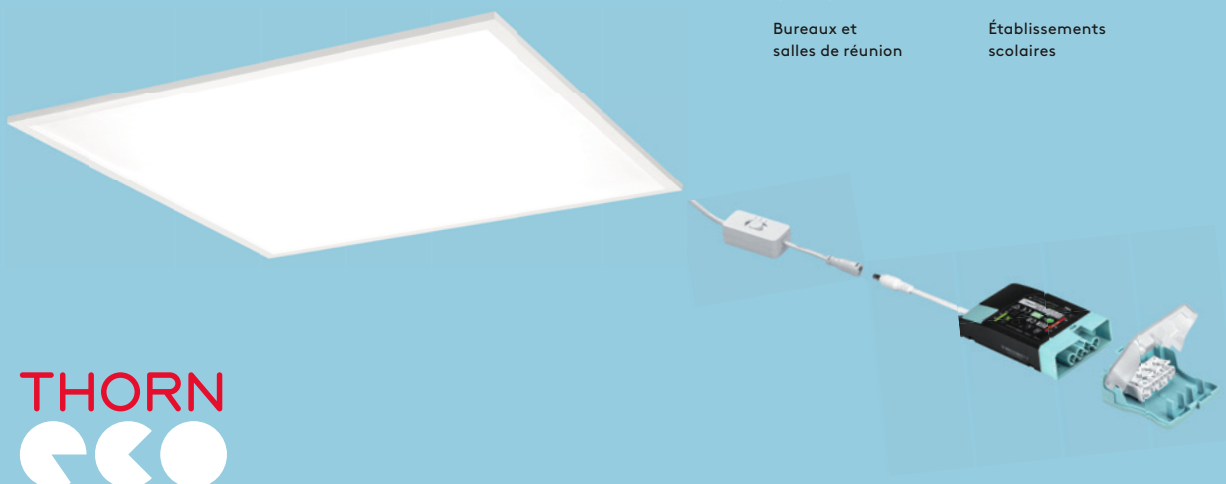


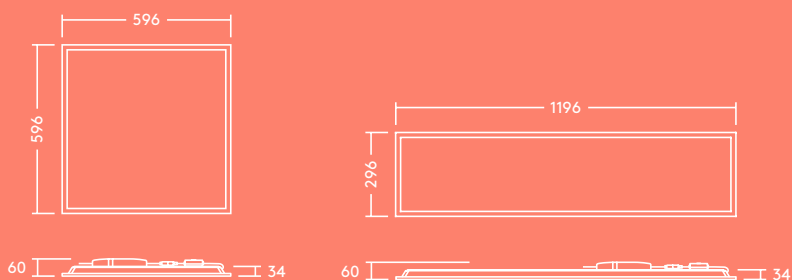

## Photométrie



**Anna Vario 3750 lm**  
 cd/klm ULOR : 0 %  
 DLOR : 100 %  
 LOR : 100 %

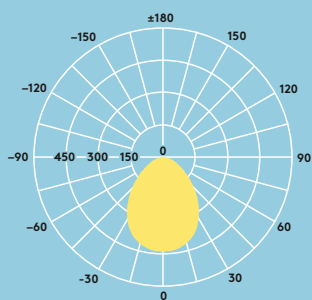

## Informations LED

- 596 × 596 :  
 3000 K : 3500 lm / 34 W  
 3500 K : 3800 lm / 33 W  
 4000 K : 3750 lm / 34 W
- 1196 × 296 :  
 3000 K : 3800 lm / 34 W  
 3500 K : 4000 lm / 33 W  
 4000 K : 4000 lm / 34 W
- Durée de vie de 50 000 heures (@L80, Ta 25°C)
- IRC80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 4
- UGR <19

## Installation/Montage

- Installation dans les plafonds à fer en T
- Convient à un montage en applique, en suspension et encastré (accessoires disponibles séparément)
- Driver intégré au bornier à poussoirs 4 pôles pour des câbles jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup> permettant le repiquage

## Matériaux/Finitions

Cadre : Aluminium, blanc (RAL 9003)  
 Diffuseur : certifié TpB, PET et opale  
 Optique : PS  
 Corps : Tôle d'acier

## Données commerciales

Description	Poids (kg)	Code SAP
ANNA VARIO Q596 3000 830/35/40	2,08	96634030
ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40	2,08	96634032
ANNA VARIO 1200 × 300 4000 830/35/40	1,88	96634037
<b>Gradation DALI</b>		
ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 HFIX	2,60	96634034
ANNA VARIO 1200 × 300 4000 830/35/40 HFIX	1,95	96634045
<b>Accessoires</b>		
Kit d'encastrement ANNA VARIO Q596		96634443
Kit plafonnier ANNA VARIO Q596		96634444
Cadre 675 × 675 ANNA VARIO encastré		96633692
Kit plafonnier ANNA VAR 1200 × 300		96634447
Kit suspension ANNA		96630223
Kit suspension ANNA 1200 × 300		96631383

830 – 3000 K / 835 – 3500 K / 840 – 4000 K

## Caractéristiques

- Classe électrique II
- IP44 (par dessous), IP20 (par dessus)
- IK02
- Driver certifié ENEC
- Température ambiante : -20° à +40°C

