


# Anna

VARIO FLEX

## Dalle LED Encastrée




Idéal pour les écoles/universités, les bureaux et salles réunion

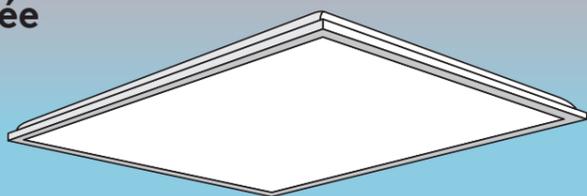


Une lumière de haute qualité, peu éblouissante et très efficace.



- VARIO (température de couleur réglable): choisissez parmi 3 températures de couleur directement sur site
- FLEX (flux lumineux réglable): décidez du flux lumineux sur site selon les besoins
- Efficacité de 122 lm/W
- Éclairage doux et non éblouissant avec UGR <19
- Remplacement un pour un des dalles fluorescentes 4 x 14 W (T5) ou 4 x 18 W (T8)
- Installation facile, rapide et sans outil grâce à un connecteur intégré avec un bornier à poussoir (pour des fils jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>) permettant un câblage avec repiquage
- Le connecteur détachable permet d'effectuer un premier câblage et de tester les circuits haute tension avant installation du luminaire

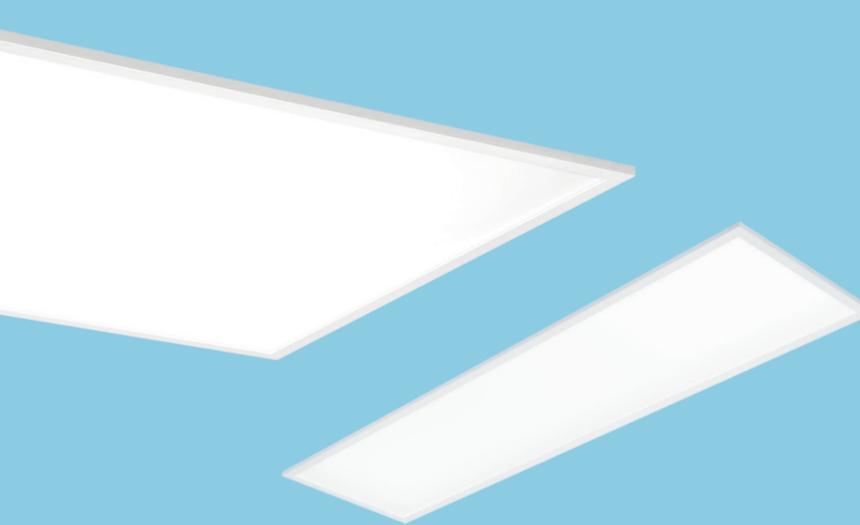

Dimensions (mm)	L	W	H1	H2
ANNA Q596	596	596	35	60
ANNA 1200 x 300	1196	296	35	60



### Caractéristiques

Classe électrique	II
Température ambiante de fonctionnement	-20 to +40 °C
Driver	Certifié ENEC
DALI	DALI-2 et SwitchDim - convient aux systèmes d'éclairage d'urgence selon EN 50172.

### Installation / Montage

Montage	Filin de sécurité inclus Q596 and 12x3
Installation	Encastré par le dessus des plafonds avec barres en T - convient pour une installation en plafonnier et dans du placo plâtre (accessoires séparément)

### Matériau / Finition

Cadre	Aluminium
Diffuseur	TpB, PET, opale
Panneau de guidage de la lumière	PS
Plaque arrière	Tôle d'acier

### Informations LED

VARIO (température de couleur réglable)	3000 K, 3500 K, 4000 K
FLEX (Flux lumineux réglable)	3000 lm (24 W), 3750 lm (30 W), 4000 lm (33 W), 4400 lm (36 W)
Efficacité	Jusqu'à 122 lm/W
Durée de vie	50 000 heures (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Initial)	4

### Gestion (DALI-2)

Niveau de gradation	1-100 %
---------------------	---------

### Caractéristiques VARIO et FLEX

Il n'est plus nécessaire de se préoccuper des flux lumineux ou des températures de couleur à la commande - 1 seul produit permet de s'adapter à votre application directement sur site.



Interrupteur de température de couleur



Interrupteur de flux lumineux

### Références Produits

Description	SAP Code
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40	96700001
ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40	96700003
<b>DALI</b>	
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 DALI	96700004
ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40 DALI	96700006
<b>Accessoires</b>	
TECO ANNA V RESSORT POUR ENCASTRÉS	96700007
TECO ANNA V DRIVER/CONNECTEUR	59013250
TECO KIT PLAFONNIER Q596	96635585

830-3000K / 835-3500K / 840-4000 K