Avec
flux réglables

# Anna Vario &
# Anna Vario Flex

## Dalle encastrée
## T° et flux réglables

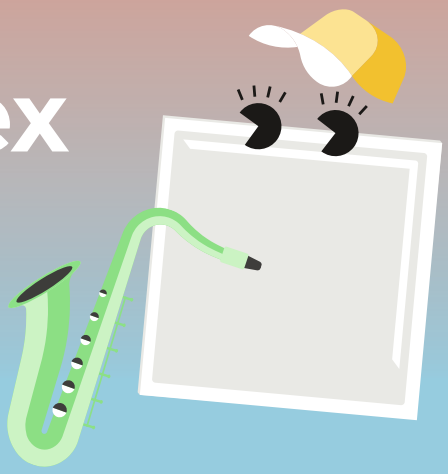

## Peu éblouissantes et douces, Anna Vario et Anna Vario Flex sont nos atouts pour les environnements de bureau

- 3 températures de couleur dans un seul produit. Sélectionnez 3000 K (blanc chaud), 3500 K ou 4000 K (blanc neutre) pour s'adapter aux différentes utilisations
- **Anna Vario Flex :** décidez de votre flux sur 4 niveaux, directement sur site
- Surface lisse et IP44 (par le dessous) pour un nettoyage sans problème
- Éclairage doux et sans éblouissement (UGR <19)
- Installation facile, rapide et sans outil grâce à un connecteur intégré avec bornier à poussoir 4 pôles (fils jusqu'à 2,5 mm²) permettant un repiquage
- Le connecteur entièrement détachable permet d'effectuer un premier câblage et de tester les circuits haute tension lorsque le luminaire est détaché du connecteur

VARIO

T° de couleur réglable (3000 K, 3500 K et 4000 K)

FLEX DALI

Flux réglables et DALI disponibles

596 × 596 mm
1196 × 296 mm

UGR <19

UGR <19 : éclairage doux et non éblouissant pour les applications de bureau

IP 44

IP44 Résistant aux projections d'eau

Durée de vie 50 000 h avant réduction du flux à 80 % de sa valeur initiale

**Idéal pour ...**

Bureaux et salles de réunion

Écoles et universités

THORN

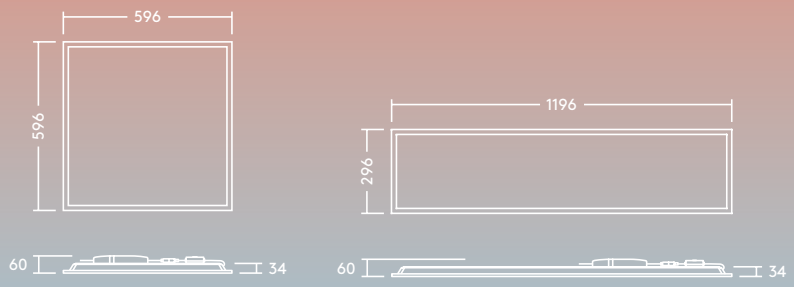


# Flexibilité d'utilisation

## Fonctionnalité VARIO & FLEX

Vous n'avez plus besoin de vous soucier du choix des flux lumineux ou des températures de couleur au moment de passer votre commande – il n'y a qu'un seul produit et l'adaptation selon votre utilisation peut se faire directement sur site :

Interrupteur de température de couleur @ Anna Vario & Anna Vario Flex

Interrupteur du flux sur le driver @ Anna Vario Flex

## Informations LED (par défaut)

- Flex @ 4000 K :

| | |
|---|---|
| 4400 lm | 40 W |
| 4000 lm | 35 W |
| 3750 lm | 33 W |
| 3000 lm | 26 W |

- Vario : 3000 K, 3500 K & 4000 K réglables
- Efficacité jusqu'à 122 lm/W
- 50 000 heures (@L80, Ta 25 °C)
- IRC 80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 4
- UGR<19

## Caractéristiques

- Classe électrique II
- IP44 (par dessous), IP20 (par dessus)
- Gradation HFIX : DALI-2 et SwitchDim
- IK03
- Driver certifié ENEC
- Température ambiante : -20 à +40 °C

## Installation/Montage

- Installation dans des plafonds à fer en T
- Convient pour une installation en suspension, en surface et encastrée (accessoires disponibles séparément)
- Driver détachable, à poussoirs 4 pôles pour des câbles jusqu'à 2,5 mm² permettant le repiquage
- Luminaire recouvrable (isolant en déroulé)

www.thorneco.com

# Données commerciales

| Désignation | Code SAP |
|---|---|
| **FLEX** | |
| ANNA VARIO FLEX Q596 4400 830/35/40 | 96635506 |
| ANNA VARIO FLEX 12×3 4400 830/35/40 | 96635504 |
| **DALI** | |
| ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 HFIX | 96634034 |
| ANNA VARIO 1200×300 4000 830/35/40 HFIX | 96634045 |
| **Accessoires** | |
| ANNA Q596 Kit plafonnier | 96635585 |
| ANNA 1200×300 Kit plafonnier | 96635572 |
| ANNA Kit de suspension Q596 | 96630223 |
| ANNA Kit de suspension 1200×300 | 96631383 |
| ANNA Q596 Kit d'encastrement | 96634443 |

830–3000 K / 835–3500 K / 840–4000 K

## Photométrie




## Aperçu de la gamme

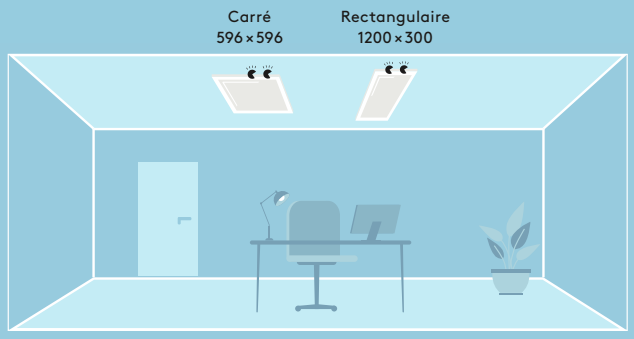


## Matériaux/Finitions

- Cadre : Aluminium, blanc (RAL 9003)
- Diffuseur : certifié TpB, PET, opale
- Optique : PS
- Corps : tôle d'acier

**5 Cinq ans de garantie**