

Anna

Vestavný LED panel



Jsem Anna

Bez oslňování a s nenápadným vzhledem, jsem univerzálním řešením pro kanceláře s nízkými stropy

- Jemné a měkké osvětlení bez oslňování (<19 UGR) díky Light Guide Plate s inovativním laserovým gravírováním
- Hladký opálový difuzor pro plně homogenní osvětlení
- Rovný povrch a krytí IP44 (zespodu) pro bezproblémové čištění
- Elegantní a nadčasový design s úzkým kovovým rámečkem o hloubce pouze 8,5 mm
- Nahrazuje konvenční svítidla s 4 x 18 W T8 a nabízí úsporu energie až 60%
- Snadná a rychlá instalace bez použití nástrojů díky externímu konektoru s 4pólovou stlačovací svorkou (pro vodiče o průřezu až 2,5 mm²) umožňující zapojení v okruhu dovnitř-ven
- Plně odpojitelný konektor umožňuje první pevné zapojení a testování vysokonapěťového obvodu při současném odpojení svítidla od konektoru

THORN
eco



3500 lumenů
106 lm/W
(4000 K) a
3200 lumenů
97 lm/W
(3000K)



IP44
(zespodu):
Odolné vůči
postříkání pro
bezproblémové
čištění



<19 UGR:
šetrné a měkké
osvětlení bez
oslňování pro
kanceláře



596 x 596 mm
a 622 x 622 mm



K dispozici je
tříhodinová
nouzová verze



Životnost 50
000 hodin

Ideální pro...




Kanceláře a
zasedací místnosti



Školy a univerzity

Informace o světelném zdroji

- 4000 K, 3500 lm (33 W), 106 lm/W
- 3000 K, 3200 lm (33 W), 97 lm/W
- Životnost 50 000 hodin (při L70, Ta 25 °C)
- CRI80
- MacAdam (počáteční): 4
- <19 UGR

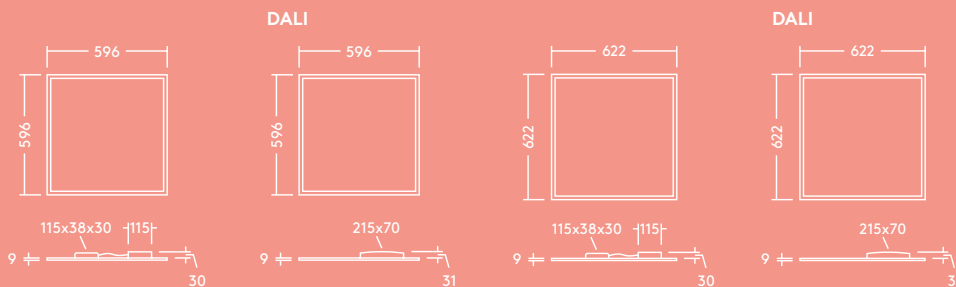


Vyzařovací charakteristika

Anna 3500lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106 lm/W



Instalace/Montáž

- Instalace vložením do stropních mřížek s nosníky ve tvaru T
- Vhodné pro závěsnou, přisazenou a vestavnou montáž

Specifikace

- Elektrická Třída ochrany II
- IP44 (zespodu), IP20 (shora)
- IK02
- ENEC certifikovaný předřadník

Materiál/

Povrchová úprava

Rámeček: hliník, bílá povrchová úprava (RAL 9003)

Difuzor: PET, opálové provedení (TpB)

Deska pro vedení světla: PS

Zadní deska: ocelový plech

Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
ANNA LED Q596 3500 840	2.58	96630066
ANNA LED Q622 3500 840	2.77	96630067
ANNA LED Q596 3200 830	2.58	96630069
ANNA LED Q622 3200 830	2.77	96630070
Nouzová verze		
ANNA LED Q596 3500 840 E3	3.31	96630068
DALI		
★ ANNA LED Q596 3500 840 HFIX	2.71	96631113
★ ANNA LED Q622 3500 840 HFIX	2.9	96631114
★ ANNA LED Q596 3200 830 HFIX	2.71	96631116
★ ANNA LED Q622 3200 830 HFIX	2.9	96631117
★ ANNA LED Q596 3500 840 HFIX E3	3.12	96631115
Příslušenství		
Vestavný montážní box ANNA Q596	2.0	96630224
Vestavný montážní box ANNA Q622	2.5	96630225
Úzký přisazený montážní box ANNA Q596	2.0	96630226
Úzký přisazený montážní box ANNA Q622	2.1	96630227
Závěsná sada ANNA	0.13	96630223
★ ThornEco Connector	0.085	96631101

830–3000K, 840–4000K

★ Novinka



Záruka 5 let