

# Anna


## Vestavný LED panel



**Jsem Anna**  
Bez oslňování a  
s nenápadným vzhledem,  
jsem univerzálním řešením  
pro kanceláře s nízkými  
stropy

- Jemné a měkké osvětlení bez oslňování (<19 UGR) díky Light Guide Plate s inovativním laserovým gravírováním
- Hladký opálový difuzor pro plně homogenní osvětlení
- Rovný povrch a krytí IP44 (zespodu) pro bezproblémové čištění
- Elegantní a nadčasový design s úzkým kovovým rámečkem o hloubce pouze 8,5 mm
- Nahrazuje konvenční svítidla s 4 × 18 W T8 a nabízí úsporu energie až 60%
- Snadná a rychlá instalace bez použití nástrojů díky externímu konektoru s 4pólovou stlačovací svorkou (pro vodiče o průřezu až 2,5 mm<sup>2</sup>) umožňující zapojení v okruhu dovnitř-ven
- Plně odpojitelný konektor umožňuje první pevné zapojení a testování vysokonapěťového obvodu při současném odpojení svítidla od konektoru

**THORN**  
eco



3500 lumenů  
106 lm/W  
(4000 K) a  
3200 lumenů  
97 lm/W  
(3000K)



IP44 (zespodu):  
Odolné vůči  
postřikání pro  
bezproblémové  
čištění



<19 UGR:  
šetrné a  
měkké  
osvětlení bez  
oslňování pro  
kanceláře



596 × 596 mm  
a 622 × 622 mm



K dispozici je  
tříhodinová  
nouzová verze



Životnost 50  
000 hodin

Ideální pro...




Kanceláře  
a zasedací  
místnosti



Školy a univerzity

Informace o světelném zdroji

- 4000 K, 3500 lm (33 W), 106 lm/W
- 3000 K, 3200 lm (33 W), 97 lm/W
- Životnost 50 000 hodin (při L70B50, Ta 25 °C)
- CRI 80
- McAdam (počáteční): 4 kroky
- <19 UGR

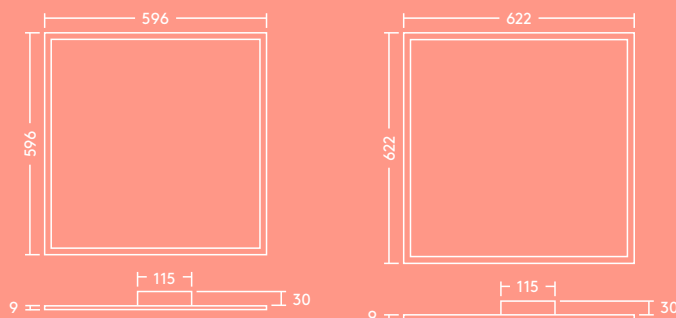


## Vyzařovací charakteristika

### Anna 3500lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106 lm/W



## Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
ANNA LED Q596 3500 840	3.3	96630066
ANNA LED Q622 3500 840	3.3	96630067
ANNA LED Q596 3200 830	3.5	96630069
ANNA LED Q622 3200 830	3.5	96630070
<b>Nouzová verze</b>		
ANNA LED Q596 3500 840 E3	3.9	96630068
<b>Příslušenství</b>		
Vestavný montážní box ANNA Q596		96630224
Vestavný montážní box ANNA Q622		96630225
Úzký přísazený montážní box ANNA Q596		96630226
Úzký přísazený montážní box ANNA Q622		96630227
Závěsná sada ANNA		96630223

830–3000K, 840–4000K

### Instalace/ Montáž

- Instalace vložení do stropních mřížek s tyčemi ve tvaru T
- Vhodné pro závěsnou, přísazenou a vestavnou montáž

### Materiál/

#### Povrchová úprava

Rámeček: Hliník, bílá povrchová úprava (RAL 9003)

Difuzor: PET, opálové provedení (TpB)

Deska pro vedení světla: PS

Zadní deska: Ocelový plech

### Specifikace

- Elektrická Třída ochrany II
- IP44 (zespodu), IP20 (shora)
- IK02
- Certifikovaný předřadník ENEC

