

Anna

Vestavný LED panel



Jsem Anna

Bez oslňování a s nenápadným vzhledem, jsem univerzálním řešením pro kanceláře s nízkými stropy

- Jemné a měkké osvětlení bez oslňování (<19 UGR) díky Light Guide Plate s inovativním laserovým gravírováním
- Hladký opálový difuzor pro plně homogenní osvětlení
- Rovný povrch a krytí IP44 (zespodu) pro bezproblémové čištění
- Elegantní a nadčasový design s úzkým kovovým rámečkem o hloubce pouze 8,5 mm
- Nahrazuje konvenční svítidla s 4 x 18 W T8 a nabízí úsporu energie až 60 %
- Snadná a rychlá instalace bez použití nástrojů díky integrovanému konektoru s 4pólovou stlačovací svorkou (pro vodiče o průřezu až 2,5 mm²) umožňující zapojení v okruhu dovnitř-ven
- Plně odpojitelý konektor umožňuje první pevné zapojení a testování vysokonapěťového obvodu při současném odpojení svítidla od konektoru



3750 lm,
110 lm/W



IP44
(zespodu):
Odolné vůči
postříkání pro
bezproblémové
čištění



<19 UGR:
šetrné a měkké
osvětlení bez
oslňování pro
kanceláře



596 x 596 mm
622 x 622 mm
1196 x 296 mm



K dispozici je
tříhodinová
nouzová verze



Životnost
50 000 hodin

Ideální pro...




Kanceláře a
zasedací místnosti



Školy a univerzity

Informace o světelném zdroji

- 596 x 596 & 622 x 622: 3400 lm @ 3000 K (34 W), 3750 lm @ 4000 K (34 W), až 110 lm/W
- 1196 x 296: 4000 lm @ 3000 K (40 W), 4400 lm @ 4000 K (40 W), až 110 lm/W
- Životnost 50 000 hodin (při L80, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (počáteční): 4
- <19 UGR

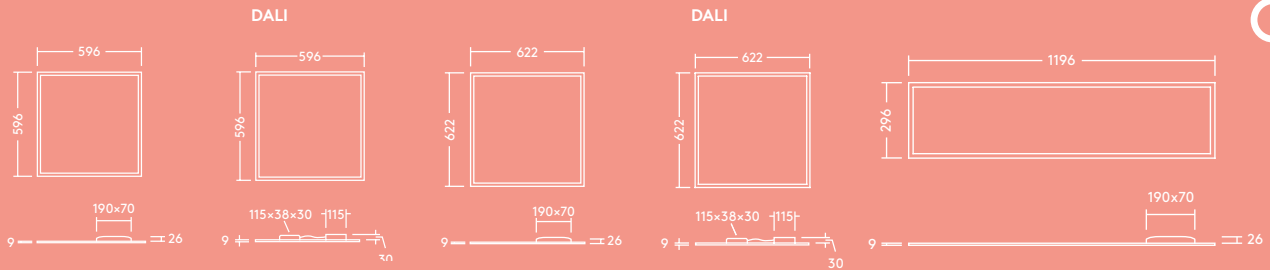


Vyzařovací charakteristika

Anna 3750 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

110lm/W



Instalace/Montáž

- Instalace vložením do stropních mřížek s nosníky ve tvaru T
- Vhodné pro závěsnou, přísazenou a vestavnou montáž

Materiál/

Povrchová úprava

Rámeček: hliník, bílá povrchová úprava (RAL 9003)

Difuzor: PET, opálové provedení, TpB

Deska pro vedení světla: PS

Zadní deska: ocelový plech

Specifikace

- Elektrická Třída ochrany II
- IP44 (zespodu), IP20 (shora)
- IK02
- ENEC certifikovaný předřadník
- Teplota provozního prostředí: -20 až +40 °C (E3: 0 až +25 °C)

www.thorneco.com

Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
ANNA LED Q596 3750 840	2.58	96630066
ANNA LED Q622 3750 840	2.77	96630067
ANNA LED Q596 3400 830	2.58	96630069
ANNA LED Q622 3400 830	2.77	96630070
ANNA LED 1200x300 4400 840	2.68	96631380
ANNA LED 1200x300 4000 830	2.68	96631381
Nouzová verze		
ANNA LED Q596 3750 840 E3	3.31	96630068
DALI		
ANNA LED Q596 3750 840 HFIX	2.71	96631113
ANNA LED Q622 3750 840 HFIX	2.9	96631114
ANNA LED Q596 3400 830 HFIX	2.71	96631116
ANNA LED Q622 3400 830 HFIX	2.9	96631117
ANNA LED Q596 3750 840 HFIX E3	3.12	96631115
Příslušenství		
Vestavný montážní box ANNA Q596	2.0	96630224
Vestavný montážní box ANNA Q622	2.5	96630225
Úzký přísazený montážní box ANNA Q596	2.0	96630226
Úzký přísazený montážní box ANNA Q622	2.1	96630227
Závěsná sada ANNA	0.13	96630223
Úzký přísazený montážní box ANNA 1200x300	2.1	96631384
Závěsná sada ANNA 1200x300	0.13	96631383

830–3000K, 840–4000K



Záruka 5 let