


Emma

LED lineární svítidlo

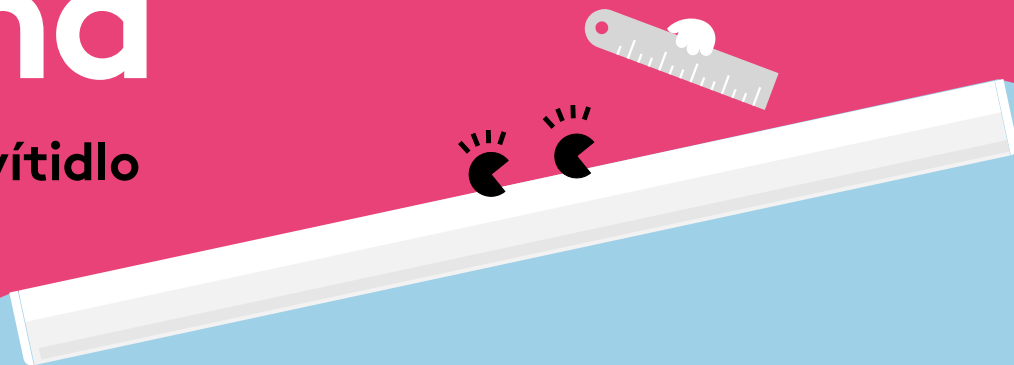

Jsem Emma

Elegantně a nenápadně
zapadnu do jakéhokoli
prostředí

- Ekvivalentní náhrada za konvenční zářivky z hlediska světelného výkonu a délky
- Spolehlivá LED technologie zajišťující bezúdržbovou instalaci a dlouhou životnost
- Plně homogenní osvětlení
- Elegantní provedení: lehký leštěný hliníkový profil
- Vysoká účinnost až 120 lm/W – překračuje legislativní požadavky pro osvětlení budov
- Flexibilní upevňovací konzola pro jakoukoliv vzdálenost upevňovacích otvorů
- Snadná instalace bez použití nástrojů díky vstupním dvířkům na zadní straně svítidla, která umožňují přístup ke stlačovací sorce pro zapojení



2000, 4000 a
6000 lumenů,
až 120 lm/W



Životnost
50 000 hodin



Úspora až
50 % energie
ve srovnání
se zářivkami



600 mm
1200 mm a
1500 mm



Odolnost proti
nárazu třídy
IK08



Teplá bílá
3000 K nebo
neutrální bílá
4000K

Ideální pro...



Společné prostory




Nepřímé osvětlení



Chodby

Informace o světelném zdroji

- 2000 lm (25 W), 4000 lm (35 W) a 6000 lm (50 W), až 120 lm/W
- Teploty chromatičnosti 3 000 K a 4 000 K
- Životnost 50 000 hodin (při L70, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (počáteční): 5

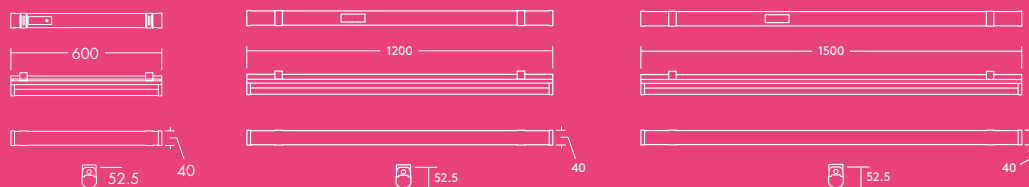


Vyzařovací charakteristika

Emma 4000lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

114lm/W

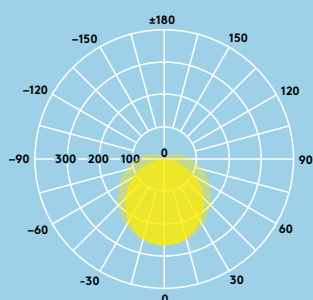

Instalace/Montáž

- Přisazená montáž s použitím upevňovacích konzol (součástí dodávky)
- Zavěšená montáž s použitím závěsné sady (volitelná)

Materiál/

Povrchová úprava

Těleso: hliník
 Difuzor: PC, opálová bílá barva
 Koncové krytky: PC, bílá barva (RAL 9016)
 Stropní úchyty: nerezová ocel

Specifikace

- Třída ochrany I
- IP20
- IK08

Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
EMMA LED 1200 4000 840	1.75	96666098
EMMA LED 1500 6000 840	2.05	96666099
EMMA LED 1200 4000 830	1.75	96629750
EMMA LED 1500 6000 830	2.05	96629751
EMMA LED 600 2000 840	1.36	96666100
EMMA LED 600 2000 830	1.36	96630322
Příslušenství		
EMMA LED SUSPENSION KIT	0.23	96628615

830 – 3000 K, 840 – 4000 K

