


# Emma


## LED lineární svítidlo

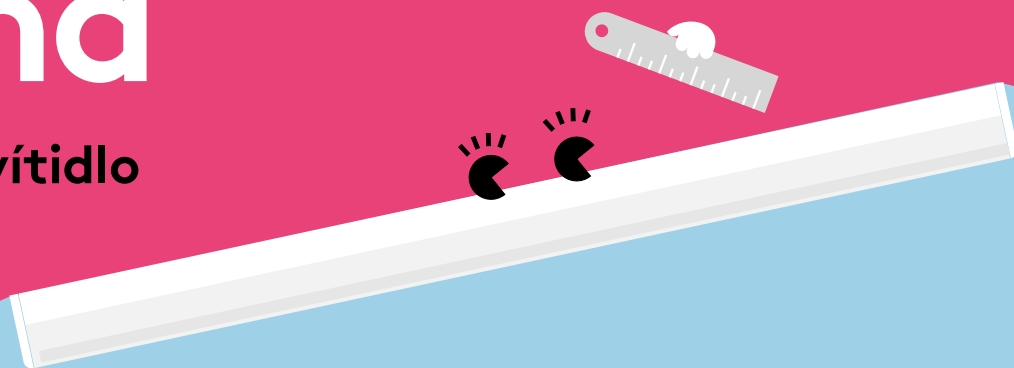

### Jsem Emma

Elegantně a nenápadně  
zapadnu do jakéhokoli  
prostředí

- Ekvivalentní náhrada za konvenční zářivky z hlediska světelného výkonu a délky
- Spolehlivá LED technologie zajišťující bezúdržbovou instalaci a dlouhou životnost
- Plně homogenní osvětlení
- Elegantní provedení: lehký leštěný hliníkový profil
- Vysoká účinnost až 120 lm/W – překračuje legislativní požadavky pro osvětlení budov
- Flexibilní upevňovací konzola pro jakoukoliv vzdálenost upevňovacích otvorů
- Snadná instalace bez použití nástrojů díky vstupním dvířkům na zadní straně svítidla, která umožňují přístup ke stlačovací svorce pro zapojení

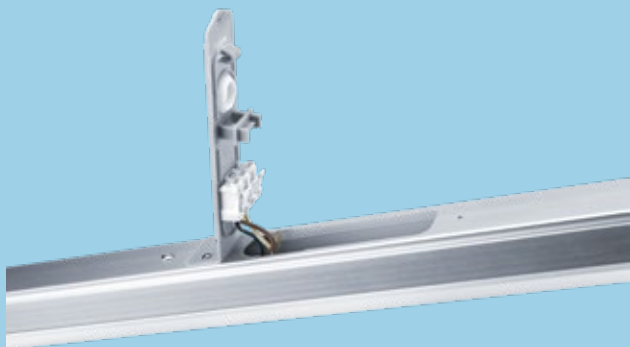

**THORN**  
eco



2000, 4000 a  
6000 lumenů,  
až 120 lm/W



Životnost  
50 000 hodin



Úspora až  
50 % energie  
ve srovnání  
se zářivkami



600 mm  
1200 mm a  
1500 mm



Odolnost proti  
nárazu třídy  
IK08



Teplá bílá  
3000 K nebo  
neutrální bílá  
4000 K

Ideální pro...



Společné prostory




Nepřímé osvětlení



Chodby

### Informace o světelném zdroji

- 2000 lm (25 W), 4000 lm (35 W) a 6000 lm (50 W), až 120 lm/W
- Teploty chromatičnosti 3000 K a 4000 K
- Životnost 50 000 hodin (při L70, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (počáteční): 5

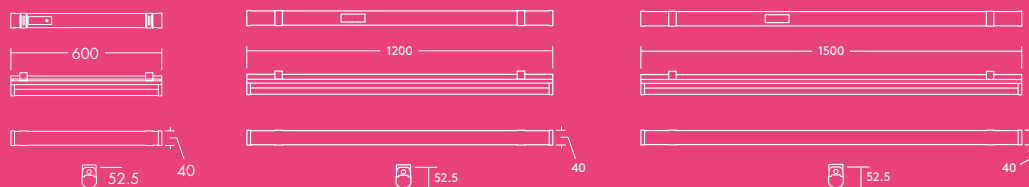


## Vyzařovací charakteristika

### Emma 4000lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

114lm/W

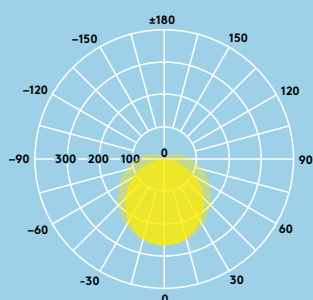

### Instalace/Montáž

- Přisazená montáž s použitím upevňovacích konzol (součástí dodávky)
- Zavěšená montáž s použitím závěsné sady (volitelná)

### Materiál/ Povrchová úprava

Těleso: hliník  
 Difuzor: PC, opálová bílá barva  
 Koncové krytky: PC, bílá barva (RAL 9016)  
 Stropní úchyty: nerezová ocel

### Specifikace

- Třída ochrany I
- IP20
- IK08
- Teplota provozního prostředí: -10 až +40 °C

## Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
EMMA LED 1200 4000 840	1.75	96666098
EMMA LED 1500 6000 840	2.05	96666099
EMMA LED 1200 4000 830	1.75	96629750
EMMA LED 1500 6000 830	2.05	96629751
EMMA LED 600 2000 840	1.36	96666100
EMMA LED 600 2000 830	1.36	96630322
<b>Příslušenství</b>		
EMMA LED SUSPENSION KIT	0.23	96628615
<b>Náhradní díly</b>		
EMMA LED SLIM SPARE MOUNT KIT	0.1	96631224
EMMA LED SPARE MOUNT KIT	0.12	96628614

830 – 3000 K, 840 – 4000 K

