

# George

## LED svítidlo pro vysoké stropy



### Jsem George

Spolehlivé, účinné a výkonné svítidlo typu "high bay", určené pro instalace ve vysokých stropích

- Svítidlo George nabízí jednoduchou, přímou a nákladově efektivní náhradu tradičních svítidel HID pro vysoké stropy kus za kus a šetří až 50% energie
- Účinná LED svítidla (120 lm/W) s technologií čočky s úhlem paprsku 65°, která omezuje rušivé světlo
- Svítidlo George s dlouhou dobou životnosti 50 000 hodin odstraňuje potřebu nákladné a rušivé výměny světelných zdrojů
- Těleso je navrženo pečlivě tak, aby umožňovalo průchod vzduchu svítidlem. To brání v přehřívání dílů a zajišťuje optimální výkonnost v průmyslových prostředích
- Včetně konektoru pro snadné zapojení



12 000 –  
30 000 lumenů



Životnost 50  
000 hodin



Odolnost vůči  
nárazům IK08



Úhel paprsku  
65°



IP65:  
Prachotěsné  
a odolné vůči  
vodě



Omezené  
oslňování  
splňující  
standard  
pracovních  
předpisů pro  
těžký průmysl

### Ideální pro...



Maloobchodní  
prodejny




Výstavní haly



Sklady

### Informace o světelném zdroji

- Životnost 50 000 hodin (při L70, Ta 25 °C)
- 12 000 lm (100 W), 18 000 lm (150 W), 24 000 lm (200 W), 30 000 lm (250 W), až 120 lm/W
- Teploty chromatičnosti 4 000 K
- <25 UGR
- CRI 80
- MacAdam (počáteční): 5

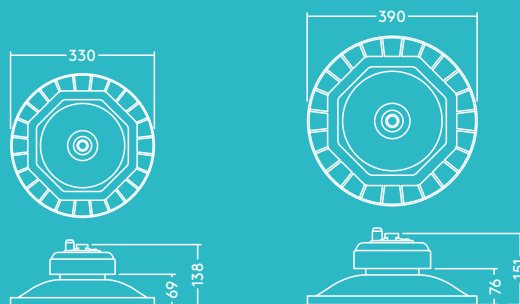


## Vyzařovací charakteristika

### George 12000 lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

120 lm/W

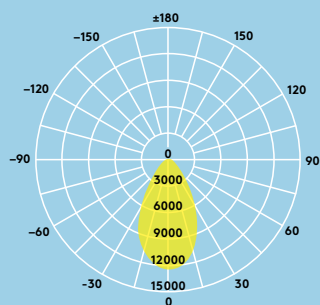

## Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
GEORGE LED 330 12000 840 <sup>1</sup>	3.40	96630323
GEORGE LED 330 18000 840 <sup>2</sup>	3.80	96630324
GEORGE LED 390 24000 840 <sup>3</sup>	6.00	96630325
GEORGE LED 390 30000 840 <sup>3</sup>	6.00	96630326

### Montážní konzoly

SADA TŘMENŮ GEORGE S (6 kusů) <sup>1</sup>	0.37x6	96629371
SADA TŘMENŮ GEORGE M (6 kusů) <sup>2</sup>	0.39x6	96629372
SADA TŘMENŮ GEORGE L (6 kusů) <sup>3</sup>	0.47x6	96629373

<sup>123</sup> Montážní konzoly objednávejte dle příslušného číselného indexu

### Instalace/Montáž

- Zavěšení v jediném bodě (montážní háček dodávaný se svítidlem)
- Třmen pro upevnění na zeď/strop (k dispozici jako příslušenství)

### Materiál/

#### Povrchová úprava

Těleso: tlakově litý hliník, černá barva (RAL9017)

Čočka: polykarbonát

### Specifikace

- Elektrická Třída ochrany I
- IP65
- IK08
- Teplota provozního prostředí: -30 až +50°C



Záruka 5 let

