


Lena Vario

Kruhové přísazené
svítidlo s IP44

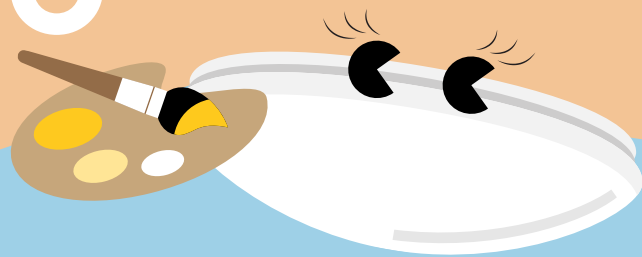

Novinka

Jsem Lena Vario
Jsem pozorná,
přizpůsobivá a rozzářím
chodby, kdykoli je potřeba

- Tři teploty chromatičnosti v jednom produktu – jednoduše si vyberte mezi 3000 K (teplá bílá), 3500 K nebo 4000 K (neutrální bílá), aby světlo vyhovovalo danému použití
- Zvolte mezi výkonem 1400, 1900 a 2500 lm
- Volitelné: Zabudované mikrovlnné čidlo pohybu maximalizuje možnost úspory energie
- Přímá náhrada za kompaktní zářivku 2×18 W, 2×26 W a 2×36 W
- Ušetřete až 55 % energie ve srovnání s osvětlením kompaktními zářivkami
- Kvalitní PMMA difuzér zajišťuje homogenní distribuci světla
- Spolehlivá integrovaná LED technologie zajišťuje bezúdržbovou instalaci a dlouhodobou životnost
- Rychlá a snadná instalace, možné zapojení loop-in loop-out



THORN
eco



Spínač teplot chromatičnosti a 2500 lumenů, (3000 K, 3500 K a 4000 K) 1400, 1900 a 2500 lumenů, až 93lm/W IP44: odolná vůči postříkání



Velikost: 320 a 380 mm Volitelné čidlo přítomnosti Životnost 50 000 hodin

Ideální pro...



Schodiště




Koupelny



Chodby

Informace o světelném zdroji

- 1400lm (15W), 1900lm (21W), 2500lm (30W), až 93lm/W
- Životnost 50 000 hodin (při L80, Ta 25 °C)
- Teplota chromatičnosti 3000K, 3500K a 4000K v jednom produktu
- Úhel světelného svazku: 120°
- CRI80
- MacAdam (počáteční): 5

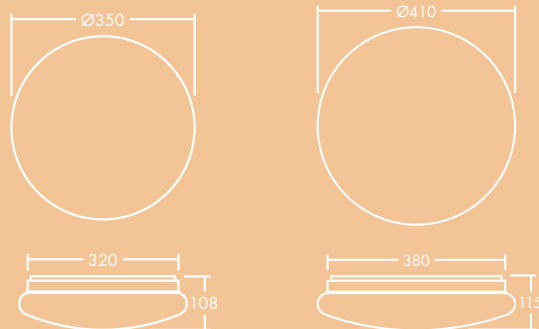


Vyzařovací charakteristika

Lena Vario 2500 lm, 4000 K

cd/klm ULOR: 2 % DLOR: 98 % LOR: 100 %

83 lm/W

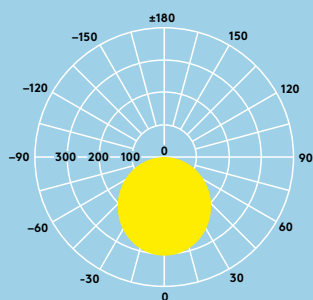

Instalace/Montáž

- Vhodné pro nástěnnou nebo stropní montáž
- Rychlá a snadná instalace díky otočnému uzamykacímu mechanismu a svorkovnici pro kabely 2,5 mm²

Materiál/Povrchová úprava

Zadní deska: ocel, bílá povrchová úprava

Difuzor: PMMA, opálový

Specifikace

- Třída ochrany II
- IP44
- IK04
- Teplota provozního prostředí: -20 až 40 °C
- ENEC certifikovaný předřadník


Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Položka č.
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40	0,62	96631862
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 MWS	0,67	96631863
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40	0,83	96631864
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS	0,88	96631865
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40	0,85	96631866
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 MWS	0,9	96631867

Čidlo přítomnosti

Mikrovlnné čidlo dostupné v rámci příslušenství ke světldlu Lena Vario's se postará o to, že budete svítit, jen když to bude nutné. Toto čidlo má pohybový spínač, rozsvítí se pouze při zjištění pohybu a po stanoveném časovém limitu, kdy nejsou v okolí žádní lidé, se opět vypne. Ve světldle je zabudováno i čidlo denního světla, které brání v zapnutí světla, jestliže existuje dostatek přirozeného denního světla.

Dosah čidla

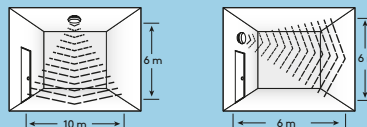

se 100% citlivostí

Regulovatelnost

📶 Citlivost	10 %, 50 %, 75 %, 100 %
🕒 Čas	5 s, 90 s, 5 min, 15 min
✳️ lux	10 luxů, 20 luxů, 50 luxů, vypnuto



Záruka 5 let