

# Tom

## Kruhové přísazené svítidlo s IP66



### Jsem Tom

Připraven na vše,  
spolehlivý v interiéru  
i exteriéru

- Rovnocenná náhrada za 2×18 W CFL
- Matný difuzor zajišťuje homogenní osvětlení a vizuální komfort
- 2 designy: Standard (1200 lm) a Eyelid (poloviční; 900 lm)
- 2 barvy: Bílá (RAL 9010) a černá (RAL 9005)
- Volitelné: Zabudované mikrovlnné čidlo pohybu maximalizuje možnost úspory energie



900 a  
1200 lumenů,  
až 67 lm/W



Úspora až  
50 % energie  
ve srovnání  
se svítidly CFL



Životnost  
30 000 hodin



Průměr  
300 mm



Odolnost  
proti nárazu  
třídy IK08



IP66: odolné  
vůči postříkání  
(zespodu)

### Ideální pro...



Chodby



Veřejné vstupní  
prostory



Schodiště




Podchody



Toalety a koupelny

### Informace o světelném zdroji

- 1200 lm (18 W), 67 lm/W a 900 lm (18 W), 53 lm/W
- LED 4000 K, neutrální bílá
- Životnost 30 000 hodin (při L70, Ta 25 °C)
- CRI 80
- Úhel paprsku: 120°




## Vyzařovací charakteristika

Tom 1200lm

cd/klm ULOR: 3% DLOR: 97% LOR: 100%

67lm/W



## Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
TOM LED 300 1200 840 WH	0.6	96666080
TOM LED 300 1200 840 BLK	0.6	96666081
TOM LED 300 1200 840 MWS WH	0.6	96666082
TOM LED 300 1200 840 MWS BLK	0.6	96666083
TOM LED EYE 300 900 840 WH	0.6	96666084
TOM LED EYE 300 900 840 BLK	0.6	96666085
TOM LED EYE 300 900 840 MWS WH	0.6	96666086
TOM LED EYE 300 900 840 MWS BLK	0.6	96666087

MWS: mikrovlnné čidlo

BLK: černá; WH: bílá

EYE: poloviční

### Instalace/Montáž

- Vhodné pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž
- Rychlá a snadná instalace díky svorkovnici pro vodiče o průřezu až 2,5mm<sup>2</sup>


### Materiál/ Povrchová úprava

Těleso: ABS  
Difuzor: polykarbonát

### Specifikace

- Třída ochrany II
- IP66
- IK08
- ENEC certifikovaný předřadník

### Rozsah čidla

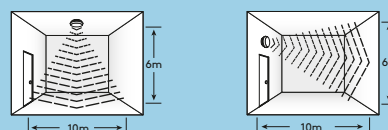

### Regulovatelnost

📶 Citlivost	10%, 50%, 75%, 100%
🕒 Čas	5s, 90s, 5min, 15min
✳️ lux	2 luxy, 10 luxů, 50 luxů, vypnuto

