

# Tom Vario

Kruhové přisazené  
svítidlo s IP66



Tom Vario je spolehlivý  
v interiéru i exteriéru, je  
chytřejší, jasnější a silnější

- Matný difuzor zajišťuje homogenní osvětlení a vizuální komfort
- Přímá náhrada za kompaktní zářivku 2x26 W a 2x18 W
- Možnost změny teploty chromatičnosti: zvolte mezi teplou bílou (3000 K) a neutrální bílou (4000 K), aby světlo vyhovovalo danému použití
- 2 varianty světelného toku: 1200 lm a 2000 lm
- Volitelné: Zabudované mikrovlnné čidlo pohybu maximalizuje možnost úspory energie



Možnost  
změny teploty  
chromatičnosti:  
3000 K a 4000 K



Ušetříte až  
60 % energie  
ve srovnání  
s konvenčními  
svítidly



Životnost  
50 000 hodin



1200 lm (14 W) a  
2000 lm (20 W),  
až 100 lm/W



Odolnost vůči  
nárazům IK10



Stupeň  
ochrany IP66  
pro venkovní  
aplikace

Ideální pro ...



Chodby



Veřejné vstupní  
prostory



Schodiště





Podchody



Toalety a koupelny



## Vyzařovací charakteristika

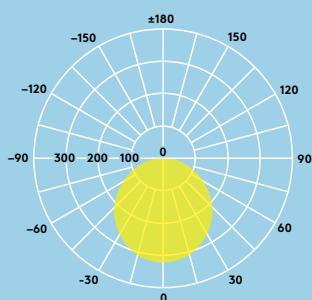

**Tom Vario 2000 lm**  
 cd/klm ULOR: 5 %  
 DLOR: 95 %  
 LOR: 100 %

## Informace o světelném zdroji

- 1200 lm (14 W), 86 lm/W a 2000 lm (20 W), 100 lm/W
- Spínač teploty chromatičnosti 4000 K a 3000 K
- Životnost 50 000 hodin (při L70, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (počáteční): 6

## Specifikace

- Třída ochrany II
- IP66
- IK10
- Teplota provozního prostředí: -20 až +40 °C

## Instalace/Montáž

- Vhodné pro nástěnnou nebo stropní montáž
- Rychlá a snadná instalace díky svorkovnici pro kabely do velikosti 2,5 mm<sup>2</sup>

## Materiál/ Povrchová úprava

Těleso: Polykarbonát (stabilní vůči UV), bílá barva (RAL 9010), černá (RAL 9005)

Difuzor: Polykarbonát (stabilní vůči UV), opálová barva


## Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	WH	BK
TOM VARIO LED 300 2000 830/40	0,75	96631714	96668716
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS	0,80	96631715	96668717
TOM VARIO LED 300 1200 830/40	0,75	96632237	96668718
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS	0,80	96632238	96668719

MWS: Mikrovlnné čidlo  
 WH: Bílá, BK: černá

## Dosah čidla

se 100 % citlivostí

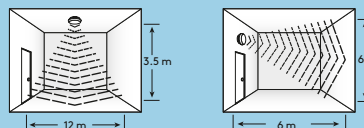

## Regulovatelnost

📶 Citlivost	20 %, 50 %, 75 %, 100 %
🕒 Čas	10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min
✳️ lux	10 luxů, 20 luxů, 50 luxů, 100 luxů, 200 luxů, 300 luxů, 500 luxů, vypnuto



Spínač teploty chromatičnosti