


Zoe Vario

Ploché svítidlo
typu downlight

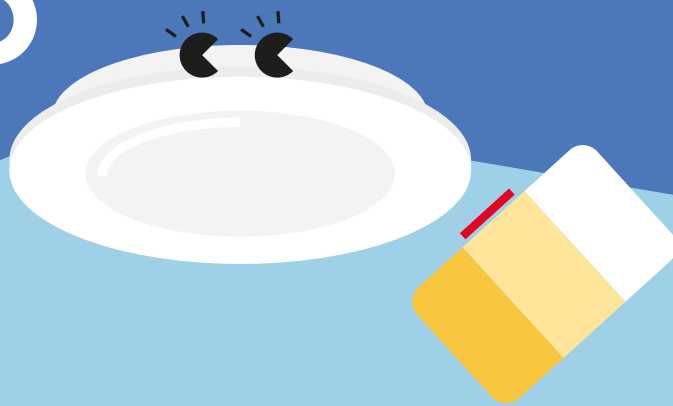

Jsem Zoe Vario
Štíhlá a přizpůsobivá,
perfektní volba pro
každodenní potřeby

- Rovnoměrné osvětlení
- Výška produktu pouhých 26 mm: přizpůsobí se různým typům stropu
- Trzy temperatury barwowe w jednym produkcie — wystarczy wybrać 3000 K (ciepła), 3500 K lub 4000 K (neutralna) w zależności od zastosowania
- Nahrazuje konvenční svítidla typu downlight s parametry 1×18 W, 1×26 W a 2×18 W CFL a nabízí úsporu energie až 50 %
- Konektor pro zapojení bez použití nástrojů, umožňuje zapojení do okruhu dovnitř-ven
- Usnadňuje čištění: plochý povrch a krytí IP44
- Vhodné pro použití s nouzovou verzí Just Emergency Plug&Play, sada E3 KIT pro tříhodinový nouzový provoz (k dispozici samostatně)



THORN
eco



Výřezy ve
stropě o
průměru 130,
170 a 210 mm



Energetická
úspora až
50 % ve
srovnání se
zářivkami



IP44: odolné
vůči postřikání
(zespodu)



K dispozici
verze 700,
1000, 1600 a
2000 lumenů



Životnost
50 000 hodin



Spínač teplot
chromatičnosti
(3000 K, 3500 K
a 4000 K)

Ideální pro...



Chodby



Kanceláře
a zasedací
místnosti




Haly a
recepce




Školy a
univerzity

Informace o světelném zdroji


- 700 lm (9 W), 1000 lm (12 W), 1600 lm (18 W) a 2000 lm (22 W) až 90 lm/W
- Teplota chromatičnosti 3000 K, 3500 K a 4000 K v jednom produktu
- Jmenovitá životnost 50 000 hodin (při L80, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (počáteční): 4

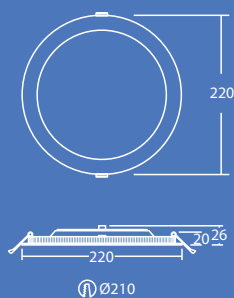

Ø210



Ø170




Ø130

Vyzařovací charakteristika

Zoe Vario 1000lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

83lm/W

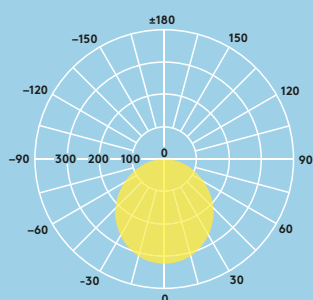

Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	0,3	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	0,4	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	0,5	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	0,5	96632688
Příslušenství		
Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0.36	96628839



2000 a 1600lm

1000lm

700lm

Instalace/Montáž

- Zapuštěná montáž do celé řady typů stropu
- Snadná a rychlá instalace bez použití nástrojů díky integrovanému konektoru s 3pólovou stlačovací svorkou (pro vodiče o průřezu až 2,5mm²) umožňující zapojení v okruhu dovnitř-ven

Materiál/

Povrchová úprava

Těleso: bílý lakovaný hliník

Difuzor: PS

Specifikace

- Třída ochrany II
- IP44 (zespodu), IP20 (shora)
- IK02
- ENEC certifikovaný předřadník
- Teplota provozního prostředí: -10 až +40 °C



Záruka 5 let