


Zoe

Ploché svítidlo typu downlight

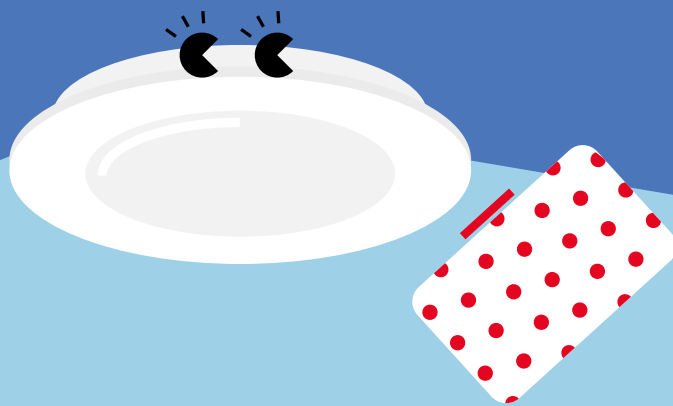

Jsem Zoe Štíhlá a přizpůsobivá, perfektní volba pro každodenní potřeby

- Rovnoměrné osvětlení
- Výška produktu pouhých 12 mm: přizpůsobí se různým typům stropu
- Varianta se 3000 K nebo 4000 K podle vhodnosti pro konkrétní aplikaci
- Nahrazuje konvenční svítidla typu downlight s parametry 1×18 W, 1×26 W a 2×18 W CFL a nabízí úsporu energie až 50 %
- Konektor pro zapojení bez použití nástrojů, umožňuje zapojení do okruhu dovnitř-ven
- Usnadňuje čištění: plochý povrch a krytí IP44
- Vhodné pro použití s nouzovou verzí Just Emergency Plug&Play, sada E3 KIT pro tříhodinový nouzový provoz (k dispozici samostatně)



Výřezy ve stropě o průměru 110, 160 a 210 mm



Energetická úspora až 50 % ve srovnání se zářivkami



IP44: odolné vůči postříkání (zespodu)



K dispozici verze 600, 900, 1500 a 2000 lumenů



Životnost 35 000 hodin



Dostupná verze s 3 h nouzovým modulem

Ideální pro...



Chodby



Kanceláře a zasedací místnosti






Haly a recepcce



Školy a univerzity

Informace o světelném zdroji

- 600lm (8W), 900lm (12W), 1500lm (18W) a 2000lm (22W) až 91lm/W
- Teploty chromatičnosti 3000K a 4000K
- Jmenovitá životnost 35 000 hodin (při L70, Ta 25°C)
- CRI80
- MacAdam (počáteční): 4

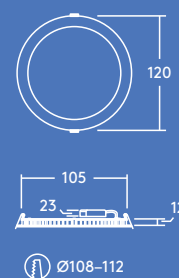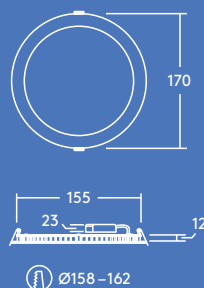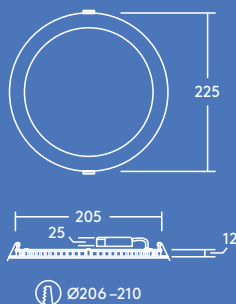


Vyzařovací charakteristika

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

83lm/W

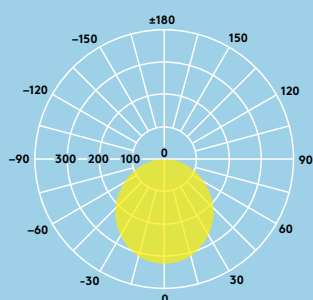

Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
ZOE LED DL 110 600 840	0.2	96666088
ZOE LED DL 160 900 840	0.33	96666089
ZOE LED DL 210 1500 840	0.48	96666090
ZOE LED DL 210 2000 840	0.48	96666091
ZOE LED DL 110 600 830	0.2	96666092
ZOE LED DL 160 900 830	0.33	96666093
ZOE LED DL 210 1500 830	0.48	96666094
ZOE LED DL 210 2000 830	0.48	96666095

830-3000K, 840-4000K



220 a
1500lm

900lm

600lm

Instalace/Montáž

- Zapuštěná montáž do celé řady typů stropu
- Snadná instalace díky externí připojovací skříni zapojení loop-in loop-out

Materiál/

Povrchová úprava

Těleso: bílý lakovaný hliník

Difuzor: PS

Specifikace

- Třída ochrany II
- IP44 (zespodu), IP20 (shora)
- IK02
- ENEC certifikovaný předřadník
- Teplota provozního prostředí: -20 až +35 °C



Záruka 5 let