

# Anna


## LED Einlegeleuchte



### Treffen Sie Anna Optimale Entblendung, ruhiges Erscheinungsbild - Anna ist das Universaltalent für Büroanwendungen

- Sanfte und blendfreie Beleuchtung (UGR<19) dank Lichtleiterplatte mit innovativer Lasergravur
- Opaler Diffusor für eine absolut gleichmäßige Ausleuchtung
- Glatte Oberfläche und IP44 (von unten) für eine einfache Reinigung und Einsetzbarkeit auch in Bereichen mit erhöhten Anforderungen
- Elegantes und zeitloses Design mit schlankem Metallrahmen von nur 8,5 mm Tiefe
- Ersetzt konventionelle Leuchten mit 4 x 18W T8 Leuchtstofflampen, Energieersparnis bis zu 60%
- Einfache, schnelle und werkzeuglose Installation dank einer externen Anschlussbox mit Steckverbindungsklemme (für Kabelquerschnitte bis 2,5 mm<sup>2</sup>), Durchgangsverdrahtung möglich
- Der komplett abnehmbare Verbinder ermöglicht einen schnellen Netzanschluss und eine einfache Inbetriebnahme der Leuchte

**THORN**  
eco



3500 Lumen  
106 lm/W  
(4000K) und  
3200 Lumen  
97 lm/W  
(3000K)



IP44  
(von unten):  
Spritzwasser-  
geschützt für  
eine einfache  
Reinigung



UGR <19:  
gleichmäßige,  
sanfte und  
blendungsfreie  
Beleuchtung  
für Büro-  
anwendungen  
gem. EN12464



622 x 622 mm



50 000  
Stunden  
Lebensdauer



Kompatibel  
mit Just  
Emergency  
E3 KIT

#### Ideal für...




Büros und  
Besprechungs-  
räume



Schulen und  
Universitäten

#### Lichtquelle

- 4000K, 3500lm (33 W), 106lm/W
- 3000K, 3200lm (33 W), 97lm/W
- 50000 Stunden Lebensdauer (@L70B50, Ta 25°C)
- Farbwiedergabe Ra 80
- Farbortoleranz MacAdam (initial): 4

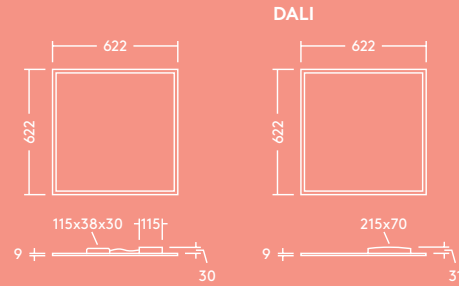


## Lichtverteilungskurve

Anna 3500lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106lm/W



## Bestellangaben

Beschreibung	Gewicht (kg)	Art.Nr.
ANNA LED Q622 3500 840	2.77	96630067
ANNA LED Q622 3200 830	2.77	96630070
<b>DALI</b>		
★ ANNA LED Q622 3500 840 HFIX	2.9	96631114
★ ANNA LED Q622 3200 830 HFIX	2.9	96631117
<b>Accessories</b>		
ANNA Q622 Einbaugehäuse	2.5	96630225
ANNA Q622 Anbaugehäuse	2.1	96630227
ANNA Pendelset (L = 1500 mm)	0.03	96630223
★ ThornEco Connector	0.04	96631101

830–3000K, 840–4000K

★ Neu

### Installation/Montage

- Zur Einlegemontage in Rasterdecken mit sichtbarem Trägersystem
- Einbau-, Anbau- und Pendelmontage möglich mittels Zubehör (separat zu bestellen)

### Material/Ausführung

Rahmen: Aluminium, weiß (RAL 9003)  
 Diffusor: PET, opal  
 Lichtleiterplatte: PS  
 Rückplatte: Stahlblech

### Spezifikation

- Schutzklasse II
- IP44 (von unten), IP20 (von oben)
- IK02
- ENEC-zertifiziertes Betriebsgerät

