

Leo Flex

Hochleistungs-LED-Fluter

Farbe anthrazit
mit Lumenschalter



Extrem belastbar und Leistungstark, mehr Sicherheit für dunkle Umgebung

- Leuchte mit integrierten Lumenschalter, zum einstellen von drei Lichtstärken (FLEX Funktion)
- Überspannungsschutz bis 10 kV
- Integrierter Dämmerungssensor
- Korrosionsklasse C4 für starke Belastung durch Umwelteinflüsse
- Anthrazit (RAL 7016)
- Universalhalterung für Wand-/Deckenmontage
- Vorkonfektioniert – Kabel (1m) inkl. Connector für werkzeuglose Installation (Federzugklemmen)



4 Größen mit FLEX-Funktion (Lumen-Schalter)



Schutzart IP66 für Außenbereiche



Korrosionsklasse C4



IK08 schlagzäh



50 000 Stunden Lebensdauer, bevor der Lichtstrom auf 80% des Ausgangswertes reduziert wird



Integrierte Photozelle (Dämmerungssensor)

Ideal für ...



Gebäudefassaden



Parkplätze



Gehwege



Ladezonen

Spezifikation

- Schutzklasse I
- IP66
- IK08
- Betriebsumgebungstemperatur: -30 bis +50 °C


Material/Ausführung

Gehäuse: Aluminium Druckguss (<0,1% Kupfer)
Montagebügel: Karbonstahl anthrazit (RAL 7016)
Abdeckung: gehärtetes Glas
Linse: Polycarbonat




LEO FLEX IP66 80W
LEO FLEX IP66 120W
LEO FLEX IP66 190W
LEO FLEX IP66 300W

L	W	H
330	56	359
330	56	419
380	56	469
523	72	634



Der ideale Fluter für dein Projekt

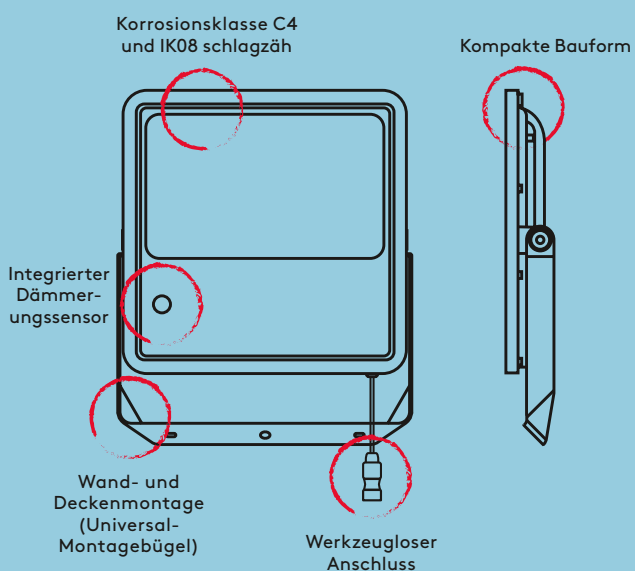

Installation/Montage

- Geeignet für Wand- oder Deckenmontage
- Schnelle und einfache Montage dank Universal-Montagebügel (0-300°)
- Vorkonfektioniert mit 1m Kabel inkl. schraubloser Kabelverbinder (Conny Connector)

Lichtquellen

Flex Steps (Lumenschalter Optionen)


80 W	120 W	190 W	300 W
7500lm	10 000lm	15 000lm	30 000lm
9 000lm	12 500lm	20 000lm	35 000lm
10 000lm	15 000lm	25 000lm	40 000lm

- Effizienz bis zu 146 lm/W
- Farbtemperatur 3000K und 4000K
- Lebensdauer 50 000 Stunden (@L80, Ta 25°C)
- CRI ≥ 80
- MacAdam (initial): 5

Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
3000K mit Lumenschalter	
LEO FLEX LED Fluter, 80W, 7500-10 000lm	96635301
LEO FLEX LED Fluter 120W, 10 000-15 000lm	96635302
LEO FLEX LED Fluter 190W, 15 000-25 000lm	96635303
LEO FLEX LED Fluter 300W, 30 000-40 000lm	96635304
4000K mit Lumenschalter	
LEO FLEX LED Fluter 80W, 7500-10 000lm	96635305
LEO FLEX LED Fluter 120W, 10 000-15 000lm	96635306
LEO FLEX LED Fluter 190W, 15 000-25 000lm	96635307
LEO FLEX LED Fluter 300W, 30 000-40 000lm	96635308

Produktübersicht

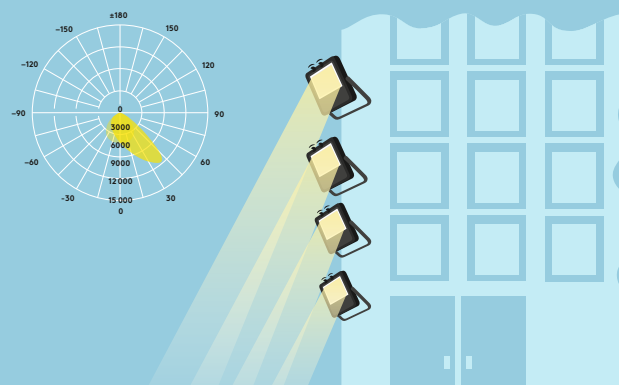

Integrierte Photozelle (Dämmerungssensor)

Vier mögliche Einstellungen:

Einstellung 1: 10 Lux an/30 Lux aus (voreingestellt)

Einstellung 2: 25 Lux an/75 Lux aus

Einstellung 3: 200 Lux an/300 Lux aus

Einstellung 4: Deaktivieren



5 Jahre Garantie