


Lucy

LED Feuchtraum Rohrleuchte

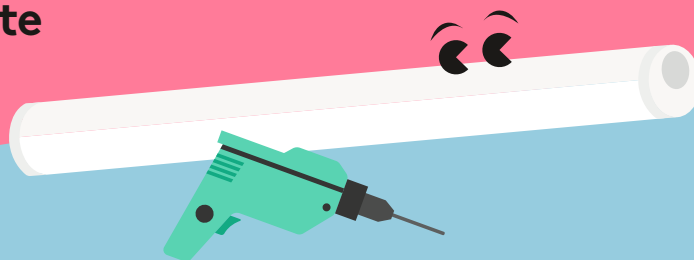

Lucy ist robust, stabil und effizient und eignet sich daher ideal für Werkstattbereiche und funktionale Anwendungen

- Qualitativ hochwertige Beleuchtung mit niedrigem Energieverbrauch in feuchten und staubigen Umgebungen, mit opalem Diffusor für eine gleichmäßige Beleuchtung
- 4 Lichtstrompakete von 2000 lm bis 8000 lm
- Durchgangsverdrahtung: ausgestattet mit zwei 3-poligen Push-Anschlussklemmen (N, Erdungsanschluss, L) als Standard
- Einfache, schnelle und werkzeuglose Installation dank Twist-&-Lock-Mechanismus an den Endkappen für Zugriff auf die Push-Anschlussklemmen
- Flexible Installation, da Befestigungsbügel frei an der Leuchte positioniert werden können



IP66:
Staubdicht und wasserresistent



IK08 schlagzäh



50000h Lebensdauer, bevor der Lichtstrom auf 80% des Ausgangswertes reduziert wird



600 mm,
1200 mm,
1500 mm und
1800 mm



Durchgangs-
verdrahtung



Werkzeuglose
Installation

Ideal für ...



Parkplätze



Werkstätten



Durchgänge
und Unter-
führungen



Lagerräume

Lichtquelle

- 50 000 Stunden Lebensdauer (L80, Ta 25 °C)
- 2000 lm, 4000 lm, 6000 lm, 8000 lm
- Effizienz (4000 K) > 120 lm/W
- Farbtemperatur 3000 K & 4000 K
- Farbwiedergabe Ra 80
- Farborttoleranz MacAdam (initial): 4


Spezifikation

- Schutzklasse I
- IP66
- IK08
- Betriebsumgebungs-
temperatur: -20 bis +40 °C



Einfache Installation


Der Twist-&-Lock-Mechanismus an den Endkappen ...

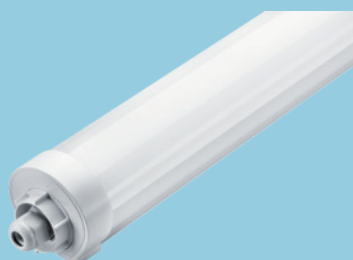

... ermöglicht Zugriff auf die Push-Anschlussklemmen ...



... für eine einfache, schnelle und werkzeuglose Installation

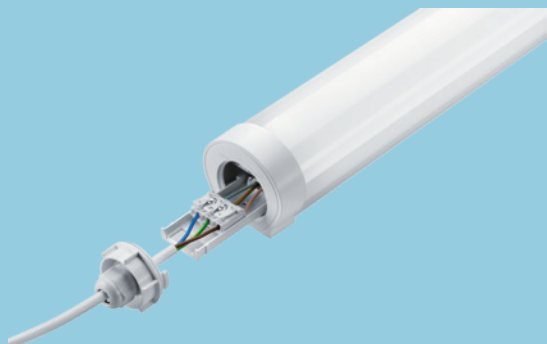

Bestellangaben

LUCY LED FT-Leuchte IP66, durchgangsverdrahtet, 3000K	Art. Nr.
Länge: 1263 mm, 40W, 4000lm	96635093
Länge: 1563 mm, 60W, 6000lm	96635094
LUCY LED FT-Leuchte IP66, durchgangsverdrahtet, 4000K	
Länge: 663 mm, 20W, 2000lm	96630331
Länge: 1263 mm, 40W, 4000lm	96630332
Länge: 1563 mm, 60W, 6000lm	96630333
Länge: 1825mm, 80W, 8000lm	96630334
LUCA Zubehör für Seilabhängung	96631301

Installation/Montage


- Anbaumontage mittels Montageklammern (im Lieferumfang enthalten)
- Für Pendelmontage (Optional als Zubehör erhältlich)
- Die Montageklammern können flexibel entlang der gesamten Länge des Produkts verschoben werden

Material/Ausführung

Gehäuse: Polycarbonat, weiß
Diffusor: Polycarbonat, opal

Montageklammern: Edelstahl

Portfolioübersicht



4000K: 0,6m – 1,8m

3000K: 1,2m & 1,5m

