

# Anna Vario

## LED-Einlegeleuchte



### Der Farbtemperaturschalter und die Entblendung machen Anna Vario zum Universal-talent für Büroanwendungen

- Drei Farbtemperaturen in einem Produkt – wählen Sie 3000 K (Warmweiß), 3500 K oder 4000 K (Neutralweiß) entsprechend der Anwendung
- Sanfte und blendfreie Beleuchtung (UGR <19)
- Glatte Oberfläche und IP44 (von unten) für eine einfache Reinigung
- Einfache, schnelle und werkzeuglose Installation dank teilbarem Vorschaltgerät mit 4-poliger Push-Anschlussklemme (für Drähte bis 2,5 mm<sup>2</sup>), die eine Durchgangsverdrahtung ermöglichen
- Geeignet zur Verwendung mit dem Just Emergency PLUG&PLAY E3 KIT für 3 Stunden Notfallbetrieb (separat erhältlich)



Farbtemperaturschalter (3000 K, 3500 K und 4000 K)



3750 lm,  
110 lm/W



622 × 622 mm  
1196 × 296 mm



UGR <19:  
sanfte, weiche  
und blendfreie  
Beleuchtung  
für Büroan-  
wendungen



IP44  
(von unten):  
Spritzwasser-  
geschützt für  
problemlose  
Reinigung



50 000 h  
Lebensdauer,  
bevor der Licht-  
strom auf 80 %  
des Ausgangs-  
wertes reduziert  
wird

#### Ideal für...




Büros und  
Besprechungsräume




Schulen und  
Universitäten



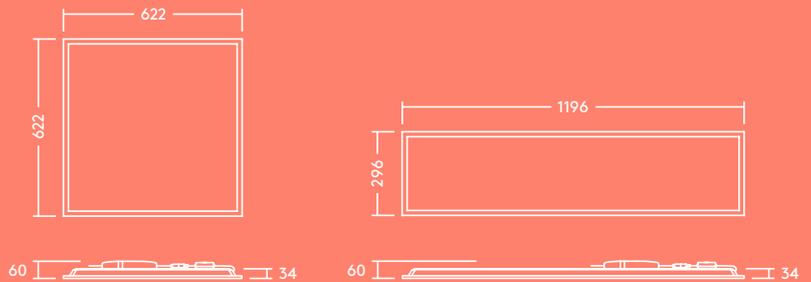

## Lichtverteilung

110 lm/W 



**Anna Vario 3750 lm**  
 cd/klm ULOR: 0 %  
 DLOR: 100 %  
 LOR: 100 %

## Lichtquelle

- 622 x 622:  
 3000K: 3500 lm / 34W  
 3500K: 3800 lm / 33W  
 4000K: 3750 lm / 34W
- 1196 x 296:  
 3000K: 3800 lm / 34W  
 3500K: 4000 lm / 33W  
 4000K: 4000 lm / 34W
- 50 000 Stunden  
 Nennlebensdauer  
 (bei L80, Ta 25°C)
- Farbwiedergabe Ra 80
- Farbtoleranz  
 MacAdam (initial): 4
- UGR < 19

## Installation/Montage

- Einlegemontage für  
 Odenwalddecken
- Geeignet für Aufhängung,  
 Anbau- und Einbaumontage  
 (Zubehör separat erhältlich)

## Spezifikation

- Schutzklasse II
- IP44 (von unten),  
 IP20 (von oben)
- IK03
- ENEC-zertifiziertes  
 Betriebsgerät
- Betriebsumgebungs-  
 temperatur: -20 bis +40°C

## Material/Ausführung

Rahmen: Aluminum,  
 weiß (RAL 9003)

Diffusor: TpB-bewertet,  
 PET, matt

Lichtleitplatte: PS  
 Rückplatte: Stahlblech

## Bestellangaben

Beschreibung	Art. Nr.
ANNA VARIO LED-Panel 622mm UGR<19, 34W	96634035
ANNA VARIO LED-Panel 1200mm UGR<19, 34W	96634037
<b>DALI-Versionen</b>	
ANNA VARIO LED-Panel 622mm UGR<19 DALI, 34W	96634036
ANNA VARIO LED-Panel 1200mm UGR<19 DALI, 34W	96634045
<b>Zubehör</b>	
ANNA VARIO Q622 Einbaugehäuse	96634445
ANNA VARIO Q622 Anbaugehäuse	96634446
ANNA VARIO 1200mm Anbaugehäuse	96634447
ANNA VARIO 622mm Pendelset *	96630223
ANNA VARIO 1200mm Pendelset *	96631383
Notlichtset LiFePo4-Batterie für 3 Stunden Notlichtbetrieb mit Selbsttest	96634428

\*Pendelset maximal Länge 1500mm

