

Anna

Panel LED empotrado



Le presentamos a Anna
Con un bajo nivel de
deslumbramiento y una
luz apacible, Anna es la
mejor opción para lugares
con mesas de trabajo

- Una iluminación suave, calmada y sin deslumbramiento (<19 UGR) gracias a una placa de orientación de la luz con un innovador grabado láser
- Un suave difusor opalino para una iluminación completamente homogénea
- Superficie uniforme y sellado de grado IP44 (desde abajo) para facilitar su limpieza
- Diseño elegante y clásico con un fino marco metálico de tan solo 8,5 mm de profundidad
- Reemplaza a las luminarias convencionales T8 4 x 18 W y ofrece un ahorro energético de hasta el 60 %
- Instalación sencilla, rápida y sin herramientas gracias a una caja de conexión externa con un terminal de 4 polos (para cables de hasta 2,5 mm²) que permite cableado con bucle de entrada y salida
- El conector es completamente desmontable y permite el cableado inicial y la comprobación del circuito de alto voltaje mientras la luminaria está desconectada del conector



3500 lúmenes
106 lm/W
(4000 K) y
3200 lúmenes
97 lm/W
(3000K)



IP44 (desde
abajo):
Resistente a
salpicaduras
para facilitar
su limpieza



< 19 UGR:
iluminación
apacible, suave y
sin
deslumbramiento
para aplicaciones
de oficina



596 x 596 mm
y 622 x 622 mm



Disponibles
versión de
emergencia de
3 h



50 000 horas
de vida útil

Ideal para...




Oficinas y salas
de reuniones



Colegios y
universidades

Información sobre lámparas

- 4000 K, 3500 lm (33 W), 106 lm/W
- 3000 K, 3200 lm (33 W), 97 lm/W
- Vida útil de 50 000 horas (@L70, TA 25 °C)
- CRI 80
- McAdam (inicial): paso 4
- <19 UGR

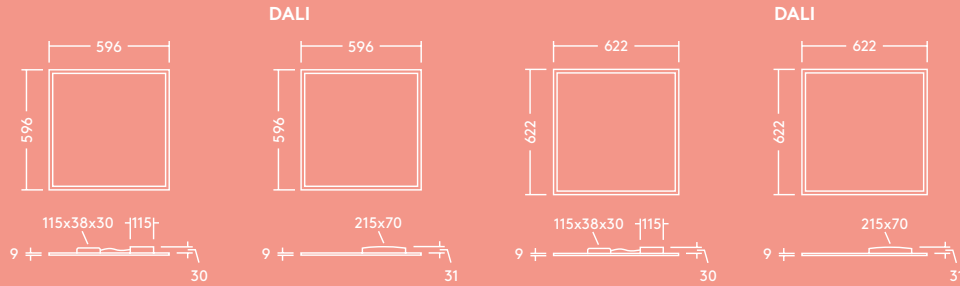


Distribución lumínica

Anna 3500lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106lm/W



Instalación/montaje

- Instalación al ras en falso techo de perfil en T
- Adecuada para instalación en suspensión, superficie y empotrada

Material/acabado

Bastidor: Aluminio, blanco (RAL 9003)
 Difusor: PET, opalino (TpB)
 Placa de orientación de la luz: PS
 Placa trasera: Chapa de acero

Especificación

- Clase II eléctrica
- IP44 (desde abajo), IP20 (desde arriba)
- IK02
- Controlador con certificación ENEC

www.thorneco.com

Guía de pedidos

Descripción	Peso (kg)	Código SAP
ANNA LED Q596 3500 840	2.71	96630066
ANNA LED Q622 3500 840	2.9	96630067
ANNA LED Q596 3200 830	2.71	96630069
ANNA LED Q622 3200 830	2.9	96630070
Versión de emergencia		
ANNA LED Q596 3500 840 E3	3.31	96630068
DALI		
★ ANNA LED Q596 3500 840 HFIX	2.71	96631113
★ ANNA LED Q622 3500 840 HFIX	2.9	96631114
★ ANNA LED Q596 3200 830 HFIX	2.71	96631116
★ ANNA LED Q622 3200 830 HFIX	2.9	96631117
★ ANNA LED Q596 3500 840 HFIX E3	3.12	96631115
Accesorios		
Caja para montaje empotrado ANNA Q596	2.0	96630224
Caja para montaje empotrado ANNA Q622	2.5	96630225
Caja de perfil fino para montaje sobre superficie ANNA Q596	2.0	96630226
Caja de perfil fino para montaje sobre superficie ANNA Q622	2.1	96630227
Kit de suspensión ANNA	0.13	96630223
★ ThornEco Connector	0.085	96631101

830-3000K, 840-4000K

★ Nuevo



Cinco años de garantía