


Amy

Downlight LED
empotrado

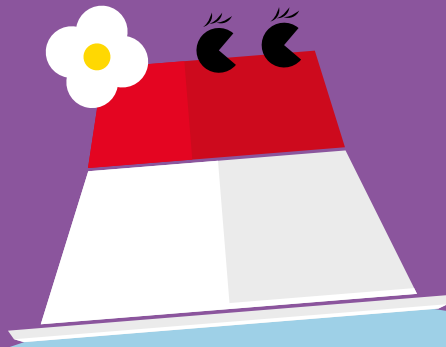

Le presentamos a Amy
Con su atractivo
exterior, Amy es la
solución ideal para una
enorme variedad de
aplicaciones

- Salida constante de luz sin sombras
- Reemplazo para los downlights fluorescentes compactos 1x18 W, 1x26 W, 2x18 W o 2x26 W
- Opción de 3000 K o 4000 K para adaptarse al uso de cada aplicación
- Cuerpo de aluminio embutido, térmicamente optimizado
- Instalación sencilla, rápida y sin herramientas gracias a una caja de conexión externa con un terminal de 4 polos que permite cableado con bucle de entrada y salida
- El conector es completamente desmontable y permite el cableado inicial y la comprobación del circuito de alto voltaje mientras la luminaria está desconectada del conector



THORN
eco



800 - 2000
lúmenes,
hasta 95 lm/W



50 000 horas
de vida útil



Ahorre hasta
un 80 % de
energía en
comparación
con los
downlights
fluorescentes
compactos



Diámetros de
105, 150 y
200 mm



Disponible
versión de
emergencia de
3 h

Ideal para...



Pasillos



Zonas de recepción




Oficinas y salas
de reuniones



Colegios y
universidades

Información sobre lámparas

- Vida útil de 50 000 horas (@L70, TA 25 °C)
- 800 lm (9 W), 1000 lm (12 W), 1500 lm (16 W), 2000 lm (21 W), hasta 95 lm/W
- Temperaturas de color: 4000 K y 3000 K
- IRC80
- MacAdam (inicial): paso 4

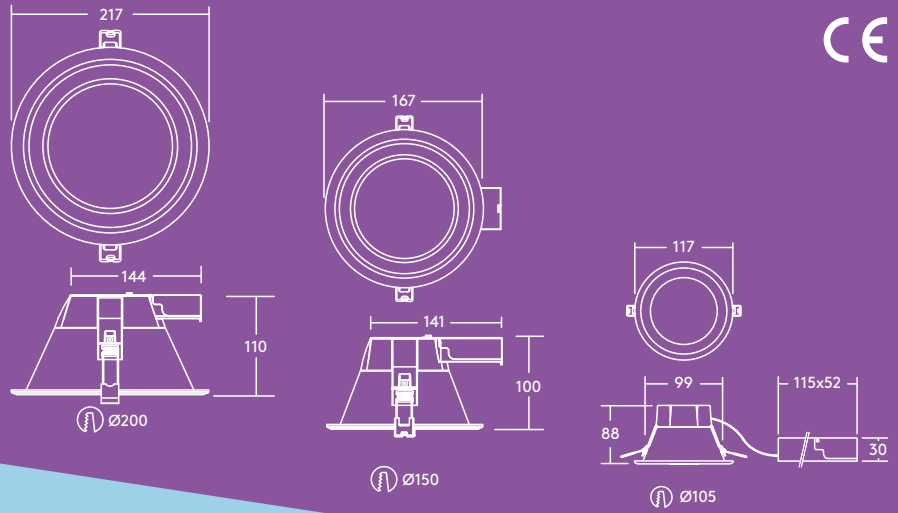


Distribución lumínica

Amy LED 2000lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

95 lm/W

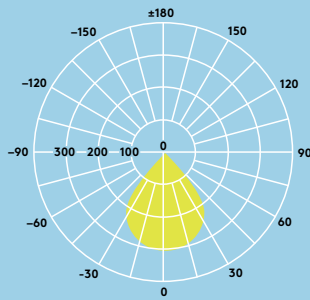

Instalación/Montaje

Amy LED puede instalarse en una gran variedad de tipos de techo de 1 a 20 mm de espesor (AMY 150 y 200 LED DL) o de 2 a 15 mm de espesor (AMY 100 LED DL).

Material/Acabado

Cuerpo: Aluminio, acabado en blanco (RAL 9003)

Difusor: Policarbonato

Especificación

- Clase I eléctrica
- IP20
- IK02
- Temperatura ambiente de funcionamiento:
De -20 a +35°C
(E3: 0 bis +25°C)

Guía de pedidos

Descripción	Peso (kg)	Código SAP
AMY 100 LED DL 800 830	0.18	96665583
AMY 100 LED DL 800 840	0.18	96665584
AMY 150 LED DL 1000 830	0.26	96628352
AMY 150 LED DL 1000 840	0.26	96628353
AMY 150 LED DL 1500 830	0.26	96665585
AMY 150 LED DL 1500 840	0.26	96665586
AMY 200 LED DL 2000 830	0.36	96665587
AMY 200 LED DL 2000 840	0.36	96665588
Versiones de emergencia		
AMY 150 LED DL 1000 830 E3	0.66	96665848
AMY 150 LED DL 1000 840 E3	0.66	96665849
AMY 150 LED DL 1500 830 E3	0.66	96665844
AMY 150 LED DL 1500 840 E3	0.66	96665845
AMY 200 LED DL 2000 830 E3	0.76	96665846
AMY 200 LED DL 2000 840 E3	0.76	96665847
Accesorios		
★ ThornEco Connector	0.085	96631101

830-3000K, 840-4000K

★ Nuevo



Cinco años de garantía