


Lena Vario

Circular IP44
Aplique LED

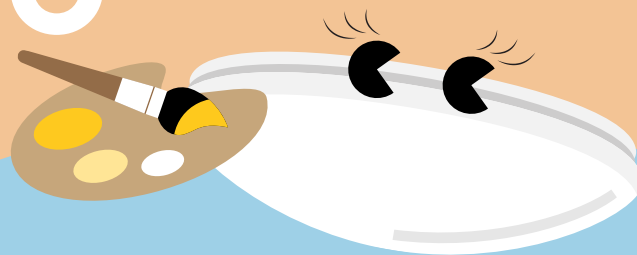

Nuevos

Conozca a Lena Vario

Lena Vario da un buen servicio, se adapta. Ilumina los pasillos siempre que sea necesario

- Tres temperaturas de color en un producto. Basta con seleccionar 3000 K (blanco cálido), 3500 K o 4000 K (blanco neutro) para ajustarse a la aplicación
- Elija entre 1400, 1900 y 2500 lm de salida de luz
- Opcional: detector de presencia de microondas integrado que maximiza el potencial de ahorro energético
- El reemplazo directo para CFL 2 x 18 W, 2 x 26 W y 2 x 36 W
- Ahorra hasta un 55 % de energía en comparación con los accesorios CFL
- Difusor PMMA de calidad para una distribución de luz uniforme
- Tecnología LED integrada y fiable, que garantiza una instalación sin necesidad de mantenimiento y una vida útil prolongada
- Posibilidad de instalación rápida y sencilla de cortes interior y exterior



Interruptor CCT (3000 K, 3500 K y 4000 K)



1400, 1900 y 2500 lúmenes, hasta 93 lm/W



IP44: resistente a salpicaduras



Tamaño: 320 y 380 mm



Detector de presencia opcional



50 000 horas de vida útil

Ideal para...



Escaleras



Baños




Pasillos de circulación

Información sobre la fuente de luz

- 1400 lm (15 W), 1900 lm (21 W), 2500 lm (30 W), hasta 93 lm/W
- Vida útil de 50 000 horas (L80, Ta 25 °C)
- Temperatura de color de 3000 K, 3500 K y 4000 K en un solo producto
- Ángulo de emisión de luz: 120°
- CRI80
- MacAdam (inicial): 5 pasos




THORN
eco

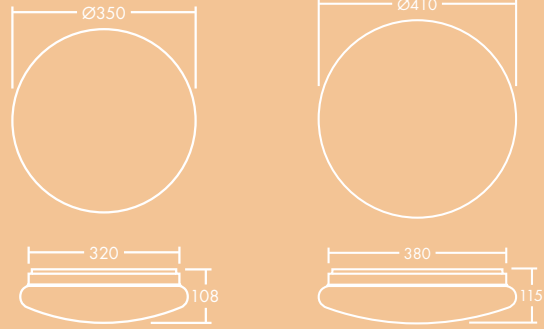

Distribución de la iluminación

Lena Vario 2500 lm, 4000 K
cd/klm ULOR: 2 % DLOR: 98 % LOR: 100 %

83 lm/W



Instalación/montaje

- Adecuado para el montaje en muros o techos
- Rápida y sencilla instalación gracias al mecanismo de apertura de giro y bloqueo y bornes de conexión rápida para cables de sección de 2,5 mm²

Material/acabados

Placa posterior: acero, acabado blanco
Difusor: PMMA, opalino

Especificación

- Clase eléctrica II
- IP44
- IK04
- Rango de temperatura ambiente: de -20 a 40 °C
- Driver certificado por ENEC


Guía de pedidos

Descripción	Peso (kg)	Código SAP
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40	0,62	96631862
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 MWS	0,67	96631863
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40	0,83	96631864
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS	0,88	96631865
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40	0,85	96631866
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 MWS	0,9	96631867

Detector de presencia

El detector de microondas opcional de Lena Vario garantizará que solo se emita luz cuando sea necesario. Este sensor es un interruptor de movimiento que enciende la luz al detectarlo y la apaga al cabo de un tiempo que no haya detectado movimiento. También tiene un sensor de luz diurna integrado para evitar que la luz se encienda si ya hay luz natural suficiente.

Rango del sensor

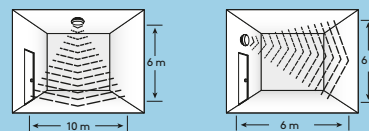

al 100 % de sensibilidad

Capacidad de control

📶 Sensibilidad	10 %, 50 %, 75 %, 100 %
🕒 Tiempo	5 s, 90 s, 5 min, 15 min
✳️ lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, desactivar



Cinco años de garantía