


Lily

Downlight LED IP44 de montaje empotrado

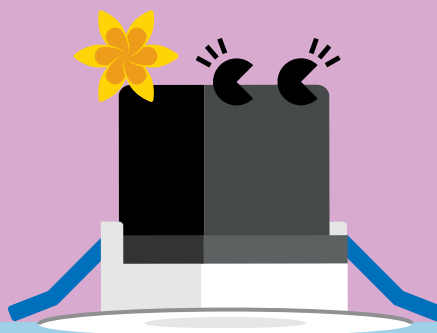

Nuevo

Lily es la solución ideal para cualquier tipo de estilo

- Downlight IP44 de montaje empotrado con ángulo de emisión de luz de 24°, 38° o 60°
- Personalizable: diferentes biseles exteriores decorativos y cuerpos ópticos. Posibilidad de luminaria suspendida
- Dos paquetes de lúmenes diferentes: 600 o 850 lúmenes
- Opciones de 2700 K, 3000 K o 4000 K para ajustarse al uso de aplicación
- Altura del producto de tan solo 59 mm: encaja en distintos tipos de techo
- Driver LED adecuado para su uso con interruptores de graduación de luz de última tecnología de fabricantes autorizados
- Sin necesidad de herramientas y con un cableado rápido gracias a sus dos conectores con bloques de bornes de ajuste a presión que permiten un cableado de entrada y salida muy cómodo
- Apto para su uso en baños
- Se puede cubrir directamente con materiales aislantes
- Repuestos individuales para downlight halógenas de 35 W y 50 W y hasta un 90 % de ahorro energético
- Apto para su uso con el kit Just Emergency E3 Plug & Play para 3 horas de funcionamiento de emergencia (disponible por separado)



600 y
850 lúmenes,
100 lm/W



50 000 horas
de vida útil



Regulable



IP44: resistente a salpicaduras
O IP65: resistente al agua y hermética ante el polvo (desde abajo)



Blanco cálido de 2700 K y 3000 K o blanco neutro de 4000 K



Recorte de 68 mm

Ideal para...



Residencial




Zonas de recepción



Hoteles



THORN
eco



Lámparas colgantes
WH + BLK



Adorno cuadrado
WH



Adorno cuadrado
BLK



Adorno cuadrado
SIL



Adorno redondo
WH



Adorno redondo
BLK



Adorno redondo
SIL




Adorno redondo
IP65

Distribución de la iluminación

100lm/W



Lily 600lm 38°
cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %

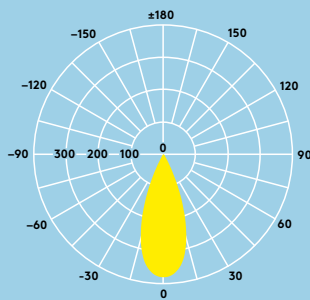

Información sobre la fuente de luz

- 600lm (6W); 100lm/W
- 850lm (8,5W); 100lm/W
- Temperaturas de color: 2700K, 3000K y 4000K
- Vida útil de 50000 horas (@L80, Ta 25°C)
- CRI ≥ 90
- MacAdam (inicial): 3 pasos

Instalación/Montaje

- El downlight de Lily puede instalarse en techos altos de diferente tipo
- Se puede colocar el aislamiento de lana mineral directamente sobre la luminaria

Especificación

- Clase II eléctrica
- IP44 (desde abajo), IP20 (desde arriba); opcional: IP65 (desde abajo), IP20 (desde arriba)
- IK03
- Temperatura ambiente de funcionamiento: de -20 a 40°C

Material/Acabado

Cuerpo: disipador de aluminio, con revestimiento de polvo
Bisel decorativo: aluminio con revestimiento en polvo
Lente: PC

Guía de pedidos

| Descripción | Peso (kg) | Código SAP |
|---|-----------|------------|
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930 ADJ WH* | 0,36 | 96632287 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940 ADJ WH* | 0,36 | 96632288 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH* | 0,36 | 96632290 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH* | 0,36 | 96632291 |

Accesorios - Cuerpos ópticos

| | | |
|-------------------------------------|------|----------|
| LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 927** | 0,27 | 96633274 |
| LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 930** | 0,27 | 96633275 |
| LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 940** | 0,27 | 96633276 |
| LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 927** | 0,27 | 96633277 |
| LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930** | 0,27 | 96633278 |
| LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940** | 0,27 | 96633279 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 927** | 0,27 | 96633280 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930** | 0,27 | 96633281 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940** | 0,27 | 96633282 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 927** | 0,27 | 96633283 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930** | 0,27 | 96633284 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940** | 0,27 | 96633285 |
| LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 927** | 0,27 | 96633286 |
| LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 930** | 0,27 | 96633287 |
| LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 940** | 0,27 | 96633288 |
| LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 927** | 0,27 | 96633289 |
| LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930** | 0,27 | 96633290 |
| LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940** | 0,27 | 96633291 |

Accesorios

| | | |
|--|------|----------|
| Kit Just Emergency PLUG&PLAY E3 | 0,36 | 96628839 |
| Just Emergency PLUG&PLAY SelfTest E3 Kit | 0,36 | 96628840 |

| Accesorios - Complementos y luminarias suspendidas | Peso (kg) | blanco | negro | plateado |
|--|-----------|----------|----------|----------|
| Bisel decorativo redondo ajustable** | 0,080 | 96632298 | 96632302 | 96632303 |
| Bisel decorativo redondo ajustable** | 0,085 | 96632300 | 96632304 | 96632305 |
| Bisel decorativo IP65** | 0,075 | 96632301 | | |
| Luminaria suspendida** | 0,377 | 96633292 | 96633293 | |

* Todos los productos incluyen bisel ajustable en blanco

** Personaliza tu downlight según tus necesidades eligiendo el motor de la luminaria, bisel decorativo o luminaria suspendida