

# Poppy

Luminaria lineal LED



## Conozca a Poppy Tranquila y serena, Poppy se integra en una amplia gama de ambientes de interior

- Una instalación rápida y una luminaria lineal versátil de grado IP20
- Repuesto directo para las luminarias lineales convencionales en términos de rendimiento y longitud de la luz
- Tecnología LED integrada y fiable, que garantiza una instalación sin necesidad de mantenimiento y una vida útil prolongada
- Iluminación homogénea
- Botones de apertura por presión
- Tabla de conexionado rápido, permitiendo el cableado de entrada y salida
- Bandeja LED suspendida para lograr una instalación fácil



2500 – 8500  
lúmenes,  
106 lm/W



Resistencia  
ante impactos  
IK08



50 000 horas  
de vida útil



Ahorre hasta  
un 60 % en  
comparación  
con el  
fluorescente T8

Ideal para...



Pasillos



Talleres



Almacenes

### Información sobre la fuente de luz

- 2500 lm (24 W), 4500 lm (40 W), 5000 lm (48 W), 6500 lm (60 W), 8500 lm (80 W), 106 lm/W
- Vida útil de 50 000 horas (L70, Ta 25 °C)
- Temperatura de color de 4000 K
- CRI 80
- MacAdam (inicial): 5 pasos

L


LED POPPY 600 2500 840	560
LED POPPY 1200 2500 840	1160
LED POPPY 1200 5000 840	1160
LED POPPY 1500 4500 840	1460
LED POPPY 1500 6500 840	1460
LED POPPY 1800 6500 840	1722
LED POPPY 1800 8500 840	1722




## Distribución de la iluminación

### Poppy 6500lm

cd/klm ULOR: 15% DLOR: 85% LOR: 100%

106lm/W 

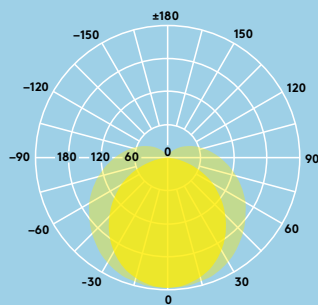

## Guía de pedidos

Descripción	Peso (kg)	Código SAP
LED POPPY 600 2500 840	1.4	96631257
LED POPPY 1200 2500 840	2.0	96631258
LED POPPY 1200 5000 840	2.0	96631259
LED POPPY 1500 4500 840	3.6	96631260
LED POPPY 1500 6500 840	3.6	96631261
LED POPPY 1800 6500 840	4.3	96631262
LED POPPY 1800 8500 840	4.3	96631263
LED POPPY 1200 2500 840 E3	2.5	96631268
LED POPPY 1200 5000 840 E3	2.5	96631269
LED POPPY 1500 4500 840 E3	4.3	96631270
LED POPPY 1500 6500 840 E3	4.3	96631271
LED POPPY 1800 6500 840 E3	5.0	96631272
LED POPPY 1800 8500 840 E3	5.0	96631273
<b>Accesorios</b>		
Kit de suspensión LED POPPY	0.04	96631274

### Instalación/montaje

- Adecuada para el montaje en superficie y para la instalación suspendida
- Posibilidad de acceso posterior y lateral
- Puntos de fijación BESA

### Material/acabados


Cuerpo: chapa metálica, acabado blanco (RAL 9002)  
 Difusor: policarbonato, opalino  
 Casquillos terminales: policarbonato, blanco (RAL 9002)

### Especificación

- Clase eléctrica I
- IP20
- IK08
- Driver certificado por ENEC

### Repuestos

96631257	POPPY LED 600 2500 840	24W LED 2500 lm	2x 18W T8
96631258	POPPY LED 1200 2500 840	24W LED, 2500lm	1x 36W T8
96631259	POPPY LED 1200 5000 840	48W LED 5000 lm	2x 36W T8
96631260	POPPY LED 1500 4500 840	40W LED 4500 lm	1x 58W T8
96631261	POPPY LED 1500 6500 840	60W LED 6500 lm	2x 58W T8
96631262	POPPY LED 1800 6500 840	60W LED 6500 lm	1x 70W T8
96631263	POPPY LED 1800 8500 840	80W LED 8500 lm	2x 70W T8

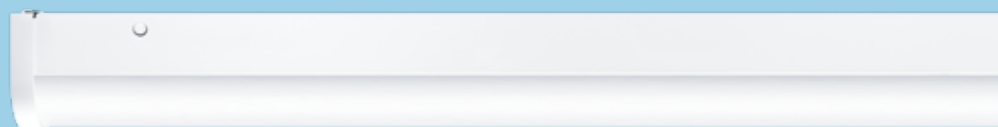

Cinco años de garantía