

Tom Vario

Aplique circular IP66



Nuevo

Conozca a Tom Vario

Tom Vario es ideal tanto para exteriores como interiores. Es inteligente, brillante y potente

- El difusor esmerilado asegura un efecto de luz homogéneo y comodidad visual
- El reemplazo directo para CFL 2x26 W o 2x18 W CFL
- Color de la luz conmutable: elija entre un blanco cálido (3000 K) y un blanco neutro (4000 K) para ajustarse al uso de aplicación
- 2 paquetes de lúmenes diferentes: 1200 lm y 2000 lm
- Opcional: detector de presencia de microondas integrado que maximiza el potencial de ahorro energético



THORN
eco



1200 lm (14 W)
y 2000 lm
(20 W), hasta
100 lm/W



Ahorra hasta
un 60 % de
energía en
comparación
con las
luminarias CFL



Sellado según
IP66 para
aplicaciones
exteriores
protegidas



Color de la luz
conmutable:
3000 K y
4000 K



Resistencia
ante impactos
IK10



50 000 horas
de vida útil

Ideal para...



Pasillos



Zonas de
entrada pública



Escaleras




Pasos
subterráneos



Lavabos y
baños

Información sobre la fuente de luz


- 1200 lm (14 W), 86 lm/W y 2000 lm (20 W), 100 lm/W
- Interruptor de temperatura de color de 4000 K y 3000 K
- Vida útil de 50 000 horas (@L70, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (inicial): 6 pasos



Distribución de la iluminación Guía de pedidos

Tom Vario 2000 lm

cd/klm ULOR: 5 % DLOR: 95 % LOR: 100 %



Descripción	Peso (kg)	Código SAP
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 WH	0,75	96631714
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS WH	0,8	96631715
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 WH	0,75	96632237
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS WH	0,8	96632238

MWS: sensor de microondas
WH: blanco




Instalación/montaje

- Adecuado para el montaje en muros o techos
- Instalación rápida y sencilla gracias al borne de tecla de piano para hilos de hasta 2,5 mm²

Material/acabado

Cuerpo: blanco (RAL9010), policarbonato (UV estabilizado)
Difusor: opalino, policarbonato (UV estabilizado)


Rango de sensor

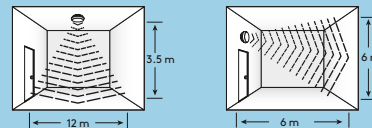

al 100% de sensibilidad

Especificación

- Clase II eléctrica
- IP66
- IK10
- Rango de temperatura ambiente: De -20 a 40 °C



Interruptor de temperatura de color

Controlabilidad

📶 Sensibilidad	20 %, 50 %, 75 %, 100 %
🕒 Tiempo	10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min
✳️ lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 200 lux, 300 lux, 500 lux, desactivar

