


Zoe Vario

Downlight de perfil fino

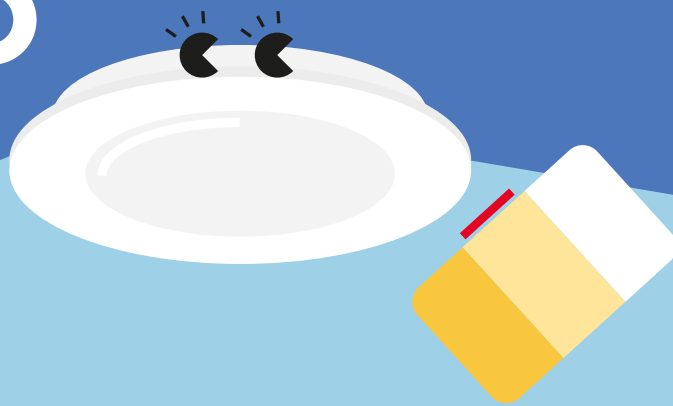

Le presentamos a
Zoe Vario

Con su perfil fino y adaptable Zoe Vario se ajusta perfectamente a las necesidades diarias

- Superficie de luz uniforme
- Altura de producto de tan solo 26 mm: se adapta a varios tipos de techo
- Tres temperaturas de color en un producto. Basta con seleccionar 3000 K (blanco cálido), 3500 K o 4000 K (blanco neutro) para ajustarse a la aplicación
- Reemplaza a los downlights convencionales con CFL 1x18 W, 1x26 W y 2x18 W y ofrece un ahorro energético de hasta el 50 %
- Tiene un conector para un cableado sin herramientas que también permite bucles de entrada y salida
- Facilita la limpieza: superficie plana y sellado de grado IP44
- Adecuada para su uso con el KIT Just Emergency Plug&Play E3 para funcionamiento de emergencia durante 3 horas (disponible por separado)

THORN
eco



Disponible en versiones de lúmenes de 700, 1000, 1600 y 2000 lúmenes



Diámetros de 130, 170 y 210 mm



Ahorre hasta un 50 % de energía en comparación con los downlights fluorescentes compactos



IP44: resistente a salpicaduras (desde abajo)



50 000 horas de vida útil



Interruptor CCT (3000 K, 3500 K y 4000 K)

Ideal para...



Pasillos



Zonas de recepción






Colegios y universidades



Oficinas y salas de reuniones

Información sobre lámparas

- Potencia: 4 W
- 700 lm (9 W), 1000 lm (12 W), 1600 lm (18 W) and 2000 lm (22 W) hasta 90 lm/W
- Temperatura de color de 3000 K, 3500 K y 4000 K en un solo producto
- Vida útil de 50 000 horas (@L80, TA 25 °C)
- IRC80
- MacAdam (inicial): paso 4

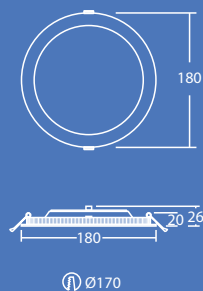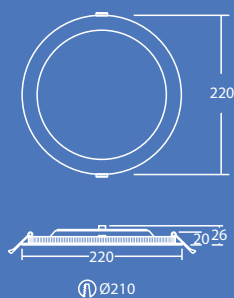


Distribución lumínica

Zoe Vario 1000lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

83lm/W



Guía de pedidos

Descripción	Peso (kg)	Código SAP
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	0,3	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	0,4	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	0,5	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	0,5	96632688
Accesorios		
Kit Just Emergency PLUG&PLAY E3	0.36	96628839

Instalación/montaje

- Instalación empotrada en una gran variedad de techos distintos
- Instalación sencilla, rápida y sin herramientas gracias a un conector integrado con un terminal de pulsación de 3 polos (para cables de hasta 2,5 mm²) que permite cableado con bucle de entrada y salida

Material/acabado

Cuerpo: Aluminio con acabado en blanco
Difusor: PS

Especificación

- Clase II eléctrica
- IP44 (desde abajo), IP20 (desde arriba)
- IK02
- Controlador con certificación ENEC
- Temperatura ambiente de funcionamiento: De -10 a +40 °C (E3: 0 bis +25 °C)



2000 y 1600lm

1000lm

700lm



Cinco años de garantía