


# Zoe

## Downlight de perfil fino

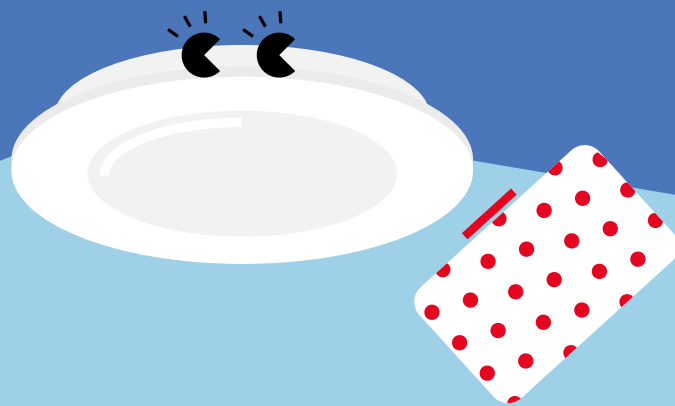

### Le presentamos a Zoe Con su perfil fino y adaptable Zoe se ajusta perfectamente a las necesidades diarias

- Superficie de luz uniforme
- Altura de producto de tan solo 12 mm: se adapta a varios tipos de techo
- Opción de 3000 K o 4000 K para adaptarse al uso de cada aplicación
- Reemplaza a los downlights convencionales con CFL 1×18 W, 1×26 W y 2×18 W y ofrece un ahorro energético de hasta el 50 %
- Tiene un conector para un cableado sin herramientas que también permite bucles de entrada y salida
- Facilita la limpieza: superficie plana y sellado de grado IP44
- Adecuada para su uso con el KIT Just Emergency Plug&Play E3 para funcionamiento de emergencia durante 3 horas (disponible por separado)



Disponible en versiones de lúmenes de 600, 900, 1500 y 2000 lúmenes



Diámetros de 110, 160 y 210 mm



Ahorre hasta un 50 % de energía en comparación con los downlights fluorescentes compactos



IP44: resistente a salpicaduras (desde abajo)



35 000 horas de vida útil



Disponible versión de emergencia de 3 h

#### Ideal para...



Pasillos



Zonas de recepción






Colegios y universidades



Oficinas y salas de reuniones

#### Información sobre lámparas

- Potencia: 4 W
- 600lm (8 W), 900lm (12 W), 1500lm (18 W) and 2000lm (22 W) hasta 91lm/W
- Temperaturas de color: 4000K y 3000 K
- Vida útil de 35 000 horas (@L70, TA 25 °C)
- IRC80
- MacAdam (inicial): paso 4

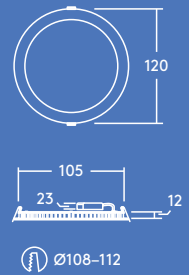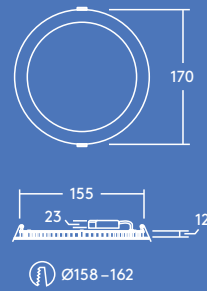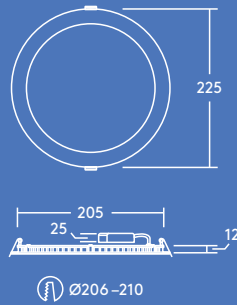


## Distribución lumínica

### Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

83lm/W



## Guía de pedidos

Descripción	Peso (kg)	Código SAP
ZOE LED DL 110 600 840	0.2	96666088
ZOE LED DL 160 900 840	0.33	96666089
ZOE LED DL 210 1500 840	0.48	96666090
ZOE LED DL 210 2000 840	0.48	96666091
ZOE LED DL 110 600 830	0.2	96666092
ZOE LED DL 160 900 830	0.33	96666093
ZOE LED DL 210 1500 830	0.48	96666094
ZOE LED DL 210 2000 830	0.48	96666095
<b>Accesorios</b>		
Kit Just Emergency PLUG&PLAY E3	0.36	96628839

### Instalación/montaje

- Instalación empotrada en una gran variedad de techos distintos
- Fácil instalación gracias a una caja de conexión externa que permite cableado con bucles de entrada y salida

### Material/acabado

Cuerpo: Aluminio con acabado en blanco  
Difusor: PS

### Especificación

- Clase II eléctrica
- IP44 (desde abajo), IP20 (desde arriba)
- IK02
- Controlador con certificación ENEC
- Temperatura ambiente de funcionamiento: De -20 a +35°C (E3: 0 bis +25°C)



2000 and  
1500lm

900lm

600lm



Cinco años de  
garantía