

Anna

Dalle LED UGR<19



Découvrez Anna

Peu éblouissante avec une lumière agréable, Anna s'adaptera aisément dans tous les espaces de bureaux

- Eclairage doux et sans éblouissement (UGR <19) grâce à son optique innovante à répartition de lumière
- Distribution parfaitement homogène grâce à son diffuseur opale
- IP44 (par le dessous) pour un nettoyage facilité
- Design élégant et intemporel avec un cadre en métal étroit et de 8,5 mm d'épaisseur
- Installation facile, rapide et sans outils grâce à connecteur intégré doté d'un bornier à poussoirs 4 pôles (jusqu'à 2,5 mm²) permettant un repiquage
- Le boîtier de connexion et le driver détachables permettent de tester le circuit haute tension en toute sécurité



3750 lm,
110 lm/W



IP44
(par le
dessous):
protection
contre les
projections
d'eau



UGR<19:
Lumière
délicate et sans
éblouissement
pour les
bureaux



596 x 596 mm
1196 x 296 mm



Jusqu'à 60 %
d'économies
d'énergie par
rapport aux
T8 4 x 18 W ou
T8 2 x 36 W



Durée de vie
50 000 heures

Idéal pour...




Bureaux et salles
de réunion



Établissements
scolaires

Informations LED

- 596 x 596: 3400 lm @ 3000 K (34 W), 3750 lm @ 4000 K (34 W), efficacité jusqu'à 110 lm/W
- 1196 x 296: 4000 lm @ 3000 K (40 W), 4400 lm @ 4000 K (40 W), efficacité jusqu'à 110 lm/W
- Durée de vie 50 000 heures (@L80, Ta 25 °C)
- IRC 80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial): 4
- UGR<19

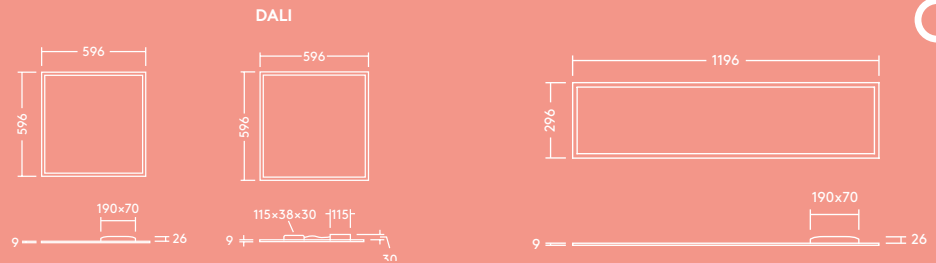


Photométrie

Anna 3750lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

110lm/W

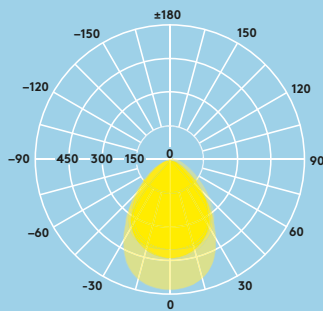

Données commerciales

Désignation	Poids	Code SAP
ANNA LED Q596 3750 840	2.58	96630066
ANNA LED Q596 3400 830	2.58	96630069
ANNA LED 1200x300 4400 840	2.68	96631380
ANNA LED 1200x300 4000 830	2.68	96631381
DALI		
ANNA LED Q596 3750 840 HFIX	2.71	96631113
ANNA LED Q596 3400 830 HFIX	2.71	96631116
ANNA LED Q596 3750 840 HFIX E3	3.12	96631115
Accessoires		
ANNA Q596 Kit d'encastrement	2.0	96630224
ANNA Q596 Kit plafonnier	2.0	96630226
ANNA Kit suspension	0.13	96630223
ANNA 1200 x 300 Kit plafonnier	2.10	96631384
ANNA 1200 x 300 Kit suspension	0.2	96631383
Kit Just Emergency PLUG&PLAY E3	0.36	96628839

830-3000K, 840-4000K

Installation/Montage

- Montage en assise dans faux-plafonds modulaire à fers apparents
- Convient au montage en suspension, en saillie et en encastré

Matériaux/Finitions

Cadre : aluminium, blanc (RAL 9003)
 Diffuseur : PET, opale, TpB
 Optique à répartition de lumière
 Dos : acier



Caractéristiques

- Classe électrique II
- IP44 (par le dessous)
IP20 (par le dessus)
- IK02
- Driver certifié ENEC
- Température ambiante : -20/+40 °C (E3 : 0/+25 °C)

