Julie

Etanche LED IP65

Découvrez Julie

Fiable dans toutes les situations, Julie répondra à vos exigences

- Luminaire étanche, à faible consommation d'énergie, pour des environnements humides
- Diffuseur opale d'une excellente uniformité
- Idéal pour la rénovation
- Version CONNECT avec connecteur rapide pour une installation aisée
- Température de couleur 4000 K
- Versions disponibles avec détecteur de présence et préavis d'extinction

1800, 4000, 6000 lm, et jusqu'à 100 Llm/W

Longueurs de 632 mm, 1232 mm 1532 mm et 1800 mm

Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes T8

IP 65

Étanche à la poussière et à l'humidité

Détecteur de présence et fonction corridor

IK 08

Résistance aux chocs

Idéal pour...

Parkings

Ateliers

Passages souterrains

Entrepôts

Informations LED

- 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), efficacité jusqu'à 100 Llm/W
- Température de couleur : 4000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L70B50@25 °C)
- IRC 80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 4

THORN ECO

	L	W	H
JULIE 600 LED IP65 1800	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4000	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4000	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78
JULIE 1800 LED IP65 8000	1800	103	78

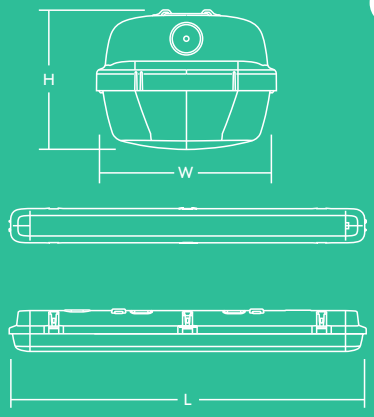

Photométrie

Julie LED 6000 lm

cd/klm ULOR: 8 % DLOR: 92 % LOR: 100 %

100 Llm/W



Données commerciales

	Désignation	Poids (kg)	Code SAP
	JULIE 600 LED IP65 1800 840	1.03	96628548
	JULIE 1200 LED IP65 4000 840	1.50	96665577
	JULIE 1500 LED IP65 6000 840	1.95	96665580
★	JULIE 1800 LED IP65 8000 840	2.20	96631143
	JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT	1.60	96665578
	JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT	2.05	96665581
★	JULIE 1800 LED IP65 8000 840 CONNECT	2.40	96631300
	JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.95	96630234
	JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS	2.05	96630235
	JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS	2.35	96630236
	JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS CON	2.05	96630237
	JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS CON	2.45	96630238
★	JULIE 1200 LED IP65 4000 840 TW	1.50	96630239
★	JULIE 1500 LED IP65 4000 840 TW	1.60	96630240
★	JULIE 1500 LED IP65 6000 840 TW	1.95	96630241

COR MWS : Détection de présence avec préavis d'extinction
COR: corridor function TW: Cablâge traversant
CONNECT : avec connecteur rapide
TW : câblage traversant
★ Nouveau

Installation / Montage

Convient à un montage en plafonnier. Les supports de fixation sont fournis avec le luminaire.

Matériaux / Finitions

Corps : polycarbonate

Diffuseur : polycarbonate opale

Clips et supports de fixation : acier inoxydable

Détecteur de présence avec préavis d'extinction

Le détecteur de présence à micro-ondes de Julie avec préavis d'extinction fonction corridor vous assure de ne jamais marcher dans le noir. La détection de mouvement, et le préavis d'extinction sont totalement ajustables, s'ajoute à cela les bénéfices du détecteur de lumière naturelle. Durée par défaut : 5mn de détection, 10mn de préavis d'extinction à 10%, 0% luminosité.

Caractéristiques

- Classe électrique I
- IK08
- IP65
- Driver certifié ENEC

5 Cinq ans de garantie