

Lena Vario

IP44 circulaire
Hublot LED



Nouveau

Découvrez Lena Vario
Vigilant et flexible, Lena Vario illumine les couloirs à chaque fois que nécessaire

- Trois températures de couleur en un produit. Sélectionnez simplement 3000 K (blanc chaud), 3500 K ou 4000 K (blanc neutre) en fonction de l'application
- Choisissez entre 1400, 1900 et 2500 lm de flux lumineux
- En option : détecteur de présence à micro-ondes intégré pour maximiser le potentiel en économies d'énergie
- Remplacement direct de 2 x 18 W, 2 x 26 W et 2 x 36 W LFC
- Économisez jusqu'à 55 % d'énergie par rapport aux luminaires LFC
- Diffuseur PMMA de qualité pour une répartition homogène de la lumière
- Technologie LED intégrée fiable, garantissant une installation sans entretien et une longue durée de vie
- Installation aisée et rapide, repiquage possible



Commutateur CCT (3000 K, 3500 K et 4000 K)



1400, 1900 et 2500 lumens, jusqu'à 93 lm/W



IP44 : résistant aux éclaboussures



Taille : 320 et 380 mm



Détecteur de présence en option



Durée de vie de 50 000 heures

Idéal pour...



Cages d'escalier



Salles de bains




Couloirs de circulation

Informations sur la source lumineuse

- 1400 lm (15 W), 1900 lm (21 W), 2500 lm (30 W), jusqu'à 93 lm/W
- Durée de vie de 50 000 heures (L80, Ta 25 °C)
- Températures de couleur de 3000 K, 3500 K et 4000 K en un produit
- Angle d'ouverture : 120°
- IRC80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 5



THORN
eco

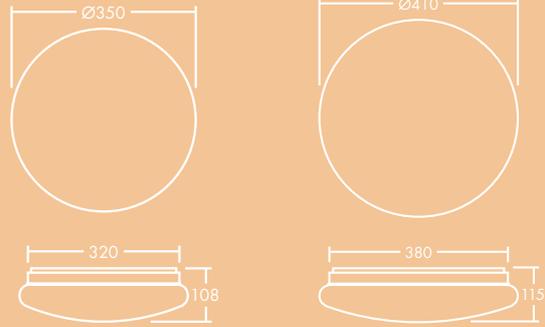


Photométrie

Lena Vario 2500lm, 4000K

ULOR cd/klm : 2 % DLOR : 98 % LOR : 100 %

83lm/W



Installation/Montage

- Montage mural, au sol et sous auvent
- Installation facile et rapide grâce à un système de verrou tournant et au bornier à poussoirs pour des câbles jusqu'à 2,5mm²

Matériaux/Finitions

Plaque arrière : acier, finition blanche
Diffuseur : PMMA, opale

Caractéristiques

- Classe électrique II
- IP44
- IK04
- Gamme de températures ambiantes : -20 à 40°C
- Driver certifié ENEC


Données commerciales

| Description | Poids (kg) | Art. N° |
|---------------------------------------|------------|----------|
| LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 | 0,62 | 96631862 |
| LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 MWS | 0,67 | 96631863 |
| LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 | 0,83 | 96631864 |
| LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS | 0,88 | 96631865 |
| LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 | 0,85 | 96631866 |
| LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 MWS | 0,9 | 96631867 |

Détecteur de présence

Le détecteur à micro-ondes de Lena Vario proposé en option assure que la lumière soit fournie uniquement lorsque cela est nécessaire. Ce détecteur est un interrupteur de mouvement qui allume la lumière s'il capte du mouvement, et l'éteint après un délai de maintien prédéfini lorsque l'endroit est déserté. Un capteur de lumière du jour est également intégré pour empêcher que la lumière s'allume lorsque la lumière naturelle est suffisante.

Détecteur de présence et de luminosité Zone de détection

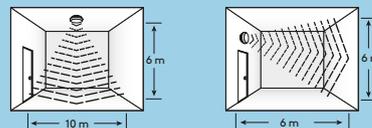

Sensibilité 100%

Capacidad de control

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Sensibilité | 10 %, 50 %, 75 %, 100 % |
| Temporisation | 5 s, 90 s, 5 min, 15 min |
| lux | 10 lux, 20 lux, 50 lux, désactivé |



Cinq ans de garantie